

The logo for CleanAIR, featuring the brand name in white text on a red rectangular background.

CleanAIR[®]

The product name 'Omnira COMBI air' in a large, bold, white sans-serif font, preceded by a blue square icon.

Omnira COMBI air

LA SOLUCIÓN
PARA MUCHAS NECESIDADES



CleanAIR®

LA SOLUCIÓN PARA MUCHAS NECESIDADES

Careta de soldar abatible con filtro electrónico combinado con una pantalla facial con un avanzado sistema de distribución de aire . Proporciona protección de los ojos y la cara del usuario frente a la radiación nociva, incluida la luz visible, los rayos ultravioleta (UV), los infrarrojos (IR), chispas calientes y salpicaduras resultantes de la soldadura por arco y corte así como contra partículas de alta velocidad. Al mismo tiempo, proporciona una óptima protección respiratoria ya que está adaptado para su uso con los respiradores purificadores de aire CleanAIR® o con aparatos respiradores de aire comprimido de flujo continuo CleanAIR® Pressure.

Careta de soldar profesional abatible adecuada para la mayoría de los procesos de soldadura como MIG/MAG, Electrodo, TIG, soldadura y corte por arco de plasma, corte por arco de carbono, y corte por gas. Gracias a la gran visera transparente es además muy conveniente para el esmerilado.

- La mayor protección respiratoria y gran confort gracias a su avanzado sistema de distribución de aire
- Filtro electrónico con LCD True Color gris ultra-claro que permite una restitución de los colores reales y con la máxima calidad óptica 1/1/1
- Sustitución rápida y sencilla de todas las piezas de recambio

Amplía tu perspectiva

LEVANTAR

El frontal abatible puede levantarse siempre que se necesite una visión amplia y sin obstáculos.

MANTÉNGASE PROTEGIDO

El sistema abatible le permite alternar entre la soldadura y el esmerilado sin comprometer la protección respiratoria.

MUY VERSÁTIL

Para trabajos prolongados que no sean de soldadura, basta con retirar por completo el visor de soldadura con un solo clic.

Protección múltiple - ojos, cara y vías respiratorias al mismo tiempo

COLORES NATURALES

Filtro electrónico True color con la más alta calidad óptica 1/1/1.

CAMBIO RÁPIDO

Sustitución rápida y sencilla del cubrefiltro.

OPCIONES DE VISOR

El visor transparente de la más alta calidad óptica puede ser cambiado fácilmente por otros visores disponibles (amarillo; tono verde 3 o 5) o cilíndrico para uso con láminas de protección adicionales.

LIGERO Y DURADERO

Carcasa ligera y duradera, cumple los requisitos de la norma EN 175 B, garantizando así la protección contra las partículas de alta velocidad.

MANDO PARA ALTERNAR EL MODO SOLDADURA CON ESMERILADO

Fácilmente accesible desde el exterior del casco.

LEVANTAR

El frontal abatible puede levantarse siempre que se necesite una visión amplia y sin obstáculos.

SISTEMA CLICK-IN

Gracias al exclusivo sistema Click-in, el frontal abatible se puede quitar fácilmente con un sólo click.

CONTROL DEL ÁNGULO

El mando de ajuste de la inclinación es fácilmente accesible desde el exterior del casco.

TOTALMENTE AJUSTABLE

Control externo de la dirección del aire en el casco.

VariGEAR

SE ADAPTA A TODAS LAS FORMAS DE CABEZA

El nuevo diseño del arnés de cabeza permite múltiples ajustes individuales.

SUSTITUCIÓN RÁPIDA

Fácil sustitución del arnés con sólo deslizarlo fuera del soporte.

CUSTOMIZABLE

Fácil ajuste de la distancia entre la cara del soldador y el visor. Mantenga el visor lo más cerca posible de sus ojos para una visión más amplia y una mínima tensión en el cuello.

ACOLCHADOS BLANDOS

El suave acolchado se asienta suavemente en la parte superior de la cabeza y garantiza una mejor distribución del peso y un ajuste perfecto.

ARNÉS CONFORTABLE

La parte de la corona del arnés es ajustable verticalmente para adaptarse a todas las formas y tamaños de cabeza.

SOPORTE PARA MANGUERA

El soporte del tubo de aire es fácilmente extraíble y puede colocarse tanto a la izquierda como a la derecha.

AJUSTE PRECISO

El mecanismo de cierre optimizado de gran suavidad permite un ajuste preciso a la cabeza, suave y seguro.


COMODIDAD PARA LA CABEZA

El suave acolchado de la parte posterior del arnés gira para adaptarse a diferentes formas de cabeza.

Respiradores purificadores de aire motorizados compatibles / sistemas de línea de aire



Flujo de aire ajustable

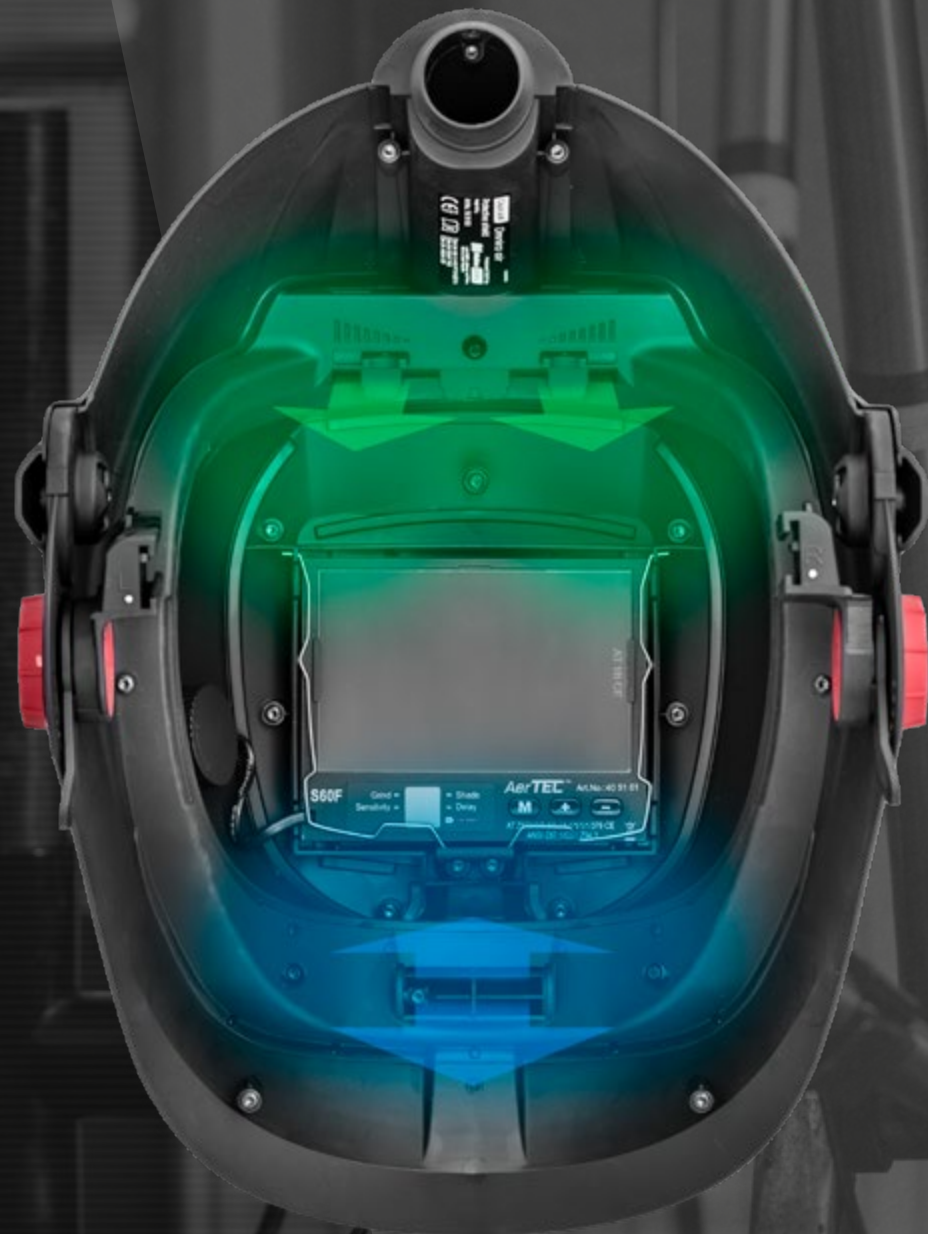

Para un mayor confort individual, puedes regular el flujo de aire en dos zonas

Zona 1 - El mando de control accesible desde el exterior de la careta controla la dirección del aire procedente de la parte inferior del conducto de aire.


Zona 2 - Las otras dos salidas están situadas en la parte superior de la careta. La intensidad del flujo de aire puede regularse mediante los dos deslizadores situados en el interior del casco.

Excelente óptica para una mejor visión - filtro electrónico S60F

FILTRO
ELECTRÓNICO
CONVENCIONAL

VER MÁS

Gran área de visión 98 x 62 mm

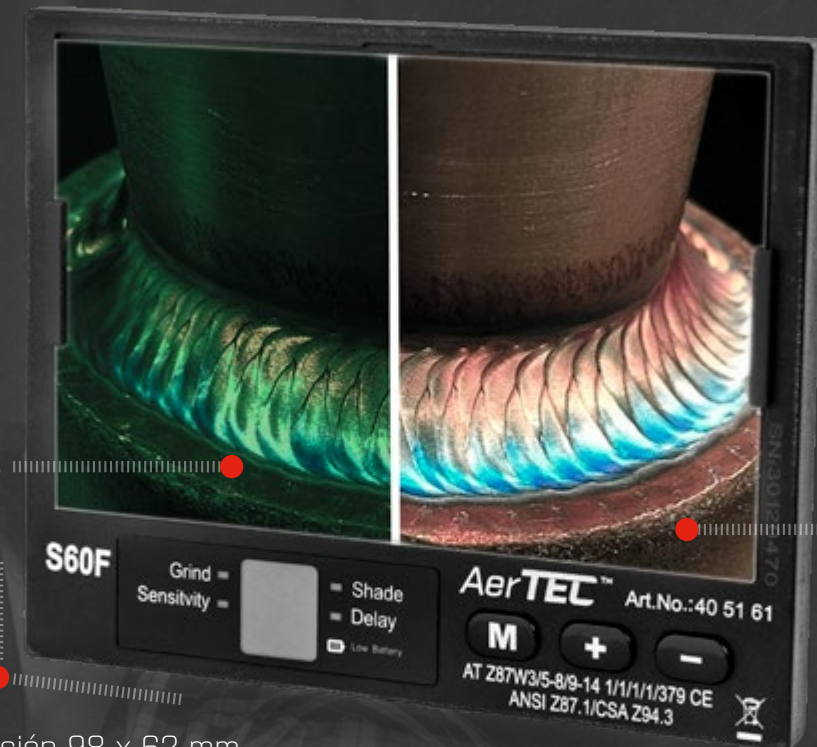

LCD CON COLORES
REALES

Filtro electrónico con LCD True color que permite una visión con colores naturales y de gran claridad.

- Excelente óptica para una mejor visión
- Diez tonos oscuros disponibles para diversos trabajos de soldadura
- La función de retardo permite al usuario ajustar el tiempo de conmutación de la oscuridad a la luz
- Una amplia gama de ajustes de sensibilidad permite al soldador adaptar el filtro electrónico a todos los procesos de soldadura
- Cuatro sensores para la detección estable del arco eléctrico
- Control inteligente de la alimentación: encendido y apagado automáticos (después de 30 minutos si no se utiliza)
- Cumple los requisitos más exigentes según la norma EN 379 para la protección ocular de los soldadores

Amplía tu protección

.....
accesorios disponibles*

Protector de cabeza en tejido ignífugo	70 30 71
Protector de cuello en tejido ignífugo	70 30 72

* De serie con la careta CleanAIR® Omnira COMBI Air



Especificaciones técnicas del casco

Peso	1017 g
Material	Pantalla de soldadura - PA Filtro electrónico - PA, PC, cristal Cubrefiltro - PC Pantalla facial - PP, PA
Conexión de manguera	QuickLOCK™
Certificación / NPF - factor nominal de protección respiratoria	respiradores purificadores de aire motorizados - EN 12941, TH3 / NPF 500 sistemas de línea de aire (aire comprimido) - EN 14594 (3B) / NPF 200
Certificación - protección ocular y facial	visera de protección TR1 - EN166 1 FT B K N frame - EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

Especificaciones técnicas del Filtro electrónico

Dimensiones Filtro electrónico	110 x 90 x 7 mm
Área de visión	98 x 62 mm
Gama de tonos	estado oscuro, variable 5-8 / 9-14 estado claro 3
Tiempo de reacción	0,00015 s (0,15 ms) - de claro a oscuro 0,1 - 0,9 s (ajustable) - de oscuro a claro

Nombre del producto**Código del producto**

Casco de soldador CleanAIR Omnira COMBI air, incl. ADF S60F	70 32 01
Pantalla protectora Omnira air	70 31 00
Ready 2 Weld - CleanAIR® AerGO® & Omnira COMBI air	30 32 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® Basic & Omnira COMBI air	81 32 01
Ready 2 Work - CleanAIR® AerGO® & Omnira air	30 31 00
Ready 2 Work - CleanAIR® Basic & Omnira air	81 31 00