

SAVAGE A50 AIR LUX


Pantalla de soldadura con oscurecimiento automático preparada para ventilación



SAVAGE A50 Aire LUX

Procesos de soldadura

- Corte con oxicom bustible
- Corte por plasma
- Amolado
- Soldadura al arco (GMAW, MIG/MAG)
- Soldadura (GTAW, TIG)
- Soldadura plasma (PAW)
- Soldadura manual con electrodo revestido (SMAW/MMA)

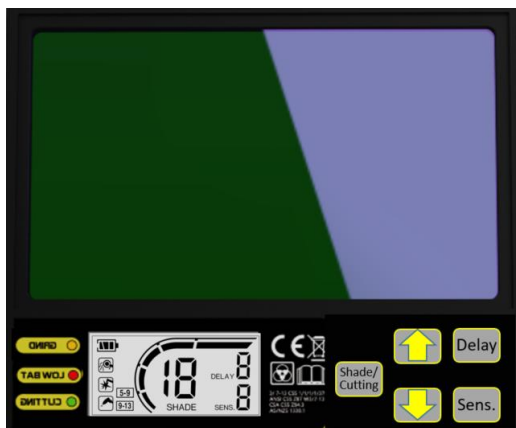

La pantalla SAVAGE A50 Air LUX se distingue por sus características cuidadosamente diseñadas, marcando una fuerte presencia con un diseño probado por ESAB. La salida de aire integrada se puede ajustar fácilmente para refinar el flujo de aire a través de la parte delantera del casco. Además, el rendimiento fiable del sistema PAPR se logra con una protección de nivel TH3 con EPR-X1.1 o EPR-X1 de ESAB.

SAVAGE A50 Air LUX facilita la preparación del equipo y facilita la visibilidad en entornos con poca luz mediante una luz de trabajo LED integrada de 50 lúmenes. La luz de trabajo es fácil de encender usando el botón externo, que se encuentra junto al botón de modo de amolado característico de ESAB, en el lado izquierdo de la pantalla.

Un ADF grande y de amplio rango con óptica EN379 1/1/1/1 y la tecnología de color verdadero OpTCS™ de ESAB completan el rendimiento superior de SAVAGE A50 Air LUX.

- Luz de trabajo LED avanzada con sensor específico de arco y fuente de alimentación
- Rendimiento de filtración de nivel TH3 con sistemas PAPR EPR-X1 o EPR-X1.1
- Área de visión del ADF: 100 x 60 mm con controles de pulsador ajustables internamente
- Rango de oscurecimiento: DIN 3/5–13
- Visor con tecnología True Color ESAB OpTCS™
- Sensores de arco: 4
- Tiempo de conmutación rápido de 0,07 milisegundos
- Batería CR2450 reemplazable
- LED de batería baja y de modo de amolado

Visite esab.com para más información.



Tecnología ADF CE 1/1/1/1 avanzada con una interfaz simple y unos gráficos de pantalla sencillos.

Los conductos de aire ajustables permiten ajustar con precisión el flujo de aire con el SAVAGE A50 Air LUX (se muestra con EPR-X1.1 PAPR)

SAVAGE A50 Aire LUX

Especificaciones	
Área de visualización	100 x 60 mm
Oscurecimiento de visor activo	5–13
Oscurecimiento de visor pasivo	3
Fuente de alimentación: ADF/luz de trabajo LED	1 pila CR2450/pila alcalina AA
Sensores de arco:	4
Tiempo de conmutación (de claro a oscuro)	0,07 ms
Tiempo de conmutación (de oscuro a claro)	Ajustable digitalmente de 0,1 a 0,9 segundos
CE Clasificación óptica	1/1/1/1
Estándares y Certificaciones	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321+TIG
Peso	600 g (1,27 libras)


Información para pedidos	
Descripción	Referencia
Casco SAVAGE A50 Air LUX	0700500951

El envío incluye: un conjunto de pantalla completa, 2 lentes externas de recambio, una funda para el transporte y un manual de seguridad.

Repuestos		
1	Lente de cubierta frontal Savage A50 LUX–Transparente	0700500953
1	Lente de cubierta frontal Savage A50 LUX–Transparente HC *	0700500954
2	Carcasa de la pantalla Savage A50 Air LUX	0700500959
3	Botones de amolado y luz LED Savage A50 LUX	0700500957
4	Conjunto de luz de trabajo LED Savage A50 LUX	0700500956
5	Filtro de oscurecimiento automático Savage A50 LUX (sin baterías)	0700500952
6	Lente interior para visor Savage A50 LUX	0700500955
7	Casco Halo Savage A50 LUX/Sentinel A60	0700600868
8	Almohadilla occipital Savage A50 LUX / Sentinel A60	0700600884
9	Sello facial SAVAGE A50 Air LUX	0700500960
	Savage A50 LUX/Sentinel A60 Banda frontal para el sudor	0700600869
	Lente de aumento Savage A50 LUX +1,0 dioptría **	0700500961
	Lente de aumento Savage A50 LUX +1,5 dioptrías **	0700500962
	Lente de aumento Savage A50 LUX +2,0 dioptría **	0700500963
	Lente de aumento Savage A50 LUX +2,5 dioptrías **	0700500964

* Las lentes HC incluyen una capa dura antirrayas para una vida más larga.

** Las lentes de aumento son accesorios opcionales que no se incluyen con el casco completo. El soporte para las lentes con aumento va incluido con las lentes.

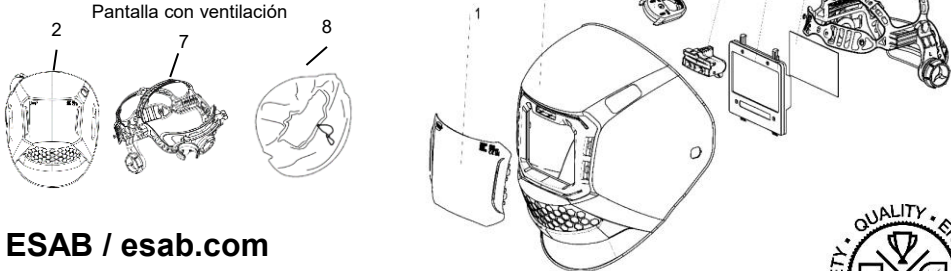

ESAB / esab.com



