


siegmund

SISTEMA DE SUJECIÓN Y SOLDADURA

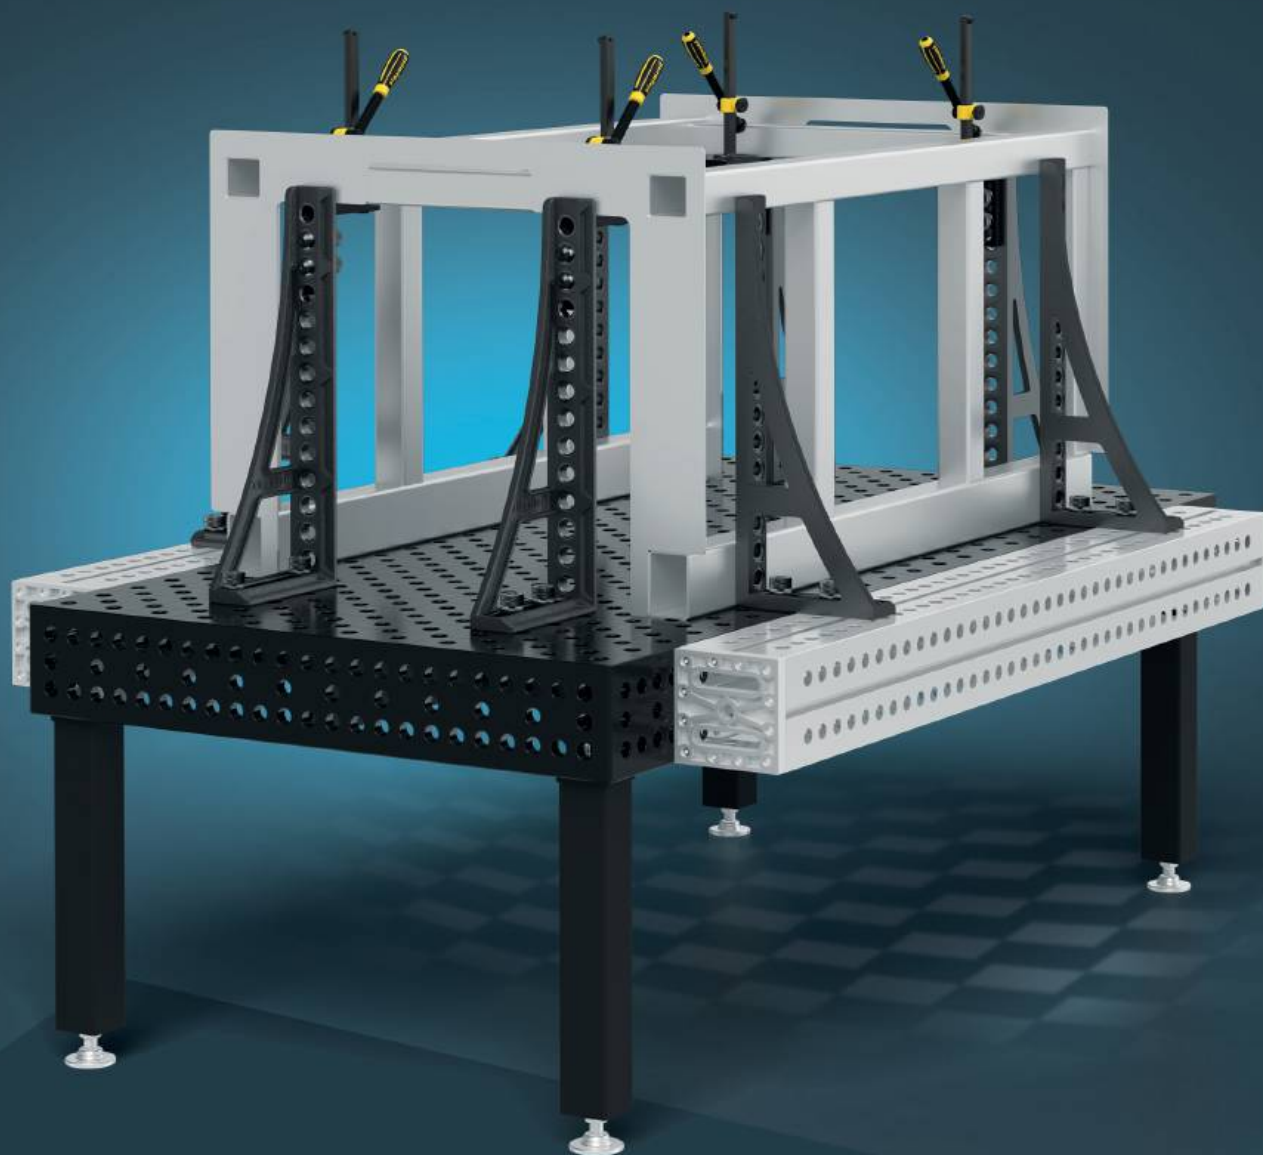

PRECISIÓN EN LA PERFECCIÓN:

**MESAS DE
SOLDADURA PARA
LOS MÁS EXIGENTES**



Indice de iconos

Sistemas Siegmund

- 28** Sistema 28
De construcciones ligeras a pesadas
- 22** Sistema 22
Construcciones moderadas
- 16** Sistema 16
Construcciones de filigrana

Materiales

- AL-Ti** **Alu-Titanio**
material ligero y de alta resistencia, no se alcanza la dureza del acero fundido nitrurado
- AL** **Aluminio**
para acero inoxidable
- PA** **Polyamida**
para trabajar acero inoxidable y aluminio evitando daños en la superficie
- E** **Inox**
para superficies resistentes (anti óxido)
- X8.7** **Acero para herramienta X8.7**
- X8.8** **Acero para herramienta X8.8**
- 750** **Acero de calidad S355J2+N**

Características de los materiales

- Resistente a rayaduras & Resistente a corrosión**
La superficie proporciona una protección contra la corrosión relativamente buena en ambientes secos
- Nitruración**
mejora la resistencia al impacto y protege contra la adhesión de salpicaduras de soldadura
- Revestimiento BAR (revestimiento negro antioxidante)**
suaviza la superficie y reduce el riesgo de oxidación
- Azulado**
Protección contra la corrosión

Características del producto

- 100** **Milimetrado**
- Banda Lateral**
- Lateral extra alto**
- Ranura hexagonal**
- Conector hexagonal**
- Hexágono externo**

Sección perforada


- Cuadrícula diagonal**
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm cuadrícula**

La nueva edición de nuestros populares perfiles de aluminio

Los perfiles de aluminio de Siegmund convencen por su combinación ideal de alta estabilidad y peso reducido, lo que contribuye decisivamente a su popularidad entre los usuarios. A partir de este éxito, hemos desarrollado aún más los perfiles con características nuevas y prácticas.

Además de ventajas probadas como el peso reducido, el uso como extensión de mesa o la superficie de sujeción vertical, los perfiles de aluminio ahora cuentan con placas de sujeción cuadradas integradas en los extremos frontales para un montaje especialmente rápido y sencillo. Esto se complementa con la nueva ranura hexagonal, que abre opciones de montaje adicionales y flexibles.

- 1** Placa de amarre
- 2** Ranura hexagonal
- 3** Orificios

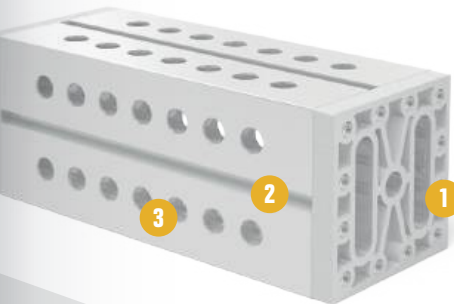

070 116 158

www.siegmund.com/alu-squares

085 125 171



Soporte elevación

La orejeta de elevación ofrece una solución fiable y sencilla para el transporte seguro de mesas de soldadura y escuadras en U Siegmund.



www.siegmund.com/lifting-lug

siegmund

Index



Productos de un vistazo

	SYSTEM	i	28	22	16		SYSTEM	28	22	16	
Mesas de soldadura Siegmund La base perfecta de trabajo	010 042 098 134						Trinquetes Diferentes opciones de amarre	062 112 152			
Mesa con ranuras hexagonales Ventajas de la combinación mesa de Soldadura y ranurada	050						Escuadras de sujeción Trabajando en tres dimensiones	064 114 154			
Mesas Elevadoras Levantar fácilmente las cargas más pesadas	052 104 142						Perfiles de aluminio Utillajes ligeros de amarre	070 116 158			
Mesa rotante ajustable en altura Ajuste su altura ideal rápidamente	054 106 144						Pernos de sujeción Amarre y conexión	072 118 160			
Mesa elevadora móvil Trabajo con la máxima ergonomía y comodidad	055 107 145						Torniquetes & Accesorios Amarre de piezas	076 120 164			
Banco de trabajo Siegmund El banco de trabajo revolucionario	028						Prismas & Placas de base Superficies de amarre sólidas	080 122 168			
Siegmund Workstation La estación de trabajo más versátil	030 056 108 146						Accesorios Soluciones prácticas para el trabajo diario	084 124 170			
Mesas octogonales Mesas de soldadura para manipuladores	060 110 150						Sub Table Box Espacio de almacenaje	086 126 172			
Celda de soldadura Siegmund Comenzar con automatización	036						Tornillos de banco Amarre seguro de las piezas	088 128 174			
Celda de soldadura láser modular Soldadura láser manual segura y eficiente	034						Prensa de mesa Pretensado y enderezado	090 130 176			
Sistema de amarre punto cero Intercambio rápido y flexible de plantillas	037						Técnicas de sujeción magnética Sujeción sin contornos de interferencia	180			
Sistema de amarre para trabajos en serie con plantillas	037						Elementos de conexión Soluciones multisistema	180			
Sistema de Railes Standard mismo ancho de vía para todos los tamaños de mesa	032 092						Productos de mantenimiento Limpieza y mantenimiento	184			
							Posicionador Posicionamiento sencillo	186			

i = Información del Producto



MESAS DE SOLDADURA FABRICADAS POR EL Nº1 MUNDIAL

Una historia de éxito desde Oberottmarshausen

Hace más de 30 años, Bernd Siegmund fundó la empresa, que ahora dirige su hijo Daniel Siegmund, de segunda generación. Como número uno del mundo en el campo de las mesas de soldadura, estamos representados globalmente con cinco ubicaciones europeas y una red de ventas en más de 60 países.

Nuestros productos representan la máxima funcionalidad y un diseño exclusivo y se utilizan en casi todas las industrias. Además de la construcción de máquinas, plantas, metales y vehículos, son particularmente populares en la construcción de prototipos y la producción en serie con y sin conexión de robot. Los sistemas de mesas de soldadura y sujeción se basan en un sistema modular flexible y bien pensado. En combinación con nuestra gran variedad de accesorios, ofrecemos una solución sencilla y que ahorra tiempo para cada desafío.

El entusiasmo de nuestros clientes nos anima a nuevos desarrollos y conceptos de soluciones innovadoras. Nuestro objetivo es apegarnos a esta visión y desarrollarnos constantemente a nosotros mismos y a nuestros productos. Podemos hacer esto con la ayuda de nuestros empleados, quienes están comprometidos con la empresa todos los días con corazón, mente y energía.

Con fuerza innovadora, determinación y la búsqueda constante de nuestras visiones, no solo queremos mantener nuestro éxito y nuestro liderazgo en el mercado mundial, sino continuar ampliándolo.

Las localizaciones más importantes para la producción de mesas de soldadura y accesorios

El Grupo Siegmund tiene alrededor de 75000 metros cuadrados de espacio de oficinas, producción y almacenamiento disponibles en un total de 160000 metros cuadrados de terreno.



Deggingen (D)

Fabricación de mesas de soldadura, fundiciones y perfiles de aluminio.



Skawina (PL)

Producción de componentes soldados y mesas de soldadura.



Lublin (PL)

Producción de mesas de soldadura y accesorios.



Oberottmarshausen (D)

Aprox. 4.000 mesas de soldadura y sujeción y aprox. 1 millón de accesorios se almacenan en 18.000 metros cuadrados de espacio de sala.

¿POR QUÉ SIEGMUND?

Ahorre tiempo y dinero con una mesa de soldadura de Siegmund

Opte por una mesa Siegmund y ahorre dinero. Gracias a la máxima calidad de nuestras mesas de soldadura, obtienes una herramienta con la que puedes trabajar de forma mucho más precisa y con un índice de error menor. Con la ayuda del sistema modular, puede combinar mesas de soldadura, escuadras en U, topes, etc., en muy poco tiempo y generar innumerables dispositivos a partir de ellos. Esto reduce el tiempo de configuración y ahorra espacio de almacenamiento y costes.

Por lo tanto Siegmund:


- ✓ usado 100.000 veces en todo el mundo
- ✓ alta satisfacción del cliente
- ✓ Repetibilidad 100%
- ✓ configuración rápida / ahorro de tiempo
- ✓ Sin deformaciones
- ✓ Menos trabajo extra
- ✓ Alta elasticidad
- ✓ Rápida reacción a cambios
- ✓ Misma base para todos los proyectos



Elija entre una variedad de variaciones de mesa

Nuestras mesas de soldadura y sujeción están disponibles en los tres tamaños Sistema 16 (diámetro de perforación 16 mm), Sistema 22 (diámetro de perforación 22 mm) y Sistema 28 (diámetro de perforación 28 mm). En base a estas versiones básicas, puede elegir entre una gran selección de materiales, tamaños, tipos de rejilla y patas de mesa. Ofrecemos la base de trabajo adecuada para cada aplicación.

¿Por qué Siegmund?



Siegmund

Como líder mundial del mercado en el campo de las mesas de soldadura, con una red de distribuidores en más de 60 países, nuestras mesas se utilizan más de 100 000 veces.



Calidad

Siegmund es sinónimo de innovaciones de productos, materiales de alta calidad y procesamiento preciso. Nuestro gran equipo de desarrollo trabaja junto con nuestros clientes en el constante desarrollo de nuestros productos.



Capacidad de almacenaje

Nuestro objetivo: disponibilidad máxima! Aprox. 4.000 mesas de soldadura y sujeción y aprox. 1 millón de accesorios se almacenan en 18.000 metros cuadrados de espacio de sala.



Las mesas de soldadura más duras

La extraordinaria dureza de las mesas Extreme se logra mediante aleaciones especiales especialmente desarrolladas y la posterior nitruración por plasma y recubrimiento BAR. La planitud de la superficie se mantiene incluso después de años de uso.



Accesorios con superficie templada

Nuestra nitruración por plasma es un acabado de superficie único que protege mejor nuestros accesorios contra la oxidación, los rayones y las salpicaduras de soldadura.



Sistema modular innovador

Modulares, compatibles, individuales: bancos de trabajo, mesas de soldadura y sistemas de sujeción según sus necesidades.



NOSOTROS ENVIAMOS A TODO EL MUNDO

Una base del líder del mercado mundial es la estrecha cooperación con socios comerciales seleccionados.

Gracias a nuestra red de ventas mundial, también hay una persona de contacto calificada en su área que trabajará con usted, y en una consulta personal, para desarrollar soluciones a medida en su idioma nacional. Nuestros diversos medios ahora también están disponibles en más de 36 idiomas. Todos los días artesanos de empresas de más de 60 países confían en los productos Siegmund.

HEMOS SIDO PREMIADOS

Máxima funcionalidad y excelente diseño

Todos los premios recibidos en los últimos concursos internacionales de diseño, son una confirmación, y una motivación, para continuar en el camino innovador y creativo. Le invitamos a unirse a nosotros!

Nuestra Empresa

Nosotros como empresa también hemos recibido varios premios como empresa mediana con alta fuerza innovadora y fuerte crecimiento.

BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Ultimos premios

Estamos muy contentos de que nuestros productos hayan conquistado regularmente a los jurados especializados de los premios internacionales desde 2012. Hemos recopilado aquí los premios más recientes.



WS161208
Banco de trabajo Siegmund



reddot winner 2024



160130.SE.RC1
Celda de soldadura 2400 -
Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

SOMOS DEPORTIVOS

Socios fuertes en el deporte llevan nuestro nombre al mundo, dan a nuestra marca aún más significado y garantizan entusiasmo y momentos emotivos.



BASKETBALL

Liga alemana de baloncesto
EuroLeague



Liga alemana de fútbol



Liga alemana de hockey hielo



2. Liga de baloncesto alemana




PARA SOLDAR PIEZAS PEQUEÑAS O GRANDES?

**Puede lograr sus objetivos rápidamente
con nuestras mesas de soldadura.**


Gracias a los agujeros en nuestras mesas de soldadura, se crea una superficie de sujeción extremadamente flexible y versátil. Esto le brinda la oportunidad de producir rápida y fácilmente una amplia variedad de construcciones utilizando escuadras, topes y abrazaderas. La excelente precisión de nuestras mesas de soldadura le permite posicionar los componentes exactamente y así lograr una muy buena repetibilidad. Ofrecemos un sistema modular perfectamente coordinado para cada aplicación, con el que puede trabajar de forma cómoda y eficiente.

- ✓ Sistema modular para todos
- ✓ Amarre exacto de componentes
- ✓ Trabajo conveniente y eficiente
- ✓ Ahorro de tiempo gracias al fácil manejo

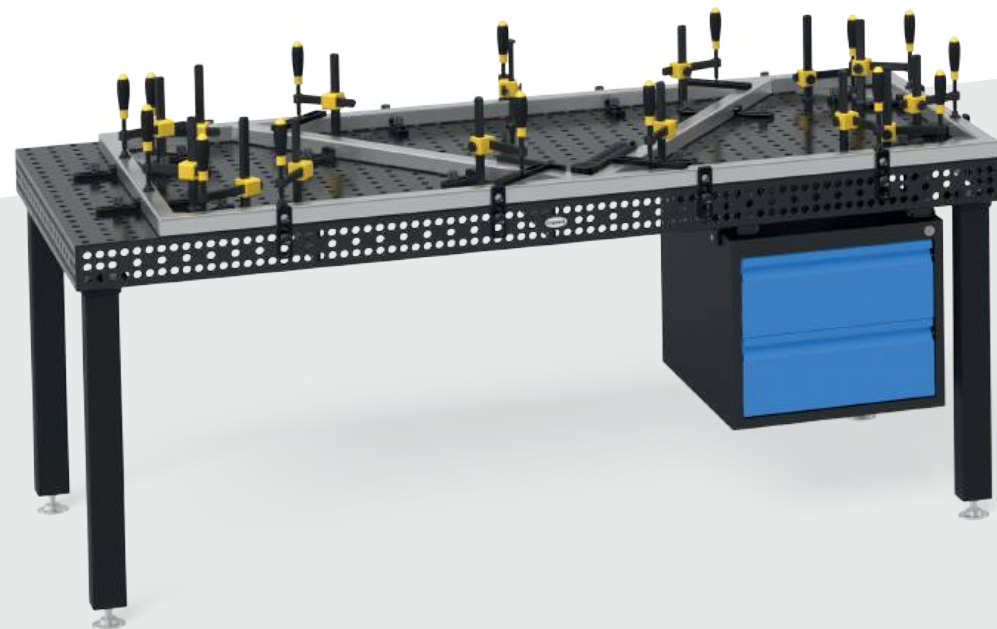

Flexibilidad que inspira

Con una mesa de soldadura Siegmund, estará bien equipado para tareas de todas las dimensiones. Independientemente de si se trata de producción individual, producción en serie o productos hechos a medida, le ofrecemos un sistema coordinado y modular para todos con la mejor calidad y la máxima flexibilidad.

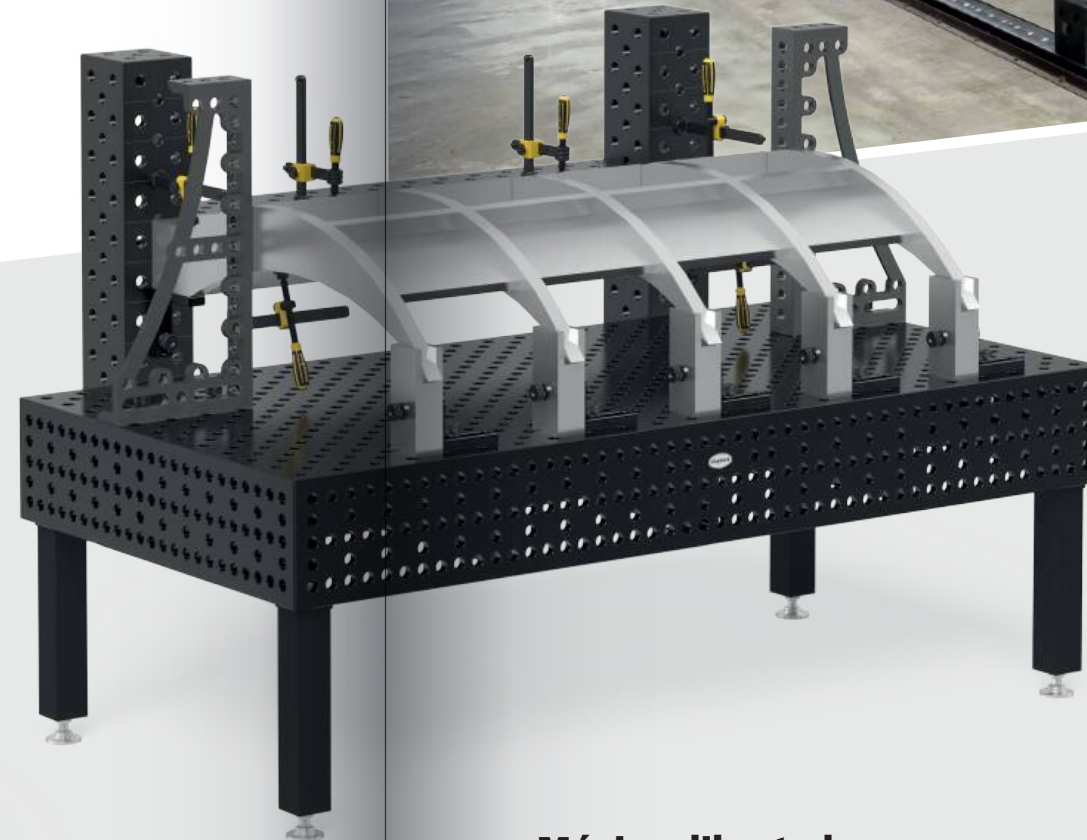

Máxima libertad

Gracias a nuestro sistema modular, sus mesas Siegmund crecen fácilmente con sus tareas y requisitos. Amplíe su superficie de trabajo en todas las dimensiones, p. e. conectando mesas con escuadras en U o perfiles de aluminio.



Posibilidades ilimitadas

Con nuestros sistemas de riles, plataformas o manipuladores, ningún proyecto es demasiado grande para usted. Desde la construcción de puentes o montañas rusas hasta la producción de autobuses y mucho más, nos complace trabajar con usted para desarrollar soluciones especiales de acuerdo con sus necesidades y desafíos individuales.

ELIGE TU SISTEMA

Nuestro sistema modular Siegmund se basa en tres tamaños de orificio diferentes. El tamaño del agujero define el sistema. Todas las piezas y juegos de herramientas se pueden utilizar en todas las series de mesas dentro de un sistema. Si desea trabajar en todos los sistemas, también ofrecemos una amplia gama de elementos de conexión.



De construcciones ligeras a pesadas

Nuestro sistema más grande es ideal para piezas de trabajo ligeras y pesadas debido a su alta resiliencia y rigidez. Los sólidos dispositivos de sujeción también mantienen la forma de los componentes grandes y evitan la distorsión al soldar los conjuntos individuales.


Carga recomendada hasta los 6000 kg*
max. 2000 kg por pata
max. 3000 kg por pata PLUS




Gamas de mesa disponibles:

- Basic (X8,7)
- Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,8) PLUS

Sección perforada:



www.siegmund.com/F-tables



Construcciones moderadas

Recomendamos nuestro Sistema 22 para construcciones soldadas semipesadas. Para todos los que no pueden decidir entre sistema 16 y 28.



Carga recomendada hasta 3000 kg*
max. 1500 kg por pata



Gamas de mesa disponibles:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS


Sección perforada:



Construcciones de filigrana

Nuestro Sistema 16 es la decisión correcta para estructuras ligeras, como barandillas o construcciones de marcos.

Carga recomendada hasta 2000 kg*
max. 1000 kg por pata

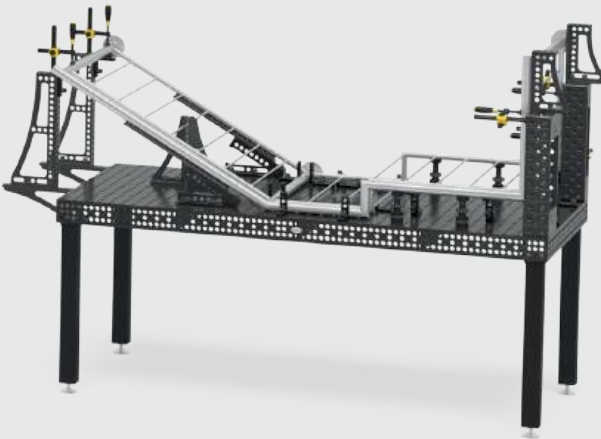

Gamas de mesa disponibles:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS

Sección perforada:







MESAS DE SOLDADURA ÚNICAS POR SIEGMUND

Probadas 100.000 veces en todo el mundo

Nuestras mesas de soldadura y sujeción se caracterizan por la máxima calidad, resistencia y precisión. En nuestras mesas no solo se pueden realizar trabajos de soldadura, sino también trabajos de sujeción y montaje de todo tipo con materiales como la madera y el plástico. Hemos invertido mucho trabajo de desarrollo en nuestras mesas de soldadura para ofrecerle hoy una base de trabajo altamente eficiente.

- ✓ larga vida
- ✓ materiales únicos
- ✓ grandes cargas
- ✓ alta precisión y amarre exacto
- ✓ misma base para todos los retos
- ✓ alta satisfacción del cliente



1 Materiales únicos desarrollados por nosotros

Nuestro desarrollo de producto ha sido premiado varias veces.

- gran dureza base
- mejores resultados de nitruración
- estabilidad dimensional mejorada

2 Superficie

- superficie mecanizada
- menor esfuerzo de mantenimiento y mejor protección contra la corrosión a través de la nitruración por plasma

3 Orificios con radio

- colocación más sencilla de los accesorios
- menor adherencia de proyecciones en bordes de orificios
- para protección de orificios

4 Retículas

- líneas continuas para una mejor orientación a una distancia de 50 mm (Sistema 16) o 100 mm (Sistema 22 y 28)
- activar amarre preciso

5 Milimetrado

- nonio en los cuatro lados
- ahorra tiempo para colocar y amarrar

6 Angulos y Taladros con radio

- bordes y esquinas con radio
- reduce el riesgo de daños
- protege a los accesorios de posibles daños

7 Banda Lateral

- superficie de amarre adicional
- para extender y conectar mesas

8 Refuerzos

- para una óptima estabilidad y rigidez de la mesa
- para todos los tamaños y gamas

9 Patas estables

- distribución de la presión
- una gran fuerza asegura la precisión de la superficie
- disponibles diferentes versiones



Basic 750 / Basic 8.7

- acero S355J2+N de alta calidad o acero herramienta X8.7
- nitruradas y con tratamiento BAR
- para trabajos sencillos
- Sistema 16 con retícula normal, sistema 28 con retícula normal o diagonal
- sin o con menor faldón lateral



Professional 750

- Acero de calidad S355J2+N
- nitruradas y con tratamiento BAR
- Versión standard con retícula normal
- Sistemas 22 y 28 con retícula diagonal como versión especial
- Faldón lateral con dos líneas de orificios



Extreme 8.7

- Acero para herramienta X8.7
- nitruradas y con tratamiento BAR
- mayor dureza base
- máxima precisión incluso tras utilización
- para trabajos exigentes
- Sistema 16 con retícula normal, sistema 22 y 28 con retícula diagonal
- Laterales fabricados en acero S355J2+N
- Sistemas 16 y 22 con línea adicional de orificios en faldones laterales



SERIE DE MESAS DE UN VISTAZO

Con nuestra serie de mesas, proporcionamos una base de trabajo adecuada para cada desafío y cada requisito. Elige entre tres materiales diferentes.



Extreme 8.7 PLUS

- Acero para herramienta X8.7
- nitruradas y con tratamiento BAR
- mayor dureza base
- máxima precisión incluso tras utilización
- para trabajos muy exigentes
- Sistema 16 con retícula normal, sistema 22 con retícula diagonal
- Laterales fabricados en acero S355J2+N
- Rigidez mejorada de la mesa gracias a faldones y refuerzos internos de mayor altura



Extreme 8.8 PLUS

- Acero para herramienta X8.8
- nitruradas y con tratamiento BAR
- dureza interna muy alta
- máxima resistencia a impactos
- máxima precisión incluso tras utilización
- para trabajos muy exigentes
- Sistema 28 con retícula diagonal
- Laterales fabricados en acero S355J2+N
- Rigidez mejorada de la mesa gracias a faldones y refuerzos internos de mayor altura




MATERIALES


Con nuestra evaluación, nos gustaría hacerle más sencillo el comparar las diferentes calidades de mesa para que elija la que más le conviene.

	750 Acero S355J2+N (sin Plasmaitrituración)	750 Acero S355J2+N (con Plasmaitrituración)	X8.7 Acero para Herramientas X8.7	X8.8 Acero para Herramientas X8.8
Dureza base	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Dureza superficial	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Resistente a impactos	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
A prueba de grietas	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Protección antiproyecciones	★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Resistencia a la corrosión	★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Punto de carga	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Planitud en su nuevo estado	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Mantenimiento planitud en trabajos pesados	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Durabilidad	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Dureza base

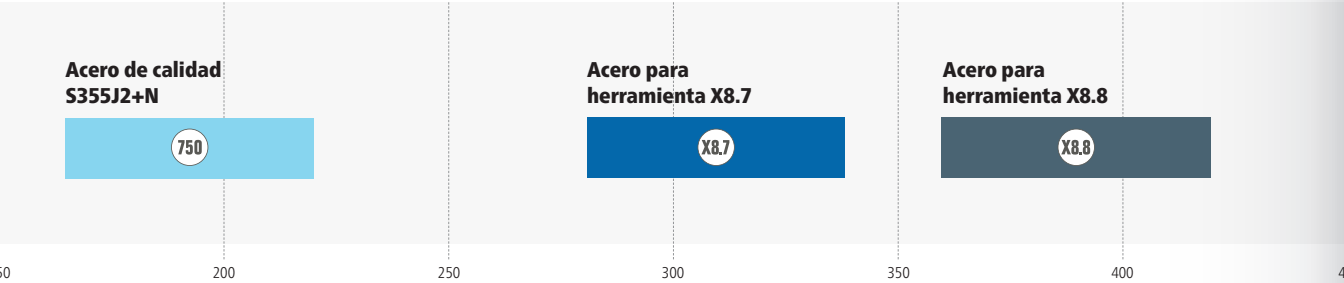

Dureza superficial

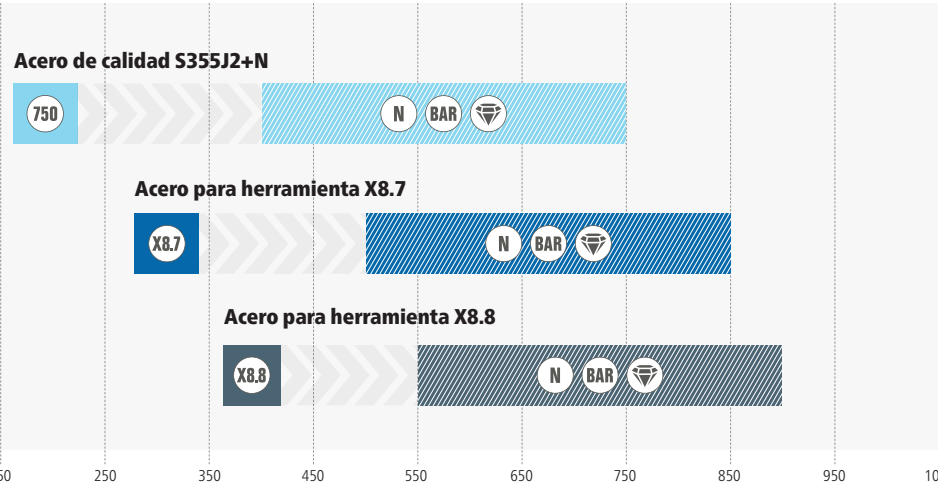


Una alta dureza básica es crucial para una alta resistencia al impacto y una larga vida útil de una mesa de soldadura. La posterior nitruración por plasma y el revestimiento BAR dan como resultado un refinamiento de la superficie que endurece el material y lo protege de los rayones, la corrosión y la adherencia de las salpicaduras de soldadura. Solo la combinación de alta dureza básica y nitruración por plasma da como resultado una superficie duradera y de bajo desgaste.

Valores aproximados en Vickers

PLASMANITRURACIÓN

Acabado superficial probado

Las mesas de soldadura de Siegmund están nitruradas por plasma como estándar desde 2009. Con años de experiencia y optimización continua de procesos, hemos desarrollado una mesa de soldadura que destaca por su robustez y durabilidad, lo que la hace casi incomparable con otros productos.

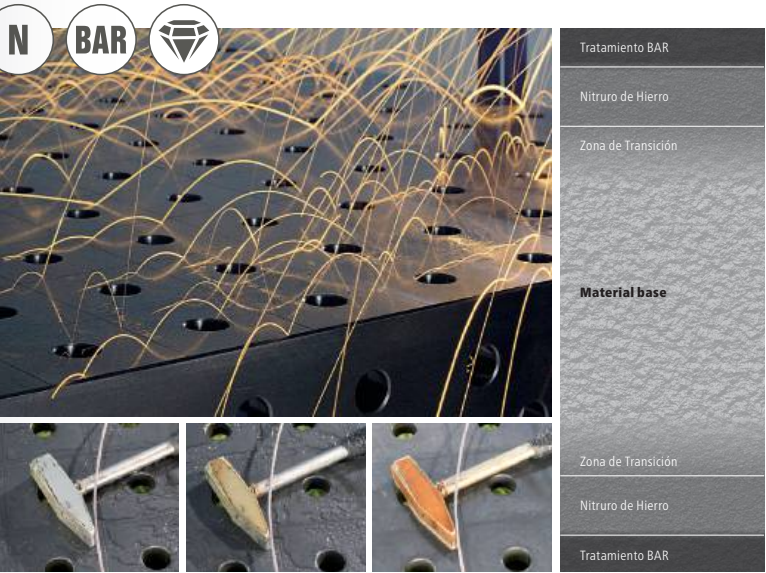

Qué es la nitruración por plasma?

La nitruración por plasma es un proceso de difusión termoquímica para el endurecimiento de la capa superficial. La capa superficial de una pieza o componente se enriquece con nitrógeno, que forma una capa protectora contra el desgaste y la corrosión en la superficie del componente y en la zona cercana a la superficie. El proceso de fabricación se realiza al vacío a unos 500 grados centígrados. Junto con pasos de producción adicionales, logramos un producto casi libre de distorsiones.

La nitruración por plasma es uno de los procesos de endurecimiento más respetuosos con el medio ambiente porque solo se requiere nitrógeno, hidrógeno y oxígeno para el proceso de endurecimiento. Estos gases son los principales componentes del aire. En Siegmund, la energía necesaria se proporciona exclusivamente de forma eléctrica, en lugar de los combustibles fósiles habituales en el mercado para calentar los componentes.

- ✓ Superficies duraderas y de bajo desgaste
- ✓ Resistente a rayaduras
- ✓ Resistente a corrosión
- ✓ Protección contra las salpicaduras

Tratamiento BAR

Exclusivo de Siegmund es el posterior recubrimiento BAR de las mesas de soldadura y muchas piezas de herramientas, que tiene lugar después de la nitruración por plasma. El revestimiento BAR (Black-Anti-Rust Coating) suaviza adicionalmente la superficie y aumenta la protección contra la oxidación.

- ✓ Mayor protección contra la oxidación
- ✓ Suavizado de las superficies



www.siegmund.com/
F-plasma

NUESTRAS MESAS DE SOLDADURA EN ACCIÓN: DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARANDILLAS A UNA NAVE ESPACIAL

Como el fabricante de mesas de soldadura más grande del mundo, podemos aprovechar la gran experiencia de muchos clientes internacionales. Descubra más de 200 ejemplos prácticos directamente de los talleres de nuestros clientes en nuestro sitio web y benefíciense de las posibilidades de aplicación versátiles de nuestras mesas de soldadura.



[www.siegmund.com/
F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Nuestros productos para la industria y la artesanía



Automatización



Construcción



Construcciones
metálicas



Construcción de
vehículos




Naval



Construcción de
aeronaves



Agricultura



Tecnología escenarios

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)



Construcción

JARA Maschinenbau GmbH es una empresa mediana con sede en la región alemana de Emsland. Sus competencias principales incluyen la construcción de maquinaria para fines especiales, plataformas elevadoras personalizadas y sistemas de perforación especializados.

Las imágenes muestran un elemento de encofrado que forma parte del encofrado de un aerogenerador. Gracias al sistema de mesa modular de Siegmund, las luminarias se pueden configurar de forma precisa, rápida y sin esfuerzo, incluso para la producción de componentes grandes.



MHC GMBH

Beelen (DE)



Construcción

En MHC confiamos en los productos Siegmund porque representan la máxima calidad y precisión. Las innovadoras mesas de soldadura y bancos de trabajo de Siegmund nos permiten desarrollar soluciones personalizadas para nuestros clientes mientras trabajamos de manera eficiente y confiable. El diseño modular y los diversos accesorios nos brindan la flexibilidad para superar cualquier desafío.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Construcción de vehículos

Ruffian es sinónimo de artesanía sin concesiones y rendimiento puro en un estilo profesional. Cuando los muscle cars clásicos de los años 60 y 70 se combinan con la tecnología de los superdeportivos modernos, Ruffian crea piezas verdaderamente únicas, construidas con precisión, pasión y estilo.

Para garantizar la máxima precisión en sus construcciones personalizadas, Ruffian confía en las mesas de soldadura y los sistemas de sujeción de Siegmund.

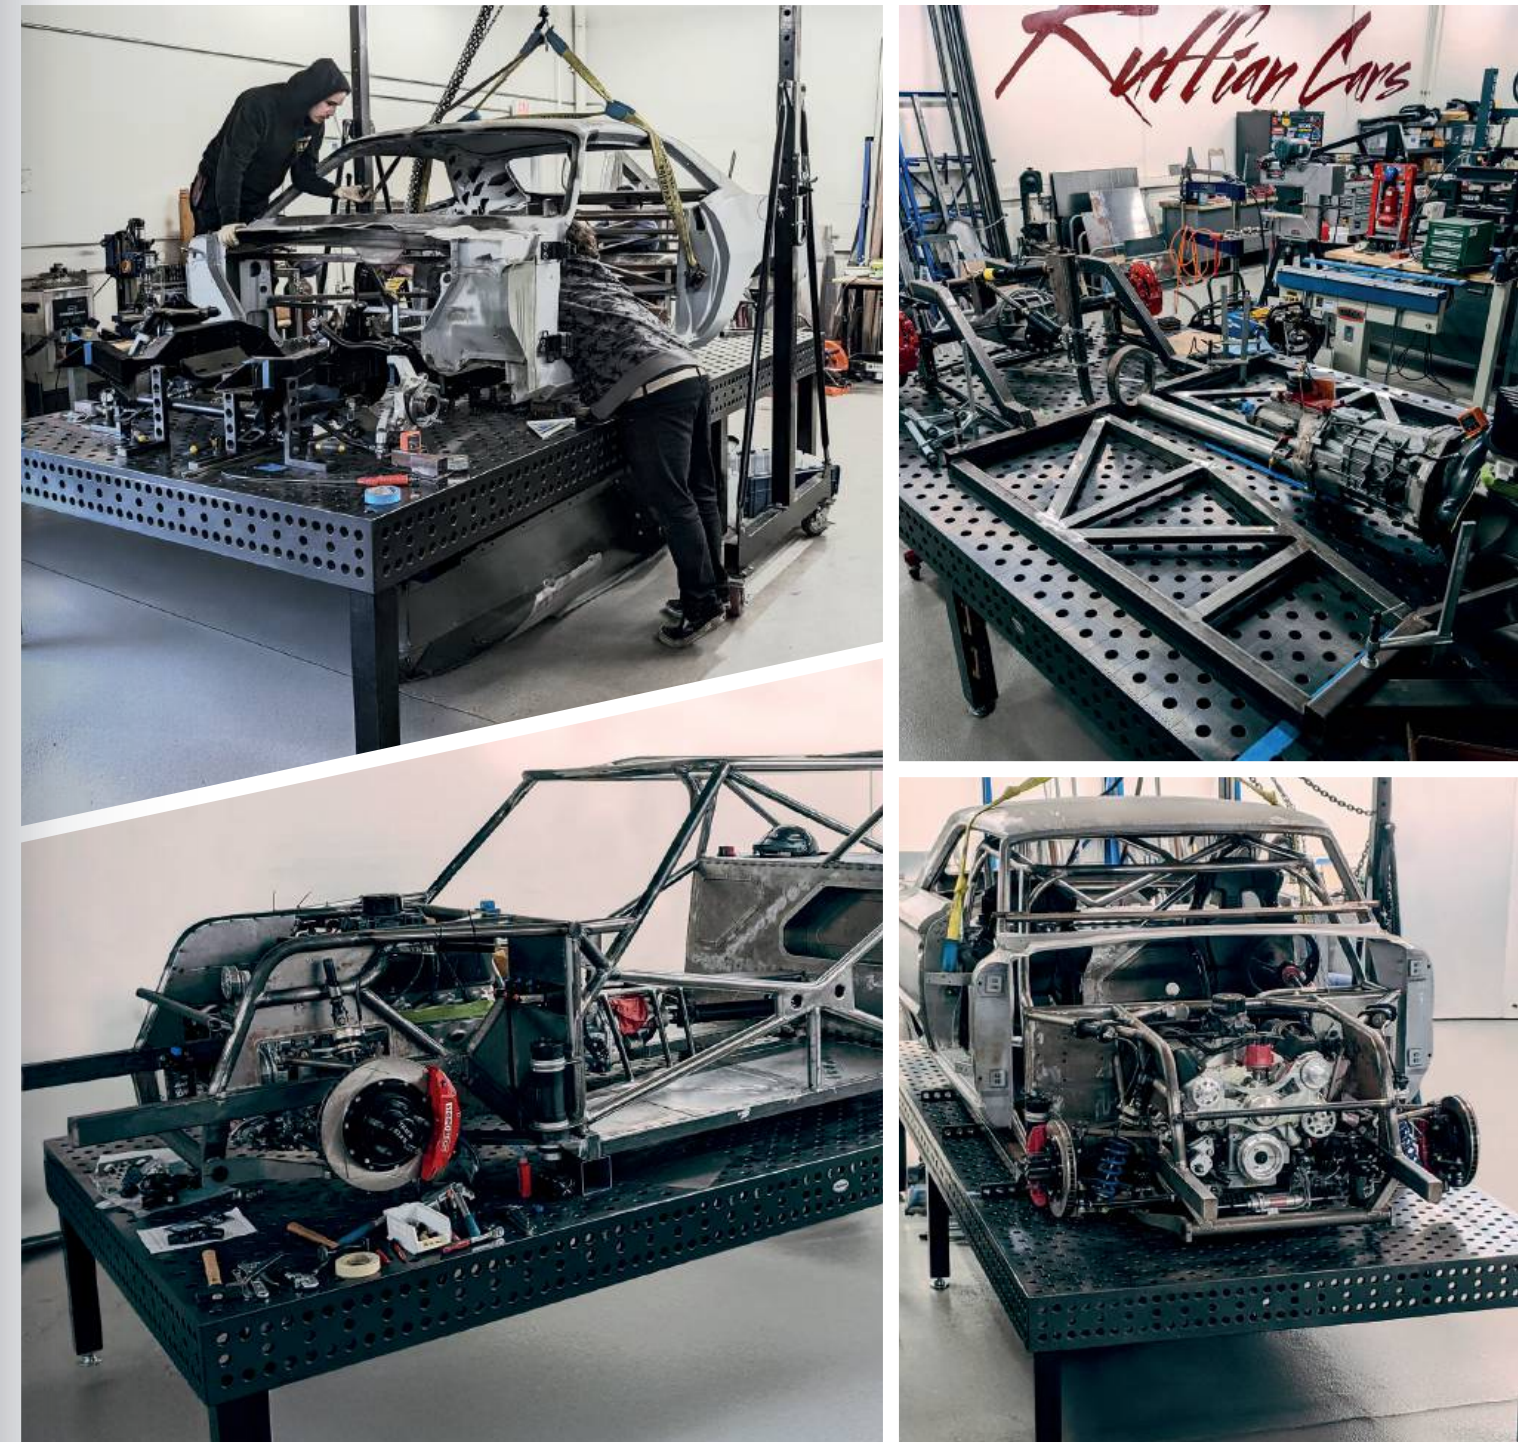




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Construcciones
metálicas

Hamlin Welding And Fabricating LLC en Florida se especializa en muebles, esculturas y diversos productos hechos a medida para la construcción residencial de lujo. La versatilidad de los productos Siegmund y la alta variabilidad en la producción de dispositivos permiten un proceso de producción rápido, preciso y que ahorra tiempo.

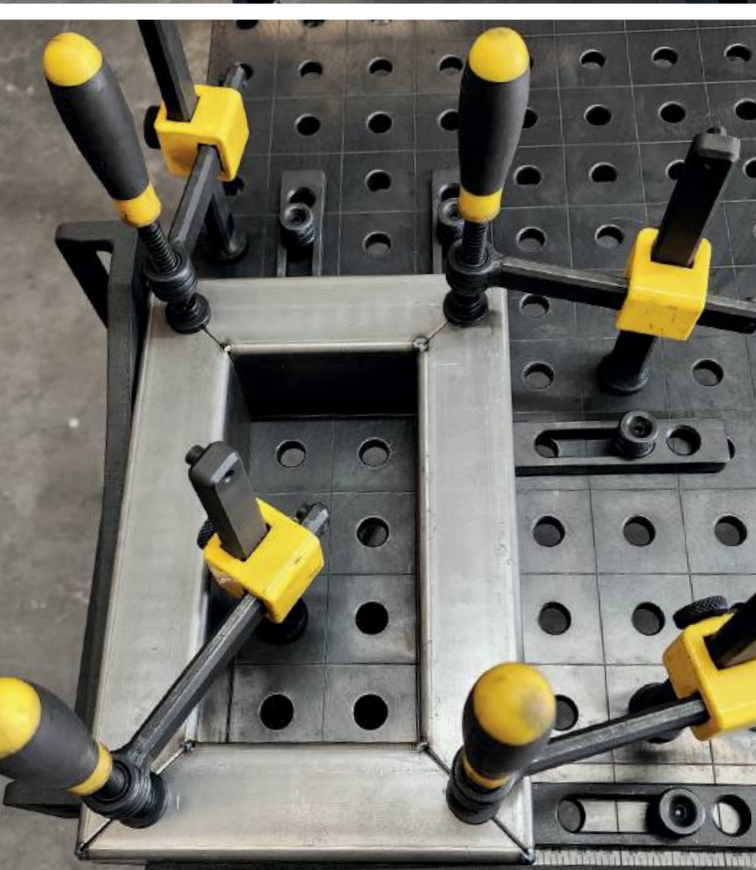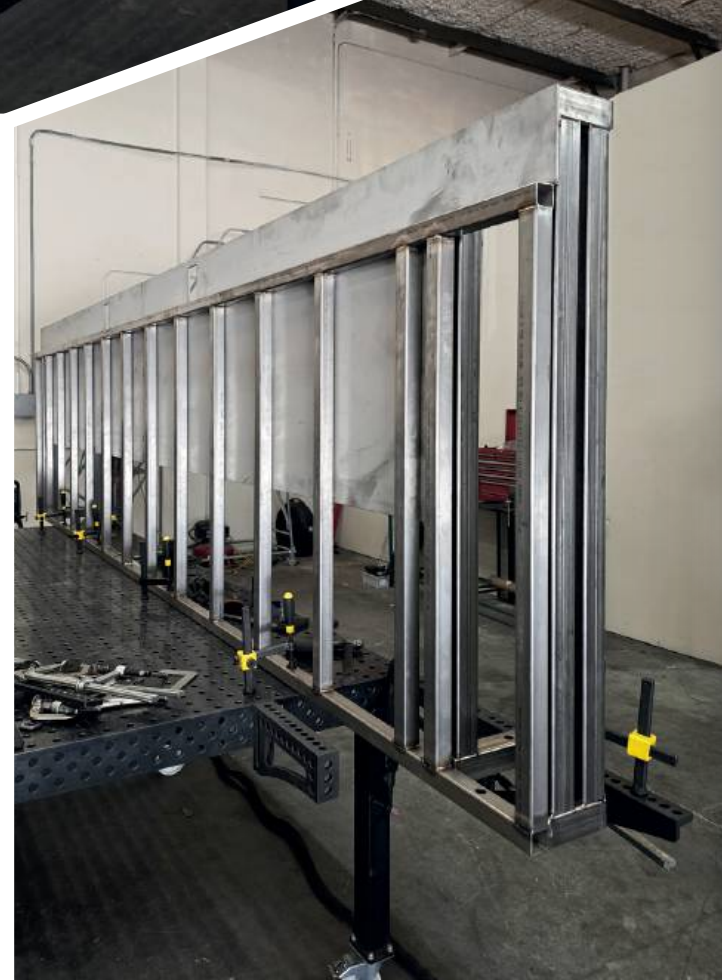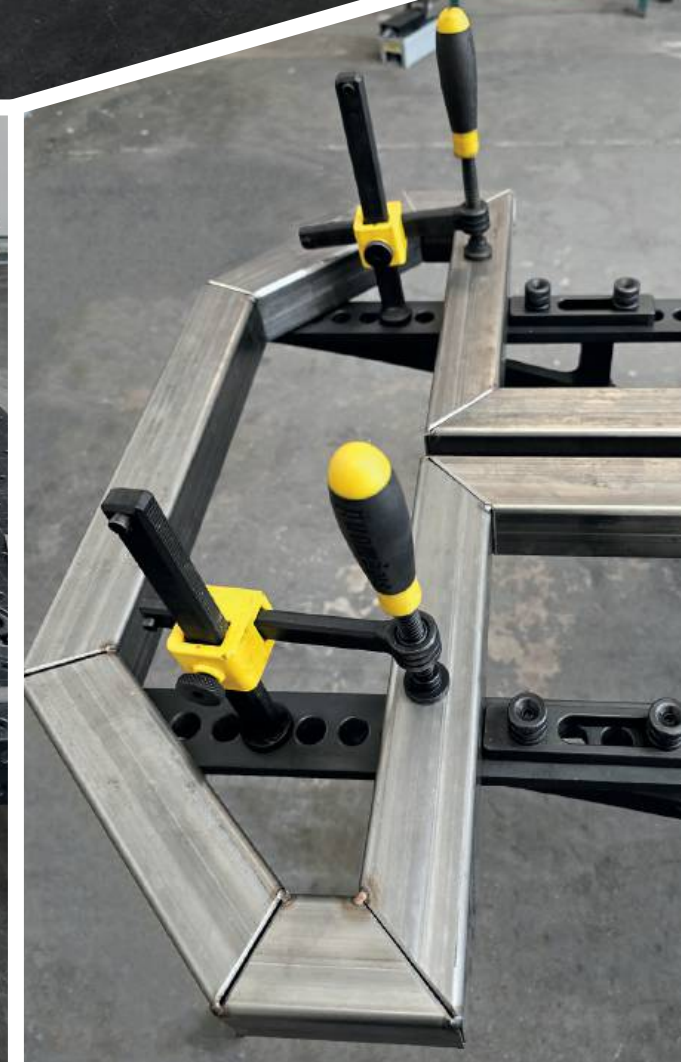


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Construcción de vehículos

SUVI Performance es sinónimo de máxima calidad e individualización de productos para deportes de motor. Ya sean componentes individuales o chasis completos, la producción de piezas especiales requiere un alto grado de variabilidad y precisión en la sujeción de las piezas individuales. Con nuestro Professional Extreme 8.8 PLUS y accesorios que consisten en abrazaderas, pernos y escuadras, los proyectos se pueden implementar rápidamente sin mucho trabajo.

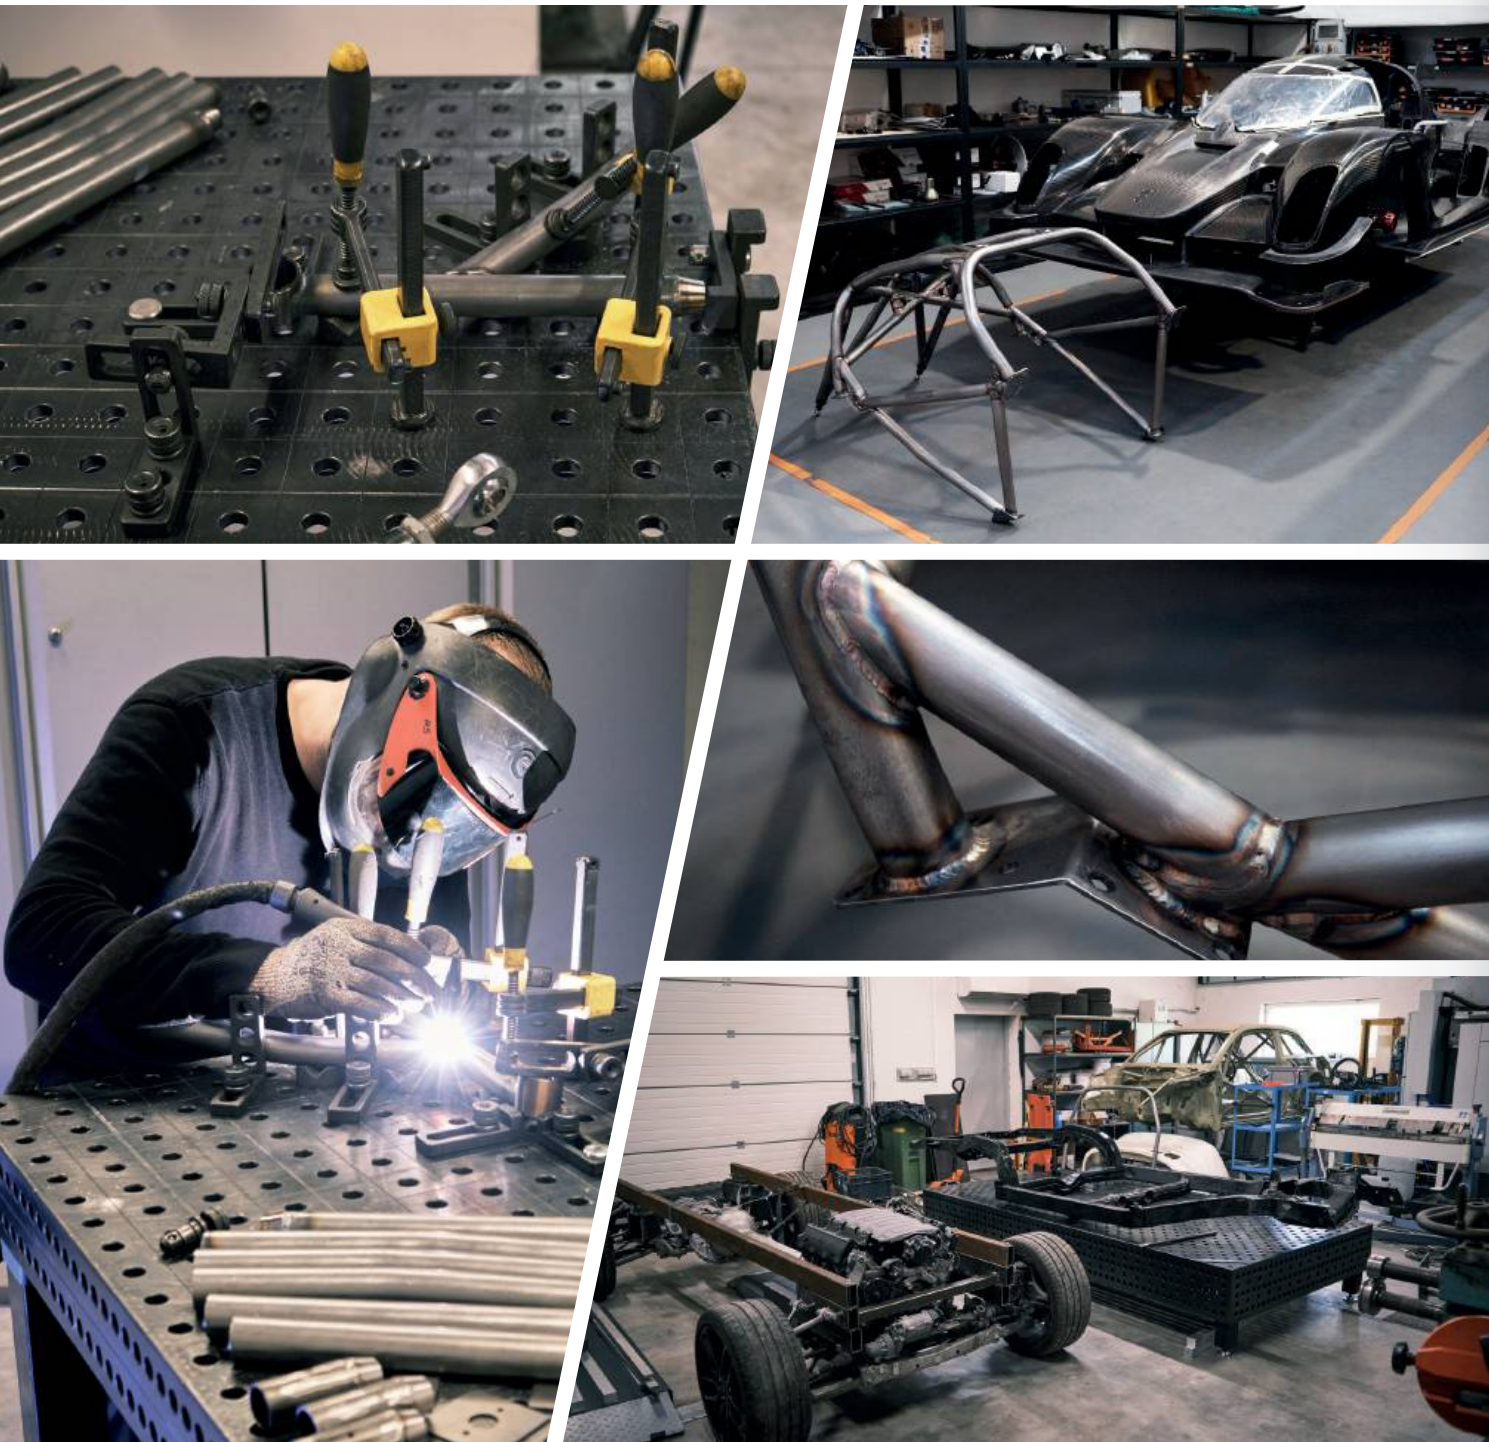

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Construcciones metálicas

Las sillas de ruedas de Bailey Built Wheelchairs facilitan la vida cotidiana de las personas con movilidad reducida. Los desafíos diarios, como los terrenos irregulares, se pueden superar fácilmente con sillas de ruedas manuales o automáticas. Para poder implementar los requisitos especiales de los clientes de manera dimensionalmente precisa, Bailey Built Wheelchairs confía en nuestras mesas de soldadura y accesorios Siegmund, que permiten una aplicación de trabajo rápida y precisa.



NEW BANCO DE TRABAJO PROFESIONAL SIEGMUND

Robusto, versátil y bien pensado



Equipa tu taller ahora con un paquete completo

Ya sea para serrar, atornillar o ensamblar, el banco de trabajo Siegmund de alta calidad le ofrece la superficie de trabajo estable y duradera que necesita para un trabajo preciso y seguro. De uso versátil para trabajos de madera y metal, reparaciones o proyectos creativos, es la base ideal para un trabajo eficiente y resultados profesionales. Confíe en la calidad cuando más importa.

El banco de trabajo Siegmund se adapta a tus necesidades: elige entre placas de acero nitrurado por plasma o placas ligeras de aluminio y complétalas con nuestras placas protectoras de MDF. Gracias al sistema modular, el banco de trabajo se puede ampliar de forma flexible, por ejemplo con cajones, mesas extensibles para máquinas o ampliaciones de la superficie de trabajo.



Más que un banco de trabajo!

- ✓ Versátil para trabajos en metal, construcciones o reparaciones en madera
- ✓ Superficie de trabajo estable y duradera para un trabajo preciso
- ✓ Varias encimeras de alta calidad para elegir
- ✓ Ampliable modularmente con cajones o mesas extensibles
- ✓ Trabajo ergonómico gracias a patas ajustables en altura
- ✓ Configurable individualmente para cualquier tamaño de taller
- ✓ Combinación perfecta de funcionalidad y diseño

desde 898 €

Ver el vídeo ahora:



www.siegmund.com/workbench-video



reddot winner 2024

Descubra más productos online en nuestro folleto!

www.siegmund.com/workbench-flyer



EL MUNDO DE LA WORKSTATION

Con la estación de trabajo Siegmond obtiene un lugar de trabajo económico en un área pequeña con mucho espacio de almacenamiento con la calidad habitual de Siegmond. Todos los accesorios son compatibles con las placas perforadas del puesto de trabajo, lo que permite realizar sobre ellas todo tipo de trabajos de soldadura, sujeción o montaje. Independientemente de si trabaja con madera o construye y suelda construcciones de metal, la estación de trabajo es tan versátil como sus ideas y tareas.

- ✓ Superficie de trabajo precisa
- ✓ bastidor robusto
- ✓ cajones estables
- ✓ versátil
- ✓ Configurable individualmente
- ✓ diferentes tamaños
- ✓ organización y espacio de almacenaje



Workstation 0806

Superficie de trabajo 800x600 mm



Workstation 1208

Superficie de trabajo 1200x800 mm

El corazón de todo banco de trabajo – la placa base

Una placa de trabajo puede soportar mucha carga. Disponemos de placas especiales según sus necesidades – corte, taladrado, soldadura, amarre, etc. Según la versión, las placas perforadas son de acero S355J2+N o acero para herramientas X8.7 y están nitruradas con plasma y recubiertas con BAR.

056 108 146



[www.siegmond.com/
F-workstation](http://www.siegmond.com/F-workstation)



Workstation 1212

Superficie de trabajo 1200x1200 mm

La base – una estructura robusta

Su fuerte estructura le garantiza una sólida base para trabajos de corte, taladrado o perforado.



SISTEMA DE RAILES STANDARD

Con nuestro sistema de carriles estándar, usted trabaja con un solo marco de conexión con el mismo ancho de vía, independientemente del tamaño de mesa que elija.

- ✓ Ancho de vía uniforme
- ✓ 3 tamaños de mesas
- ✓ 1 pieza de conexión en dos alturas de trabajo
- ✓ Rieles endurecidos y protegidos contra el óxido
- ✓ Movimiento sin esfuerzo sobre el riel
- ✓ Se puede entregar rápidamente ya que todos los artículos están en stock de forma estándar
- ✓ Posibilidad de instalación sobre el suelo y bajo el suelo
- ✓ Espacio organizado con múltiples opciones de sujeción



www.siegmund.com/F-railsystem



Rieles endurecidos y protegidos contra el óxido

Los carriles de cimentación con carril redondo integrado están fabricados de acero de alta calidad S355J2+N y luego nitrurados por plasma. Este proceso no sólo confiere a los rieles una dureza y durabilidad excepcionales, sino que también los protege de forma fiable contra la oxidación.

NEW CELDA MODULAR PARA SOLDADURA LÁSER

Máxima seguridad y fácil puesta en marcha


La soldadura láser manual se ha consolidado rápidamente como un proceso indispensable en la tecnología de soldadura. Para cumplir con los mayores requisitos de seguridad, Siegmund introdujo en 2023 una celda de soldadura láser como envolvente protectora. Con el lanzamiento de una generación completamente nueva, innovadora y modular de células de soldadura láser, estamos estableciendo nuevos estándares en términos de seguridad y flexibilidad.

La célula de soldadura láser de Siegmund proporciona una protección óptima contra la radiación dispersa y los reflejos que pueden producirse al trabajar con láser. Con su diseño innovador y sus paredes laterales premontadas, está rápidamente listo para su uso. Es adecuado para soldadura láser manual y limpieza láser en el rango de longitud de onda de 940 a 1090 nm.



Paredes laterales pre-ensambladas de acuerdo con DIN EN 60825-4

- ✓ Paneles de composite de aluminio (Color: RAL 9006, Certificación B1)
- ✓ Aprobado para potencia láser de 3 kw
- ✓ Certificado de acuerdo con DIN en 60825-4
- ✓ Espesor 4 mm
- ✓ Con apertura de ventilación pasiva
- ✓ Expansible siempre

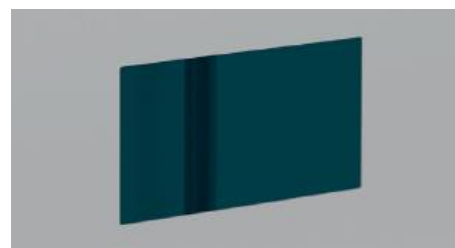

Ventana protección láser certificada

- ✓ Protección optimizada para ojos mirando a la celda
- ✓ Buena visibilidad dentro y fuera
- ✓ Espesor de la ventana 3 mm
- ✓ Hecho de policarbonato de alta calidad
- ✓ Certificado de acuerdo con DIN EN 60825-4 y DIN EN 207



www.siegmund.com/
lasercell

Célula de soldadura láser Siegmund

desde 5.645 €



Descubra más productos online en nuestro folleto!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Nuestra recomendación: Techo cerrado

- ✓ Disponible conexión para sistema de extracción de humos (Ø 200 mm)
- ✓ Paneles de composite de aluminio (Color: RAL 9006, Certificación B1)
- ✓ Espesor 4 mm
- ✓ Certificado de acuerdo con DIN en 60825-4
- ✓ Actualizaciones posibles en todo momento



Paquete de seguridad opcional

- ✓ Interruptor de seguridad para controlar y bloquear activamente la puerta
- ✓ Señal de visualización para operación láser
- ✓ Interruptor de parada de emergencia
- ✓ Integración de láseres para todos los fabricantes
- ✓ Actualizaciones posibles en todo momento

INTERACCIÓN PERFECTA PARA SU PRODUCCIÓN EN SERIE



Celda de soldadura Siegmund

- ✓ configurado y ampliado para cada aplicación específica
- ✓ compatible con todo tipo de robots y cobots
- ✓ diseño exclusivo de celda de soldadura Siegmund
- ✓ costos iniciales bajos y alta eficiencia
- ✓ diseño compacto
- ✓ standard de alta seguridad
- ✓ puesta en marcha rápida



www.siegmund.com/
F-cell



reddot winner 2023
industrial design



Sistema de amarre punto cero

- ✓ Fuerza de sujeción vertical máxima 2 kN por módulo
- ✓ Cero con gran precisión
- ✓ Intercambio rápido de utillajes
- ✓ Tiempos no productivos minimizados
- ✓ Para uso en soldadura manual y robotizada
- ✓ Gran repetibilidad




www.siegmund.com/
F-zero point



mecánico



neumático

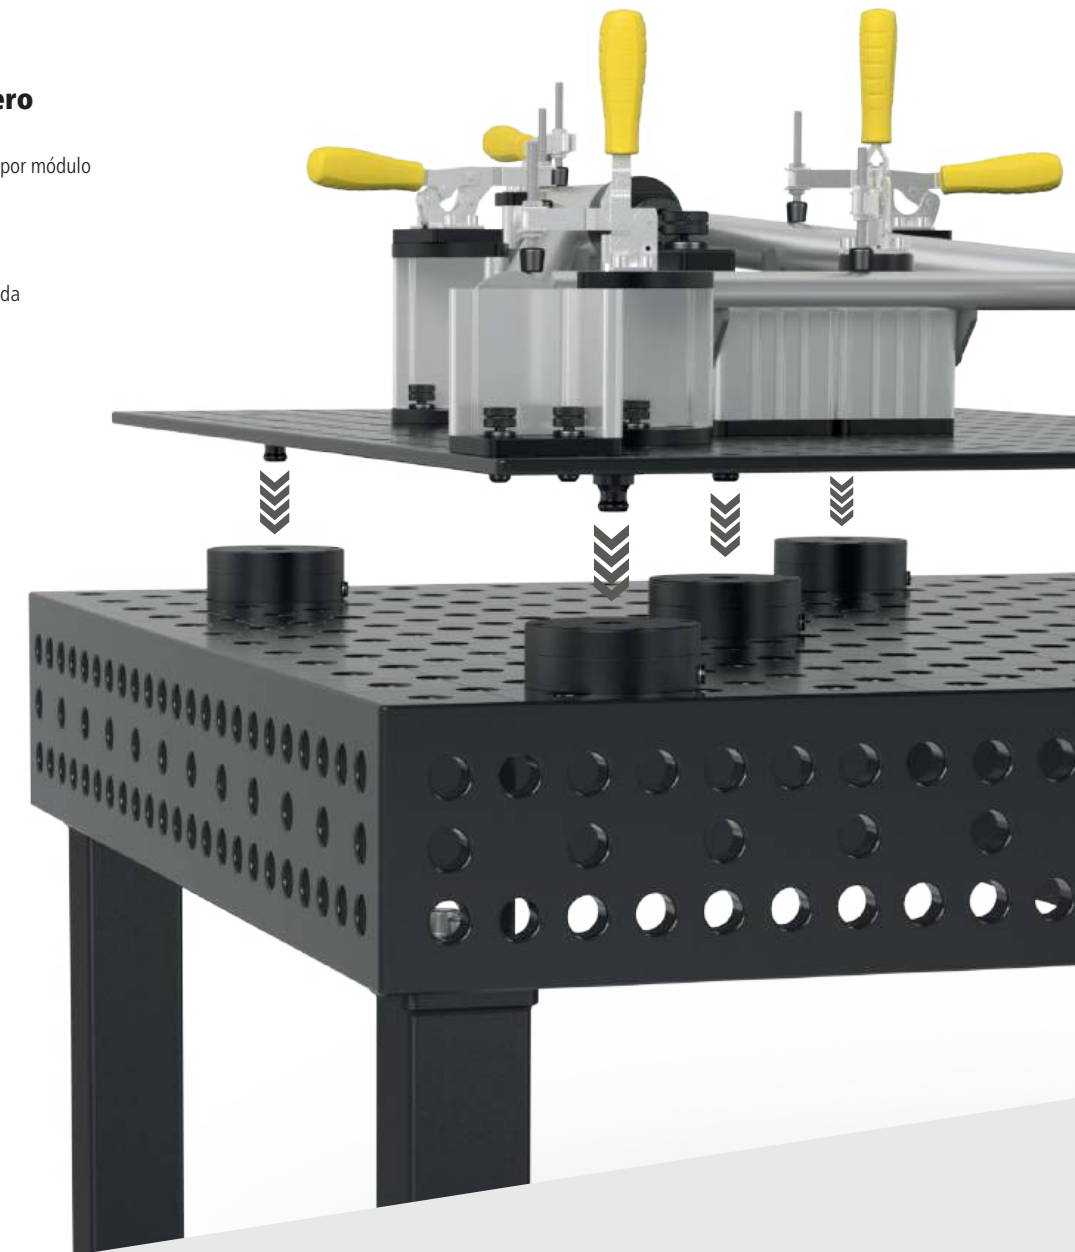

Sistema de amarre

- ✓ Construya sus propias plantillas
- ✓ Fácil combinación con piezas especiales
- ✓ Sistema modular de máxima flexibilidad
- ✓ Perfiles de aluminio disponibles en longitudes fijas y en barras



www.siegmund.com/
F-clampingsystem





PEQUEÑO ESPACIO REQUERIDO, GRAN IMPACTO

Garras de amarre Siegmund: Nuestra recomendación para soldadura en robot

Las garras de sujeción se caracterizan por su rango de sujeción flexible, que permite fijar piezas de diferentes tamaños de forma fácil y segura. También son adecuados para sujetar estructuras planas. Gracias a su pequeño contorno de interferencia crean condiciones de trabajo ideales, especialmente cuando se utilizan en automatización y cuando se utilizan robots.


- ✓ contorno de baja interferencia
- ✓ recomendado para soldadura en robot
- ✓ rango de amarre flexible
- ✓ fijación fiable y precisa de piezas de trabajo
- ✓ operación fácil y rápida
- ✓ ideal para componentes planos

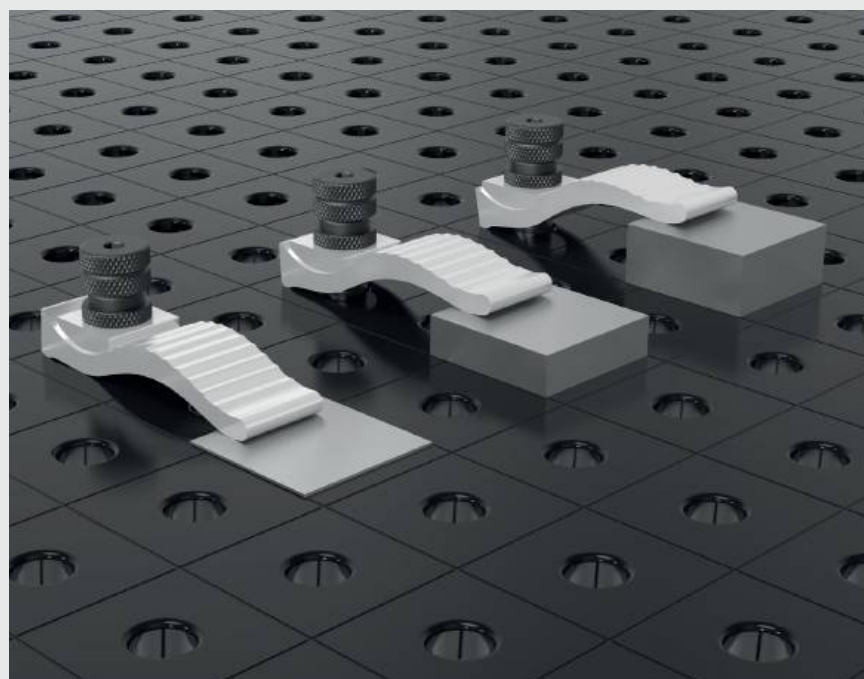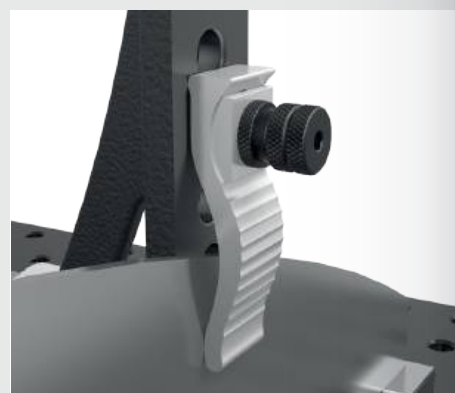

Garras de amarre Siegmund:
Condiciones ideales en la
automatización gracias al
contorno de baja interferencia




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

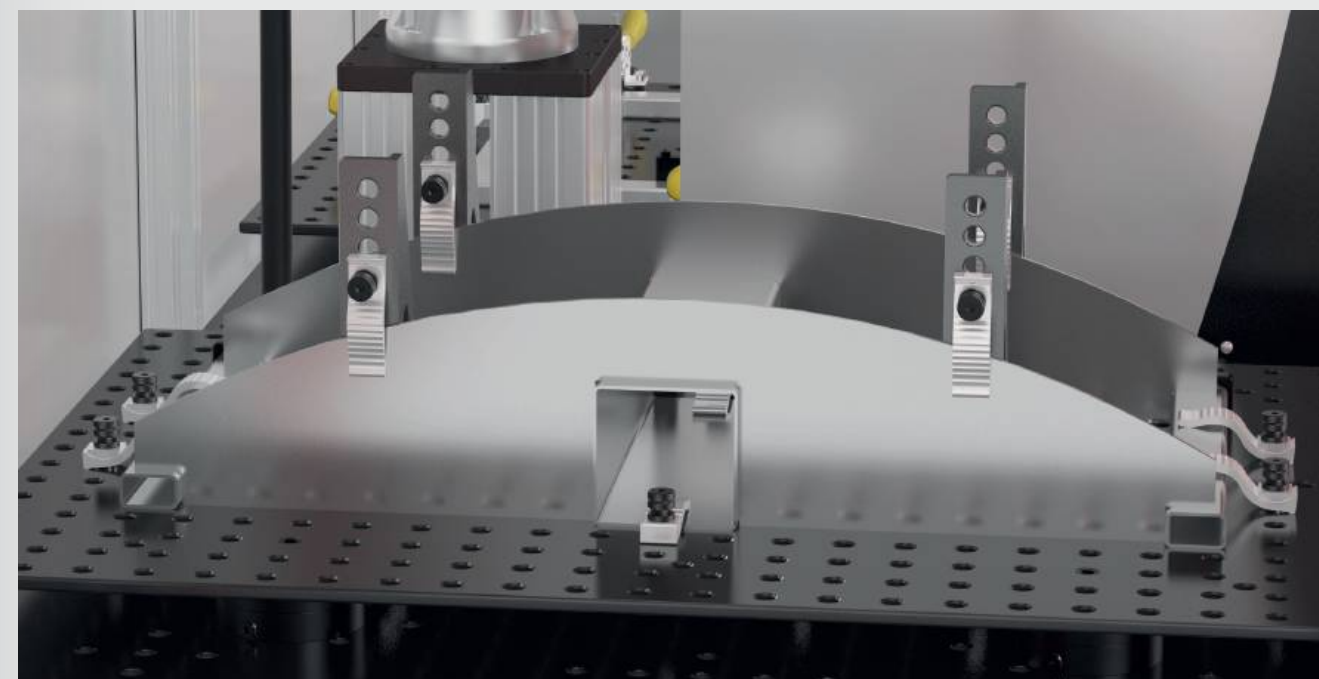

DE CONSTRUCCIONES LIGERAS A PESADAS

Nuestro sistema más grande es ideal para piezas de trabajo ligeras y pesadas debido a su alta resiliencia y rigidez. Los sólidos dispositivos de sujeción también mantienen la forma de los componentes grandes y evitan la distorsión al soldar los conjuntos individuales.



**Carga recomendada
hasta los 6000 kg**
max. 2000 kg por pata
max. 3000 kg por pata PLUS

Basic 750

- Acero de calidad S355J2+N
- Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm
- Orificios Ø 28 mm, Orificios en la retícula 100x100 mm
- Orificios roscados M12 en los 4 laterales cada 200 mm
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.818 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.843 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	2.366 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.677 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	3.013 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	4.163 €	4-281040	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Sin Plasmaniturración: Desprotegida contra óxido, rayaduras y salpicaduras. Necesario el uso de líquido anti salpicaduras.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Pies de mesa

					
	Patas standard	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Carga por pie	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura pata	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Reglaje fino	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	72 €	81 €	120 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas con 6 patas. No recomendable para mesas 1200x800 mm por riesgo a ladearse.

Sets Basic

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x
					4x

Basic 8.7

- Acero para herramienta X8.7, plasmaniturrado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm
- Orificios Ø 28 mm, Orificios en doble retícula diagonal
- Orificios roscados M12 en los 4 laterales cada 200 mm
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.796 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.788 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	2.171 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	2.186 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.822 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	3.196 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	3.611 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	5.002 €	4-281040.XD7	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
8x	8x		1x	1.494 € •
8x	8x	2x	1x	2.256 € •
8x	8x	4x	1x	3.991 € •

Professional 750

- Acero de calidad S355J2+N, plasmanitrurada con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm
- Orificios Ø 28 mm, Orificios en la retícula 100x100 mm
- Lateral de 200 mm, Taladros distancia en las bandas de 50 mm
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	3.018 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	3.010 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	4.079 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	4.194 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	5.575 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	4.970 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	5.689 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	8.792 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	6.403 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	9.391 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	14.293 €	4-280055.P	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 4000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Mesas sin tratamiento o con retícula diagonal están disponibles bajo pedido: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

Pies de mesa

	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo	Anclaje al Suelo
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Carga por pie	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Altura pata	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	101 €	104 €	131 €	170 €	69 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm
- Orificios Ø 28 mm, Orificios en doble retícula diagonal
- Lateral de 200 mm, Laterales con retícula diagonal de orificios
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	3.768 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	3.759 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	4.814 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	5.177 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	6.801 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	6.142 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	6.931 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	10.579 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	7.851 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	11.266 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	17.503 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	25.250 €	4-280065.XD7D	◦

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 4000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Mesas sin nitruración o con retícula 100x100 mm están disponibles bajo pedido: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Pies de mesa

	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo	Anclaje al Suelo
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Carga por pie	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Altura pata	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	101 €	104 €	131 €	170 €	69 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

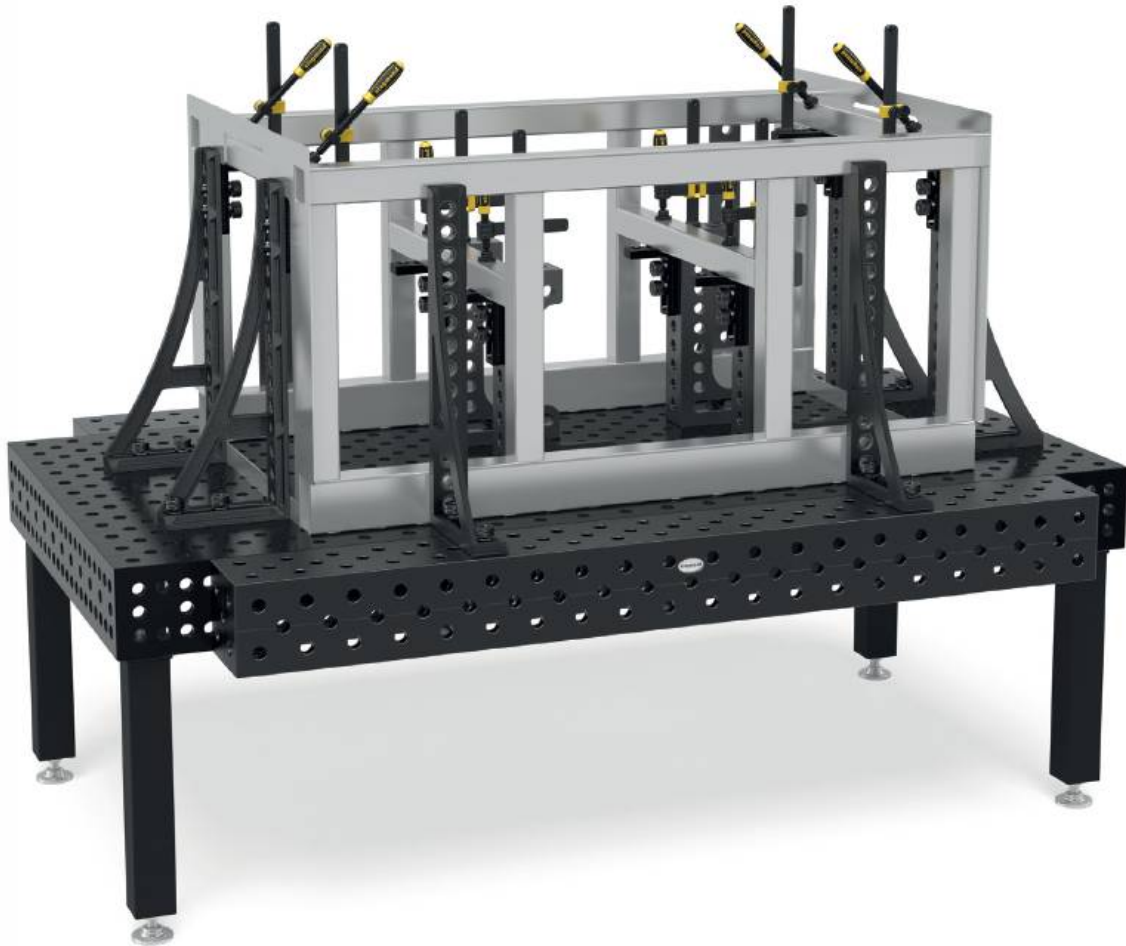

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	2.395 € •
4x	2x	2x					1x	4.225 € •
6x	2x	2x		1x			1x	6.097 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	9.590 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	11.697 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Acero para herramienta X8.8, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm
- Orificios Ø 28 mm, Orificios en doble retícula diagonal
- Lateral de 300 mm, Laterales con 3 filas de orificios cada 50 mm, 2 filas con orificios cada 100 mm
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	5.362 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	5.783 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	7.552 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	6.820 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	8.670 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	12.397 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	19.128 €	4-280055.XD8PL	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 6000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Pies de mesa

	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Andaje al Suelo
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Carga por pie	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Altura pata	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	101 €	104 €	129 €	170 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	2.395 €	•
4x	2x	2x					1x	4.225 €	•
6x	2x	2x		1x			1x	6.097 €	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	9.590 €	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	11.697 €	•

Mesa con ranuras hexagonales

- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm
- 100 mm entre ranuras hexagonales
- Orificios Ø 28 mm, Orificios en la retícula 100x100 mm
- Lateral de 200 mm, Laterales con retícula diagonal de orificios
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	5.245 €	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	5.601 €	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	7.235 €	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	6.727 €	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	8.305 €	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	12.273 €	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	19.145 €	4-280055.HNK	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 4000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratis con todas las mesas con ranuras hexagonales

HN283999:
4x HN280547 Bloque deslizante 25 mm
4x 280546.4 Tuerca de sujeción



Pies de mesa

	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo	Anclaje al Suelo
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Carga por pie	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Altura pata	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	101 €	104 €	131 €	170 €	69 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	2.395 € •
4x	2x	2x					1x	4.225 € •
6x	2x	2x		1x			1x	6.097 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	9.590 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	11.697 € •

Plataforma elevadora Siegmund

- Con dos cilindros de elevación
- Alta resiliencia
- Fácil manipulación
- Tijeras masivas y rodillos de acero
- La tira de contacto protege contra el aplastamiento
- Posibilidad de instalación sobre el suelo y bajo el suelo



	Plataforma elevadora 2010 para mesa 2000x1000 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	8.506 €	•

	Plataforma elevadora 2012 para mesa 2000x1200 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	8.818 €	•

	Plataforma elevadora 2412 para mesa 2400x1200 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	9.424 €	•

	Plataforma elevadora 3015 para mesa 3000x1500 mm, Altura total cuando está recogida: 430 mm, Rango de elevación: 650 mm, Tiempo de elevación cargado: 35~45 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 6000 kg, incl. placas aislamiento				162228
	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	14.572 €	•

Plataforma elevadora 2010 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2000x1000 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 24,5 – 27 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 1990x990 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 470 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	13.148 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	14.320 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	14.998 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	14.905 €	4-HB280020.HNK	•

Plataforma elevadora 2012 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2000x1200 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 24,5 – 27 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 1990x1190 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 490 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	14.179 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	15.421 €	4-HB280060.XD7D	•

Plataforma elevadora 2412 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2400x1200 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 24,5 – 27 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 2390x1190 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 530 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	15.499 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	16.947 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	17.766 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	17.237 €	4-HB280030.HNK	•

Plataforma elevadora 3015 con mesa de soldadura

- Incl. mes de 3000x1500 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 24,5 – 27 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 2990x1490 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 865 kg
- Altura total cuando está recogida: 430 mm, Rango de elevación: 650 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 6000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 34~45 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	23.470 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	25.346 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	26.477 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	26.352 €	4-HB280040.HNK	•



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Mesa rotante ajustable en altura Estacionario

- Dimensiones (L x A): aprox. 785x785 mm
- Peso (sin plato): aprox. 70 kg
- Altura ajustable desde 780 mm a 1100 mm
- Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.803 €	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.795 €	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	3.179 €	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2.414 €	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	3.019 €	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2.412 €	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.742 €	2-DS804211.XD7	•

Espesor del material 15 mm: Se necesita un especiador ref. 800653.1.N para utilizar pernos 280511.

Mesa rotante ajustable en altura Móvil

- Dimensiones (L x A): aprox. 795x795 mm
- Peso (sin plato): aprox. 70 kg
- Altura ajustable desde 780 mm a 1100 mm
- Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.971 €	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.963 €	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	3.346 €	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2.582 €	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	3.186 €	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2.579 €	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.909 €	2-DM804211.XD7	•

Espesor del material 15 mm: Se necesita un especiador ref. 800653.1.N para utilizar pernos 280511.

Conexión de masa magnética

Conexión a tierra magnética con junta rotativa para una alta fuerza de sujeción en superficies limpias y lisas. No más cables retorcidos gracias a la conexión a tierra rápida y sencilla. La conexión se puede sujetar con abrazadera o cablear. En combinación con una placa adaptadora y un tornillo de cabeza avellanada, se adapta perfectamente como juego de reequipamiento para la mesa giratoria.



Conexión de masa magnética para mesa rotante

rápida conexión de masa, no hay torsión del cable, gran fuerza de sujeción en superficies lisas, Contenido de la entrega: Placa adaptadora y tornillo de cabeza avellanada

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	47 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-rotating

Mesa elevadora móvil 500 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1115x630 mm
- Peso (sin plato): 65 kg
- Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 500 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2.930 €	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	3.397 €	2-HT804014.XD7	•

Espesor del material 15 mm: Se necesita un especiador ref. 800653.1.N para utilizar pernos 280511.

Mesa elevadora móvil 1000 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1490x990 mm
- Peso (sin plato): 200 kg
- Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
- Amarre vía orificios
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3.940 €	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	4.458 €	2-HS804044.XD7	•

Espesor del material 15 mm: Se necesita un especiador ref. 800653.1.N para utilizar pernos 280511.

Mesa elevadora móvil 1200 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1490x990 mm
- Peso (sin plato): 210 kg
- Altura de trabajo de aprox. 800 a 1100 mm
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1200 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	       	25 mm	678 kg	8.241 €	2-HS280035.XD7D	•

Recomendación de producto



Set complementario, capacidad de carga 1700 kg

Segundo cilindro de elevación para una capacidad de carga de 1700 kg (sin placa), Solo compatible con mesa elevadora móvil 1200 kg, Material incluido: cilindro elevador, pedal y material de amarre

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	560 € •



Anillo de reglaje para Premium Light Pack de 4 nitrurado

distancia entre dos elementos de amarre, se requiere perno 280511 para amarrar espesores de 15 mm, Alcance del envío: 4 piezas

 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	12 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Espesor del material, G: Peso, Ø: Diámetro

Siegmund Workstation 1208

- espacio de 600 mm a derecha e izquierda para cajones
- incl. placa perforada 1200x800 mm Premium Light
- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Orificios Ø 28 mm
- Orificios en la retícula 100x100 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato) / Rueda 400 kg (sin plato)



	Siegmund Workstation 1208 Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 804004.X7 Placa perforada						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	1.765 € •	En lugar de 1.793 €
	Siegmund Workstation 1208 incluido Baldas Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 804004.X7 Placa perforada, 1x 284030 Soporte de amarre, 1x 004620 Balda, 1x 284635 Soporte de puntas y contactos, 1x 004025.1 Almacén pared con balda						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	1.925 € •	En lugar de 1.963 €
	Siegmund Workstation 1208 medio cerrado incl. 3 cajones Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 804004.X7 Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004120 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	2.274 € •	En lugar de 2.308 €
	Siegmund Workstation 1208 cerrado incl. 6 cajones Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 804004.X7 Placa perforada, 4x 004230 Cajón 180 mm, 2x 004235 Cajón 240 mm, 2x 004120 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	2.782 € •	En lugar de 2.822 €

Espesor del material 15 mm: Se necesita un especiadior ref. 800653.1.N para utilizar pernos 280511. más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 1208 – Configuración




Equipamiento 4 ruedas para Workstation 1208
combinación posible entre ruedas y patas

16

22

28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	92 € •




Cajón con rail de clip y montaje para Workstation 0806 / 1208
pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 0806 / 1208 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes

16


22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	103 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	116 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	129 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	142 € •

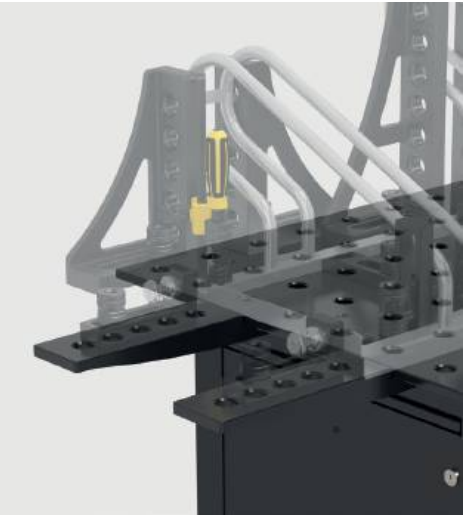

Recomendación de producto




Set Extensión Premium Light para placas perforadas Premium Light 1 fila de orificios

Compuesto de: 1x 804050 Extensión Premium Light para placas perforadas Premium Light 1 fila de orificios incl. 4 tornillos, 1x 800528 Perno hundido Premium Light <=> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	142 € •
En lugar de 163 €						



Set Soporte externo Premium Light para placas Premium Light

Compuesto de: 1x 804051 Soporte externo Premium Light para placas Premium Light incl. 4 tornillos, 1x 800528 Perno hundido Premium Light <=> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	142 € •
En lugar de 163 €						



Anillo de reglaje para Premium Light Pack de 4 nitrurado

distancia entre dos elementos de amarre, se requiere perno 280511 para amarrar espesores de 15 mm, Alcance del envío: 4 piezas



28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	12 € •

Siegmund Workstation 1212

- espacio de 600 mm a derecha e izquierda para cajones
- incl. placa perforada 1200x1200 mm Premium Light
- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Orificios Ø 28 mm
- Orificios en la retícula 100x100 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato) / Rueda 400 kg (sin plato)



	Siegmund Workstation 1212 Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 804034.X7 Placa perforada						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	2.201 € •	
En lugar de 2.226 €							
	Siegmund Workstation 1212 incluido Baldas Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 804034.X7 Placa perforada, 1x 284630 Soporte de amarre, 1x 004620 Balda, 1x 284635 Soporte de puntas y contactos, 1x 004625 Almacén pared con balda						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	2.371 € •	
En lugar de 2.408 €							
	Siegmund Workstation 1212 medio cerrado incl. 3 cajones Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 804034.X7 Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004720 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.718 € •	
En lugar de 2.750 €							
	Siegmund Workstation 1212 cerrado incl. 6 cajones Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 804034.X7 Placa perforada, 4x 004230 Cajón 180 mm, 2x 004235 Cajón 240 mm, 2x 004720 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	3.236 € •	
En lugar de 3.273 €							

Espesor del material 15 mm: Se necesita un espaciador ref. 800653.1.N para utilizar pernos 280511. más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 1212 – Configuración



Equipamiento 4 ruedas para Workstation 1212

combinación posible entre ruedas y patas

162228

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	101 € •



Cajón con raíl de clip y montaje para Workstation 1212

pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 1212 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	109 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	122 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	135 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	148 € •



Recomendación de producto

	Tool-Set A 2x 280610.N Torniquete, 6x 280511 Perno, 2x 800653.1.N Anillo de reglaje, 6x 280412 Trinquete, 1x 280852.1 Llave hexagonal		
		G	Precio especial
	2-287320	9,79 kg	569 € •
En lugar de 810 €			
	Tool-Set B 4x 280610.N Torniquete, 8x 280511 Perno, 3x 800653.1.N Anillo de reglaje, 6x 280412 Trinquete, 2x 280420.N Trinquete, 1x 280852.1 Llave hexagonal, 1x 284320 Tornillo de trabajo incluido Juego de cubre mordazas		
		G	Precio especial
	2-287340.1	37,72 kg	1.162 € •
En lugar de 1.778 €			
	Tool-Set C 6x 280610.N Torniquete, 12x 280511 Perno, 4x 800653.1.N Anillo de reglaje, 4x 280412 Trinquete, 2x 280420.N Trinquete, 2x 280152.N Escuadra, 2x 804050 Extensión placas perforadas, 2x 800528 Perno hundido, 1x 280852.1 Llave hexagonal, 1x 284320 Set Tornillo de banco Siegmund 125		
		G	Precio especial
	2-287360	66,74 kg	2.041 € •
En lugar de 2.916 €			



Configure su workstation



www.siegmund.com/
F-workstation



Trinquete Excéntrico Ø 60 / Ø 100 nitrurado

utilizable también como soporte, torsión infinita

BAR

N

28

	MS (d)	Ø	G		
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	27 €	•
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	33 €	•



Trinquete Excéntrico Ø 60 con rosca M10 nitrurado

para conexión de masa, torsión infinita

BAR

N

28

	MS (d)	Ø	G		
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	33 €	•



Trinquete Flex 25x140 Acero cincado

Oblongo, para espacios reducidos

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G		
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	30 €	•



Trinquete Flex 25x156 Aluminio

Oblongo, para espacios reducidos

AL

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G		
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	29 €	•



Trinquete Universal 150 L / 200 L / 250 L nitrurado

Oblongo

100

BAR

N

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	48 €	•
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	57 €	•
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	60 €	•



Trinquete Universal 150 L / 225 L Aluminio

Oblongo

AL

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	51 €	•
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	73 €	•



Trinquete Universal 225 L nitrurado

Combinación de orificio y ranura, combinable con prismas y adaptadores

100

BAR

N

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	73 €	•



Trinquete Universal 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrurado

Combinación de orificio y ranura

BAR

N

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	73 €	•
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	75 €	•
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	98 €	•
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	94 €	•





Trinquete Universal 225 L FDS con pieza de presión bruñido

con pieza de presión, Combinación de orificio y ranura

100

B

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	73 € •



Trinquete Universal 100 / 150 / 250 nitrurado

con orificios, sin ranuras, orificios cada 50 mm

100

BAR

N

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	31 € •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	39 € •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	57 € •



Escuadra-Regla angular nitrurado

Incluido 2x Manguito distanciador, ajuste infinito 0-90°

100

BAR

N

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	68 € •



Trinquete Universal 500 S / 750 S / 1000 S nitrurado

Combinación de orificio y ranura

100

BAR

N

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	101 € •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	129 € •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	146 € •



Escuadra Plana 175 / 500 bruñido

Combinación de orificio y ranura

B

28


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	103 € •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	257 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-stop28



Trinquete y Escuadra de Sujeción 75 L / 175 VL niturado
con orificios, sin ranuras




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	60 € •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	117 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L niturado
Combinación de orificio y ranura




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	99 € •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	107 € •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	126 € •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	138 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 WL niturado
Combinación de orificio y ranura, Oblongo 200 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	138 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L Aluminio
Combinación de orificio y ranura




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	140 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 WL niturado
Oblongo, flexible en cada dirección



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	126 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 200 L niturado
Combinación de orificio y ranura




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	152 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G / 500 G / 750 G niturado
utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	198 € •
2-280162.N	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	257 € •
2-280166.N	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	316 € •
2-280167.N	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	316 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK / 500 GK nitridado
utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	311 € •
2-280126.N	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	311 € •
2-280130.N	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	385 € •
2-280132.N	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	385 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación nitridado
utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	360 € •
2-280165.N	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	360 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK / 800 GK nitridado
utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	467 € •
2-280136.N	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	467 € •
2-280144.N	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	571 € •
2-280146.N	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	571 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, no se alcanza la dureza de la fundición nitridada, se recomienda pedir a pares




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	359 € •
2-280121	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	359 € •
2-280138	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	562 € •
2-280139	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	562 € •
2-280140	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	690 € •
2-280141	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	690 € •
2-280148	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	1.091 € •
2-280149	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	1.091 € •



Conexión de Angulo pequeña / grande Fundición nitridado
extensión diagonal de mesa a 45°, material: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	278 € •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	372 € •

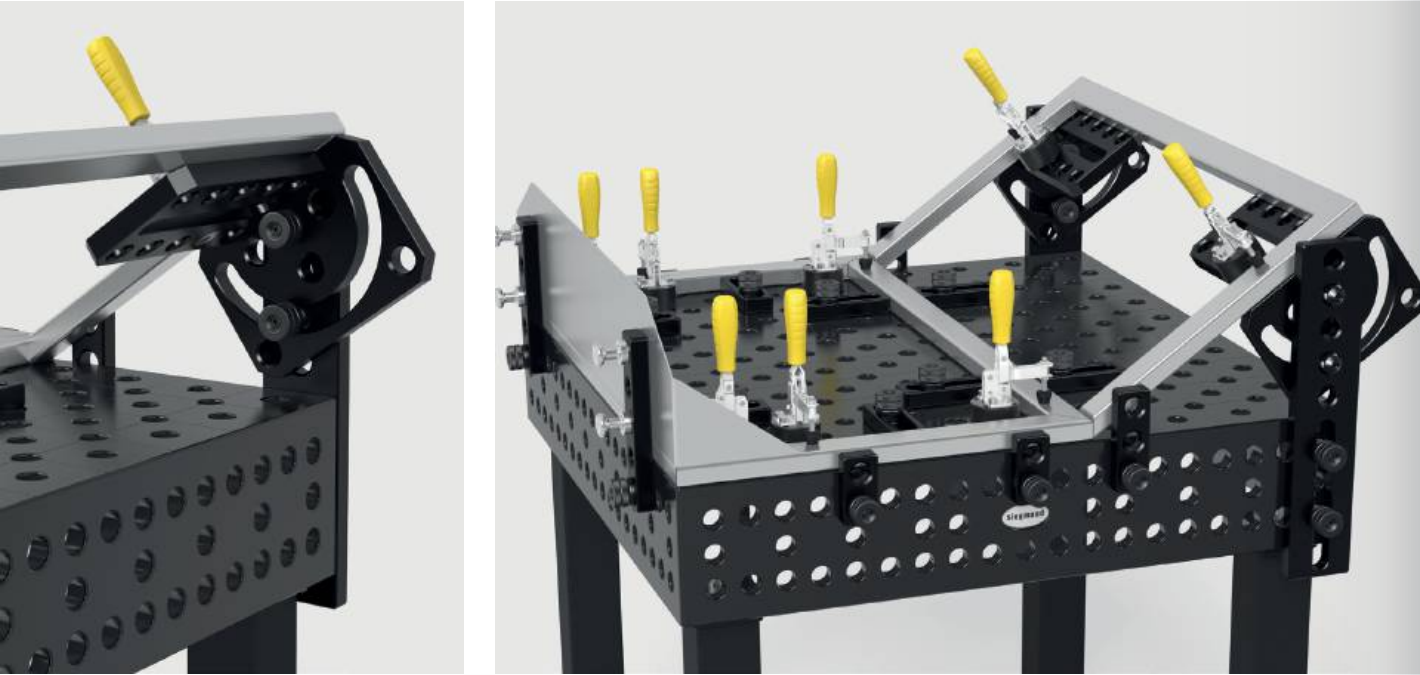


Base de translación nitrurado
La combinación de escuadra y base deslizable facilita la colocación en los dos ejes., material: GGG40

							
	L (a)	B (b)	H (c)	G			
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	400 €	•	

Escuadra Rotativa Pequeña 275 nitrurado
ajuste infinito 0-180°

							
	L (a)	B (b)	H (c)	G			
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	428 €	•	

Escuadra Trinquete Universal Mecánica nitrurado
Incluida plantilla, ángulo ajustable desde 10° a 150°

							
	SL (e)	G					
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	467 €	•			

Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica nitrurado
ajuste infinito 0-225°, llave hexagonal (280854) no incluida

							
	SL (e)	G					
2-280171.N	475 mm	23 kg	774 €	•			

Soporte y Marco Tensor de Fundición 300x200x100 nitrurado
orificios cada 50 mm, material: GGG40

							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280300.N	derecho	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	398 € •
2-280301.N	izquierdo	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	398 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-square28

Bloque de Sujeción 400x350x200 Plasma-Nitrurada
5 caras, orificios cada 50 mm

							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	897 €	•

Escuadra de separación, regulable nitrurado
para extensión de mesa o barra tope, material: GGG40

							
	L (a)	B (b)	H (c)	G			
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	330 €	•	


Rail de Sujeción nitrurado
elemento versátil de conexión

							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	894 €	◦
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	1.453 €	◦
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	2.354 €	◦

Escuadra en forma de U 200x100 Oblongo Plasma-Nitrurada
con oblongo, para conectar mesas (con perno 280563), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm

							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	647 €	•
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	647 €	•
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	1.027 €	•
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	1.027 €	•





Escuadra en forma de U 200x100 Plasma-Nitrurada

para conectar mesas (con perno 280563), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 1000 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	534 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	933 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.412 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.811 € •



Escuadra en forma de U 200x200 Plasma-Nitrurada

para conectar mesas (con perno 280563), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	429 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	525 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	676 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	858 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	1.037 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	1.145 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.426 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.577 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.632 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.762 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.915 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	2.016 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	2.475 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	3.102 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	3.843 € •





Escuadra en forma de U 200x200 Premium Light Plasma-Nitrurada

para conectar mesas (con perno 800564), se requiere la arandela 800653.1.N para amarrar con pernos 280511, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	651 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	1.102 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.572 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.937 € •

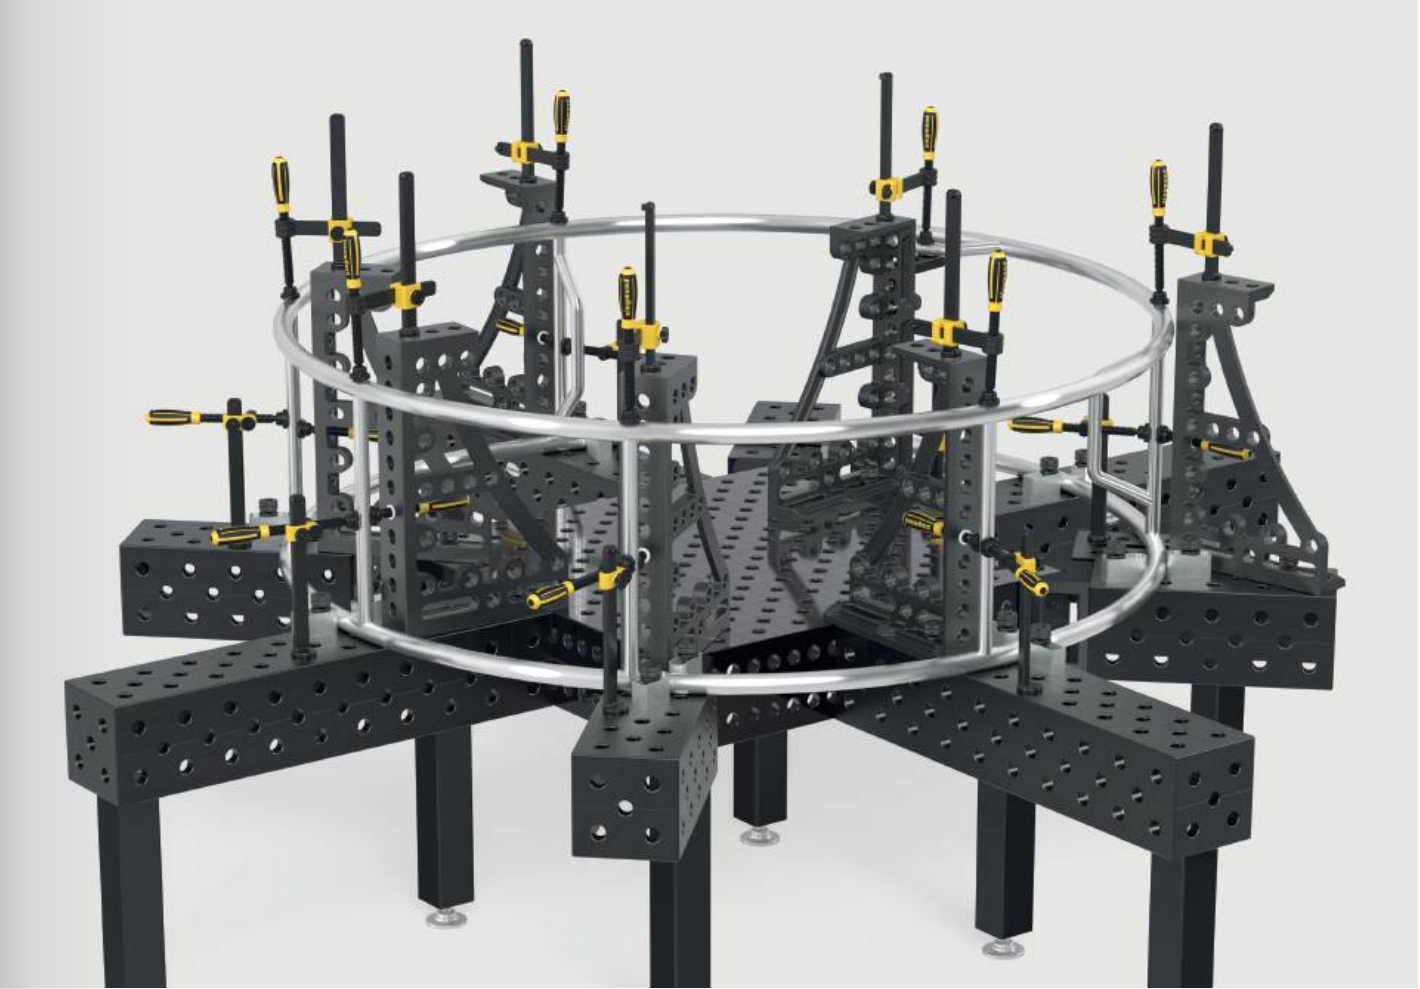


Escuadra en forma de U 400x200 Plasma-Nitrurada

para conectar mesas (con perno 280563), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	1.054 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.717 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	2.426 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.642 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	3.151 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	3.796 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	4.668 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	6.187 € ○



Escuadra en forma de U 400x400 Plasma-Nitrurada


para conectar mesas (con perno 280563), con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm, utilizable en raíles con pata 280371, Cuadrícula diagonal bajo demanda



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.622 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.707 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	3.072 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.909 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	4.752 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	5.924 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	7.142 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	9.686 € ○

Escuadra perfil aluminio

- Rápidamente listo para su uso gracias a las placas de sujeción en los extremos frontales
- Opciones de montaje flexibles gracias a la ranura hexagonal integrada
- Diseño liviano para fácil manejo
- Ideal como extensión de mesa o superficie de sujeción vertical adicional
- Optimización de costes gracias a componentes integrados



Escuadra perfil aluminio 500x200x200 con ranura hexagonal
Placa de amarre en ambos extremos, con ranura hexagonal HX14, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (2 x Arandela de reducción 000546 requerida), Tolerancia planitud < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	311 € •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	436 € •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	520 € •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	605 € •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	731 € •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	943 € •

Bloques deslizantes



Bloque deslizante HX14 Standard nitrurado
con rosca M12, complemento de accesorios con M12, colocarlo en la posición deseada insertándolo en la ranura desde el lateral

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	9 € •



Bloque deslizante HX14 rotatable nitrurado
complemento de accesorios con M12, permite colocación desde arriba en la ranura, tensiones en la ranura a la hora de girar en la dirección de amarre del tornillo

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	12 € •



Bloque deslizante HX14 largo nitrurado
con rosca M12

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	12 € •




Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-profile

Soporte perfil aluminio




Soporte perfil aluminio 200x50 mm (cuadrícula 50 mm)
Versión retícula total con más posibilidades de amarre, Requiere perno de amarre triple sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (2 x Arandela de reducción 000546 requerida)

AL

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	68 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	105 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	122 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	148 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	196 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	243 € •



Soporte perfil aluminio 200x50 mm (cuadrícula 50 mm con oblongo)
Diferentes amarres sobre escuadras, Requiere perno de amarre triple sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (2 x Arandela de reducción 000546 requerida)

AL

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	77 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	120 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	139 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	170 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	222 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	280 € •

Accesorios




Adaptador para amarres de tornillo nitrurado
para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR

N

28

	L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	18 € •
2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	21 € •

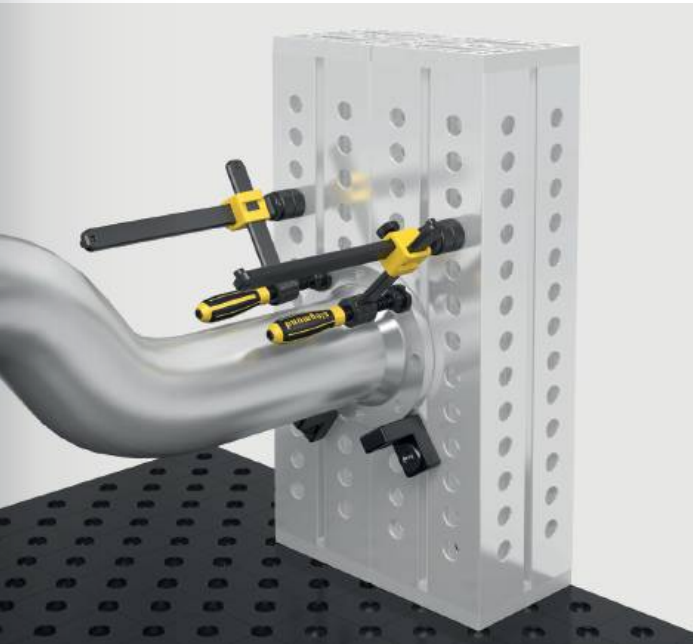



Perno con pestañas bruñido

280590: Rango de apriete aprox. 47-53 mm, 280590.3: Rango de apriete aprox. 72-78 mm, 280590.4: Rango de apriete aprox. 97-103 mm, Recomendado para amarrar perfiles de aluminio, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	doble	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	77 € •
2-280590.3	triple	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	82 € •
2-280590.4	cuádruple	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	88 € •



Perno insertado para amarre areal bruñido

Conexión avellanada de componentes, 280595: Rango de apriete aprox. 47-53 mm, 280595.3: Rango de apriete aprox. 72-78 mm, 280595.4: Rango de apriete aprox. 97-103 mm, incompatible para ranuras, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	doble	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	53 € •
2-280595.3	triple	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	60 € •
2-280595.4	cuádruple	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	66 € •



Perno Sujetador rápido sin ranura bruñido

sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	doble	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	66 € •
2-280513	triple	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	73 € •
2-280515	cuádruple	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	81 € •



Perno hundido sin ranura bruñido

Conexión avellanada de componentes, solo para amarrar perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	doble	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	43 € ●
2-AP280529	triple	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	51 € ●
2-AP280530	cuádruple	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	59 € ●



Perno hundido Premium Light <-> Premium Light bruñido

amarre de dos componentes Premium Light (espesor de 15 mm), Conexión avellanada de componentes, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	52 € •



Perno hundido bruñido

Conexión avellanada de componentes, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	doble	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	53 € •
2-280529	triple	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	61 € •



Perno de conexión con cuello bruñido

para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	doble	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	33 € •
2-280584	triple	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	39 € •
2-280585	cuádruple	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	46 € •



Perno Sujetador cabeza plana sin ranura bruñido

protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible con perfiles de aluminio, compatible para ranuras

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	doble	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	59 € •
2-280525	triple	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	66 € •



Perno rápido ajustable sin ranura bruñido

280571: Rango de apriete aprox. 25-50 mm, 280573: Rango de apriete aprox. 50-75 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	doble	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	73 € •
2-280573	triple	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	90 € •



Perno fijador regulable en altura bruñido

280532: Rango de apriete aprox. 45-53 mm, 280533: Rango de apriete aprox. 70-78 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	doble	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	70 € •
2-280533	triple	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	78 € •

Estilo: doble / triple / cuádruple



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-bolt28







Perno de amarre rápido con maneta bruñido

amarre sin usar herramientas, Rango de apriete 33-60 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B

28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516		235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	86 € •



Perno de posicionamiento bruñido

sustituye el empleo de un posible segundo perno, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B

28

			L (a)	G	
2-280540			70 mm	0,40 kg	18 € •



14

Perno de Sujeción Regulable Basic bruñido

280536: Rango de apriete aprox. 42-57 mm, 280537: Rango de apriete aprox. 67-82 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, limpiar orificios antes de usar, no recomendable para perfiles de aluminio

B

28

			L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	doble		84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	57 € •
2-280537	triple		108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	64 € •



Perno de sujeción magnético Aluminio

amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención

AL

28

			HK	L (a)	SF	G	
2-280740			0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	34 € •
2-280740.1			0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	40 € •
2-280740.2			0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	47 € •



a

Anillo de reglaje para bulones magnéticos bruñido

distancia entre dos elementos de amarre

B

28

			L (a)	G	
2-280741			25 mm	0,12 kg	9 € •



1d

Anillo de reglaje para Premium Light Pack de 4 nitrurado

distancia entre dos elementos de amarre, se requiere perno 280511 para amarrar espesores de 15 mm, Alcance del envío: 4 piezas




BAR

N


28

			MS (d)	G	
2-800653.1.N			10 mm	0,04 kg	12 € •



	Professional Torniquete nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, La Llanta vertical está tratada					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	99 € •
	Professional Torniquete XL nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, La Llanta vertical está tratada					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	113 € •
	Professional Torniquete 45°/90° nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, con rotación de 0-360°, La Llanta vertical está tratada					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	92 € •
	Professional Torniquete sujetador rápido nitrurado La Llanta vertical está tratada					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	127 € •
	Torniquete Tubular de sujeción Basic 180° bruñido / nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, amarre en ángulo de 180°, amarre con anilla de ajuste					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	83 € •
	Amarre tubos Universal bruñido / nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, amarre en ángulo +/- 42°, amarre con anilla de ajuste					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	100 € •



	Torniquete Tubular de sujeción Basic 90° nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, amarre en ángulo 90°, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, con rotación de 0-360°, amarre con anilla de ajuste					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	68 € •
	Torniquete Vertical para Torniquetes: 280611.1, 280611.2, utilizable en orificios con la arandela 280618.N, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	96 € •
	Professional Torniquete con sujeción vertical contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, La Llanta vertical está tratada					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	139 € •
	Professional Torniquete 45°/90° con sujeción vertical contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 16 mm, Rosca trapezoidal del husillo 20x4 mm, La Llanta vertical está tratada					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	137 € •
	Extensión en C para amarres nitrurado Compatible con: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	23 € •
	Torniquete sujetador rápido convencional amarre independiente de la retícula					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	81 € •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	92 € •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	109 € •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	116 € •

	Torniquete rápido 100 Alcance del Brazo de Sujeción de 100 mm, Sujeción entre 0-100 mm, Montaje en los orificios del sistema					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	83 € •

	Torniquete rápido 160 Largura del Brazo de sujeción de 160 mm, Sujeción entre 0-140 mm, Montaje en los orificios del sistema					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	83 € •

	Amarre vertical 1800 con adaptador Adaptador CS280715.4, para sistema de orificios 28					28
				SP	G	Precio especial
	4-CS280790			1,80 kN	0,91 kg	62 € •
						En lugar de 68 €

	Amarre vertical 2200 con adaptador Adaptador CS280715.4, para sistema de orificios 28					28
				SP	G	Precio especial
	4-CS280791			2,20 kN	1,18 kg	68 € •
						En lugar de 72 €

	Amarre horizontal 1800 con adaptador Adaptador CS280715.4, para sistema de orificios 28					28
				SP	G	Precio especial
	4-CS280794			1,80 kN	0,91 kg	60 € •
						En lugar de 64 €

	Amarre horizontal 3000 con adaptador Adaptador CS280715.4, para sistema de orificios 28					28
				SP	G	Precio especial
	4-CS280795			3 kN	1,21 kg	69 € •
						En lugar de 73 €

	Torniquete Horizontal 2500 con adaptador Adaptador CS280715.4, para sistema de orificios 28					28
				SP	G	Precio especial
	4-CS280792			2,50 kN	0,99 kg	77 € •
						En lugar de 82 €

	Torniquete Horizontal 4000 con adaptador Adaptador CS280715.4, para sistema de orificios 28					28
				SP	G	Precio especial
	4-CS280793			4 kN	1,48 kg	96 € •
						En lugar de 103 €



Casquillo roscado Tr 20x4 nitrurado

para 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, rosca trapezoidal 20x4 mm para husillo roscado sistema 28, utilizable en sistema de orificios



	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	9 € •



Casquillo roscado Tr 12x3 bruñido

rosca trapezoidal 12x3 mm para husillo roscado sistema 16, utilizable en sistema de orificios



	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	12 € •



Prisma para torniquetes

para husillo con bola de diámetro 16 mm



	H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	24 mm	40 mm	0,10 kg	13 € •
2-280658.E	21 mm	40 mm	0,09 kg	18 € •
2-280659.PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	16 € •
2-280657.1.AE	28 mm	40 mm	0,07 kg	23 € •



Prisma de sujeción esférico para Torniquetes

para husillo con bola de diámetro 16 mm, solo compatible para amarres, para fijar en esquinas y surcos



	H (c)	Ø	G	
2-280660	20 mm	35 mm	0,07 kg	13 € •
2-280660.E	20 mm	35 mm	0,08 kg	18 € •
2-280660.PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	16 € •



Base de sujeción en bruto para Torniquetes no tratado

para husillo con bola de diámetro 16 mm, compatible con orificios 28 mm y amarres, Especificación cliente



	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	18 € •



Prisma Duo Ø 40

para husillo con bola de diámetro 16 mm





	H (c)	Ø	G	
2-280650	35 mm	40 mm	0,17 kg	26 € •
2-280650.A	35 mm	40 mm	0,09 kg	29 € •
2-280650.PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	29 € •



Puente de sujeción 2P para Torniquetes

2 puntos de sujeción simultáneos, contacto intercambiable, El envío incluye: 1 puente, 2 pins y 2 contactos



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	62 € •



Puente de sujeción 3P para Torniquetes

3 puntos de sujeción simultáneos, contacto intercambiable, El envío incluye: 1 puente, 3 pins y 3 contactos



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	78 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Prisma Ø 50 135° con tornillo rosca trapecial M16 - Artículo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg 36 € •
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 43 € •
	2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg 47 € •
	Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo rosca trapecial M16 - Artículo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 50 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg 40 € •
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 47 € •
	2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg 49 € •
	Prisma Ø 60 135° con tornillo rosca trapecial M16 - Artículo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg 40 € •
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg 47 € •
	2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg 49 € •
	Prisma Ø 80 90° con tornillo rosca trapecial M16 - Artículo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 100 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg 49 € •
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg 57 € •
	2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg 60 € •
	Prisma Ø 120 157° con tornillo rosca trapecial M16 - Artículo Nº 280649, para tubos de hasta Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 69 € •
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 83 € •
	2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 94 € •



	Cono de Sujeción bruñido para tubos de hasta Ø 80 mm, amarre con pernos				
		H (c)	Ø	G	
	2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	46 € •
	Base roscada Ø 80 bruñido ajuste milimetrado en altura 75-110 mm, combinable con set de galgas 280821 y extensiones de prismas				
		H (c)	Ø	G	
	2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	103 € •
	Soporte en altura ajustable con escala bruñido incluido Tornillo de Fijación, altura ajustable desde 20-105 mm, tornillo de extensión para conectar a prismas				
		H (c)	Ø	G	
	2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	62 € •

<div><div><div>Tornillo de prisma con rosca nitrurado</div><div>para montar prismas en orificios</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280669.N	L (a) 17 mm	Ø 28 mm	G 0,14 kg	13 € •
<div><div><div>Extensión de prisma bruñido</div><div>compatible con prismas, set de galgas 280821 y set atornillado 280822</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280649	L (a) 25 mm	Ø 28 mm	G 0,11 kg	17 € •
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	20 € •
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	23 € •
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	31 € •
<div><div><div>Juego de calzos de alturas 11-piezas bruñido</div><div>compensación en altura 1-100 mm, con rosca M10</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280821	L (a) 125 mm	Ø 50 mm	G 1,95 kg	68 € •
<div><div><div>Bloque de Sujeción bruñido</div><div>superficie de apoyo variable, con rosca M10</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280821.1	L (a) 125 mm	Ø 50 mm	G 0,60 kg	34 € •
<div><div><div>Juego de discos</div><div>espesor de discos: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm incl. 1/10" disco 2,54 mm</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280821.2		Ø 50 mm	G 1,35 kg	34 € •
<div><div><div>Casquillo roscado para M16 bruñido</div><div>para espaciador</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280825	H (c) 23 mm	Ø 30 mm	G 0,07 kg	20 € •
<div><div><div>Husillo con Cabeza 100</div><div>Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280175	L (a) 100 mm	Ø 50 mm	G 0,52 kg	51 € •
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	57 € •
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	61 € •
<div><div><div>Husillo con Cabeza 150</div><div>Adaptable a topes y escuadras mediante casquillo 280825, Rosca M16</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>28</div></div></div></div>					
<div><div></div><div></div></div>					
	2-280175.1	L (a) 150 mm	Ø 50 mm	G 0,60 kg	53 € •
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	59 € •
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	64 € •



Tubo vertical

para Torre Multi sujeción modular

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	69 € •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	78 € •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	87 € •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	100 € •



Placa pequeña / grande

para Torre Multi sujeción modular

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	34 € •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	52 € •



Cruz de Fundición tubo-llanta con rueda de mano

para Torre Multi sujeción modular, Barras horizontales compatibles: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	42 € •

Para una torre de amarre, necesitará las siguientes piezas:

- 1. Tubo vertical (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Placa para Torre Multi sujeción modular (280646 / 280646.5)
- 3. Cruz de Fundición tubo-llanta con rueda de mano (280617.5H)
- 4. Brazo horizontal (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Casquillo roscado (280618.N)
- 6. Mandrino (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Prisma para torniquetes (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)









Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-prism28

<

	Conexión de masa Confort garantiza el 100% de contacto a la mesa de soldadura, Montaje en los orificios del sistema, Carga hasta 500 amperios, Sección del cable 70-95 mm²					16 22 28
	2-000810				G 0,66 kg	60 € •
	Soporte para soplete bruñido puede colocarse en orificio					B 28
	2-280920		H (c) 200 mm	G 0,50 kg		39 € •
	Llave hexagonal Dimensiones 6 amarillo					28
	2-280852.1				G 0,09 kg	20 € •
	Llave hexagonal Dimensiones 14 para apretar los pernos de posicionamiento a escuadras grandes					28
	2-280854				G 0,45 kg	20 € •
	Cepillo Ø 30 con protección para limpieza de orificios					28
	2-280820		Ø 30 mm	G 0,06 kg		26 € •
	Cepillo Ø 30 para taladro / paquete de 10 piezas para limpieza de orificios					28
	2-280820.10		Ø 30 mm	G 0,06 kg		78 € •
	Soporte elevación para el transporte seguro de mesas de soldadura y escuadras en U Siegmund, Para amarrar: Sistema 28: 4x 280511, Sistema 22: 4x 002822, Capacidad de carga: 3000 kg (carga axial)					NEW 22 28
	2-280836	L (a) 157 mm	B (b) 157 mm	H (c) 147 mm	G 6 kg	130 € •

Basic

	Sub Table Box bloqueable para Basic pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	710 € •
En lugar de 728 €							






Puede encontrar online más información sobre estos productos.




[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box bloqueable pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves, Compatible con mesas PLUS						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, Compatible con mesas PLUS, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, Compatible con mesas PLUS, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	710 € •
En lugar de 728 €							

Configuración

	Cajón con riel de clip pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Sub Table Box, para Workstation 0806 / 1208 / 1212 con paredes laterales						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	82 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	91 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	100 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	109 € •



Tornillo de trabajo 125

	Tornillo de banco Siegmund 125 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 125 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511			16 22 28
		SP	G	
	2-004320	30 kN	17,50 kg	315 € •
	Juego de cubre mordazas 125 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
			G	
	2-004325		0,85 kg	70 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 125 Sistema 28 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 125 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004320, 2x Perno 280511, 1x Juego de cubre mordazas 004325			28
		SP	G	
	2-284320	30 kN	19,43 kg	481 € •

Tornillo de trabajo 150

	Tornillo de banco Siegmund 150 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 150 mm, Carrera de apertura 150 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511			16 22 28
		SP	G	
	2-004330	40 kN	24 kg	408 € •
	Juego de cubre mordazas 150 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
			G	
	2-004335		1 kg	79 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 150 Sistema 28 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 150 mm, Carrera de apertura 150 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004330, 2x Perno 280511, 1x Juego de cubre mordazas 004335			28
		SP	G	
	2-284330	40 kN	26,08 kg	577 € •



Cubre mordazas

El cuerpo básico de las tapas de las mordazas de banco consta de perfiles de aluminio macizo. Los imanes integrados en los perfiles sujetan las tapas de forma fiable en el tornillo de banco y permiten un cambio rápido y sencillo, según la pieza de trabajo o el paso de procesamiento. A pesar de la fuerza magnética muy alta, las piezas de trabajo no se magnetizan. Las cubiertas de las mordazas de la mordaza tienen un ángulo recto y un plano paralelo, lo que significa que se mantiene el alto nivel de precisión de la mordaza Siegmund.

Juego de cubre mordazas

2x Fibra: adecuado para superficies finamente fresadas, finamente cepilladas, rectificadas o pulidas, 2x Goma: Apta para piezas de madera y plástico, 2x Aluminio neutro: sujeción segura de piezas mecanizadas gruesas a semifinas gracias a las ranuras, 2x Prismas de aluminio: Amarre de piezas redondas u ovaladas usando prismas





Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Prensa de mesa Sistema 28
fuerza de compresión de 2,5 tons, recorrido total de 60 mm, fuerza operativa de 330 N, se requiere fijación en dos puntos

28

	G	
2-280780	6,70 kg	1.395 € •



Escuadra especial Sistema 28
como extensión y fijación vertical de la prensa

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	126 € •

Pieza de empuje
000701.AL: recomendado para trabajos en acero, 000701.PA: recomendado para aplicaciones con INOX



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	29 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	23 € •



Contacto a 90° con tubo de extensión
para amarrar en esquinas sin dañar el cordón de soldadura

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	122 € •



Adaptador para tubos POM-C
para enderezado de tubos, para tubos Ø 21,4 mm: 000703.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000703.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000703.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	27 € •



Contacto curvado tubos POM-C
para conformado de tubos, para tubos Ø 21,4 mm: 000704.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000704.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000704.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	49 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	49 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	49 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	49 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Bloque contador POM-C
como bloque accesorio para conformado de tubos, Requiere conector para amarre, amarrado con perno 160515 / 220515 / 280513 (no incluido con el envío), para tubos Ø 21,4 mm: 000705.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000705.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000705.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	64 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	62 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	61 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	57 € •



Conector
para amarre giratorio del bloque en el sistema de orificios, para amarrar: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	27 € •

Recomendación de producto



Set Basic
Incluido en el set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Precio especial
2-280783	1,98 kg	142 € •
En lugar de 178 €		



Set enderezado tubos para Ø 21,4
Incluido en el set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, amarrado con perno 280513 (no incluido con el envío)

28

	G	Precio especial
2-280782.1	1,29 kg	207 € •
En lugar de 259 €		



Set enderezado tubos para Ø 26,9
Incluido en el set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, amarrado con perno 280513 (no incluido con el envío)

28

	G	Precio especial
2-280782.4	1,26 kg	205 € •
En lugar de 256 €		



Set enderezado tubos para Ø 33,7
Incluido en el set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, amarrado con perno 280513 (no incluido con el envío)

28

	G	Precio especial
2-280782.2	1,17 kg	202 € •
En lugar de 252 €		




Set enderezado tubos para Ø 42,4
Incluido en el set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, amarrado con perno 280513 (no incluido con el envío)

28

	G	Precio especial
2-280782.3	1,06 kg	195 € •
En lugar de 243 €		

Sistema de Railes Standard


- Ancho de vía uniforme
- 3 tamaños de mesas
- 1 pieza soporte de conexión
- Rieles endurecidos y protegidos contra el óxido
- Movimiento sin esfuerzo sobre el riel
- Se puede entregar rápidamente ya que todos los artículos están en stock de forma estándar
- Posibilidad de instalación sobre el suelo y bajo el suelo
- Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
- Sistema 16 / Sistema 22: bajo pedido



Raíl con riel redondo Plasma-Nitrurada
Rieles endurecidos y protegidos contra el óxido, Posibilidad de instalación sobre el suelo y bajo el suelo



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	1.394 € •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	1.997 € •



Chasis de unión SB 1800x900 Con Rueda Interior según perfil
Estructura estándar para tableros con ancho de vía 1800x900, la rueda se puede reposicionar dependiendo de la dirección del movimiento., unión del tablero de la mesa y del marco de conexión con 4x 280528, fijación al carril con 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	2.769 € •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	3.124 € •



Placa Professional Extreme 8.7 SB 1800x900
Sólo compatible con marco de conexión SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	5.945 € •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	7.654 € •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	10.972 € •

Nuevo sistema de raíles

Con nuestro sistema de carriles estándar, usted trabaja con un solo marco de conexión con el mismo ancho de vía, independientemente del tamaño de mesa que elija.




900 mm



1800 mm

Escuadra en forma de U SB 1800



Escuadra en forma de U 200x200 SB 1800 Plasma-Nitrurada
Con reposapiés para ancho de vía 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	2.016 € •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	2.475 € •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	3.102 € •



Escuadra en forma de U 400x200 SB 1800 Plasma-Nitrurada
Con reposapiés para ancho de vía 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	3.151 € •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	3.796 € •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	4.668 € •

Escuadra en forma de U SB 900



Escuadra en forma de U 200x200 SB 900 Plasma-Nitrurada
Con reposapiés para ancho de vía 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	1.145 € •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	1.426 € •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	1.632 € •



Escuadra en forma de U 400x200 SB 900 Plasma-Nitrurada
Con reposapiés para ancho de vía 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.717 € •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	2.426 € •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	2.642 € •



900 mm

1800 mm



900 mm

1800 mm



Pie con rueda para perfil

	Pie con rueda para perfil para escuadras en U 200x200 Conexión de escuadra en U y pata con rodillo insertado con 2x 280528, fijación al carril con 2x 280513, protección anti vuelco					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	993 € •
	2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	1.128 € •
	Pie con rueda para perfil para escuadras en U 400x200 Conexión de escuadra en U y pata con rodillo insertado con 2x 280528, fijación al carril con 2x 280513, protección anti vuelco					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	1.204 € •
	2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1.323 € •



Recomendación de producto



Perno tope para sistema de railes bruñido

Con tope de goma, está unido a los extremos de los railes, evita salirse del raíl redondo y limita la distancia de recorrido, diseño plano para un contorno de interferencia mínimo

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	18 € •



Perno hundido bruñido

Conexión avellanada de componentes, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	53 € •



Perno Sujetador rápido sin ranura bruñido

sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	66 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	73 € •




Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-railsystem

CONSTRUCCIONES MODERADAS

Recomendamos nuestro Sistema 22 para construcciones soldadas semipesadas.
Para todos los que no pueden decidir entre sistema 16 y 28.



**Carga recomendada
hasta 3000 kg**
max. 1500 kg por pata

Professional 750

- Acero de calidad S355J2+N, plasmanitrurada con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 17 – 19 mm
- Orificios Ø 22 mm, Orificios en la retícula 100x100 mm
- Lateral de 150 mm, Taladros distancia en las bandas de 50 mm
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	2.283 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.944 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.967 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	4.197 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	3.755 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	4.842 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	7.060 €	4-220040.P	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 3000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Mesas sin tratamiento o con retícula diagonal están disponibles bajo pedido: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Pies de mesa




							
	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Andaje al Suelo
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Carga por pie	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Altura pata	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	88 €	90 €	124 €	148 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x 2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x 4x

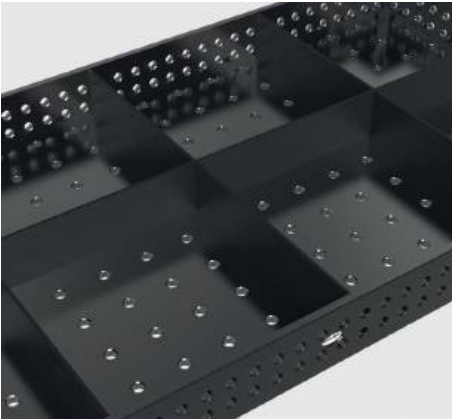

							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 17 – 19 mm
- Orificios Ø 22 mm, Orificios en doble retícula diagonal
- Lateral de 150 mm, Taladros distancia en las bandas de 50 mm
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.647 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.642 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	3.417 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	3.449 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	4.882 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	4.363 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	5.100 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	7.145 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	5.650 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	8.249 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	13.715 €	4-220055.XD7	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 3000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)




www.siegmund.com/
F-tableX722



Pies de mesa

							
	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Andaje al Suelo
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Carga por pie	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Altura pata	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	88 €	90 €	124 €	148 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

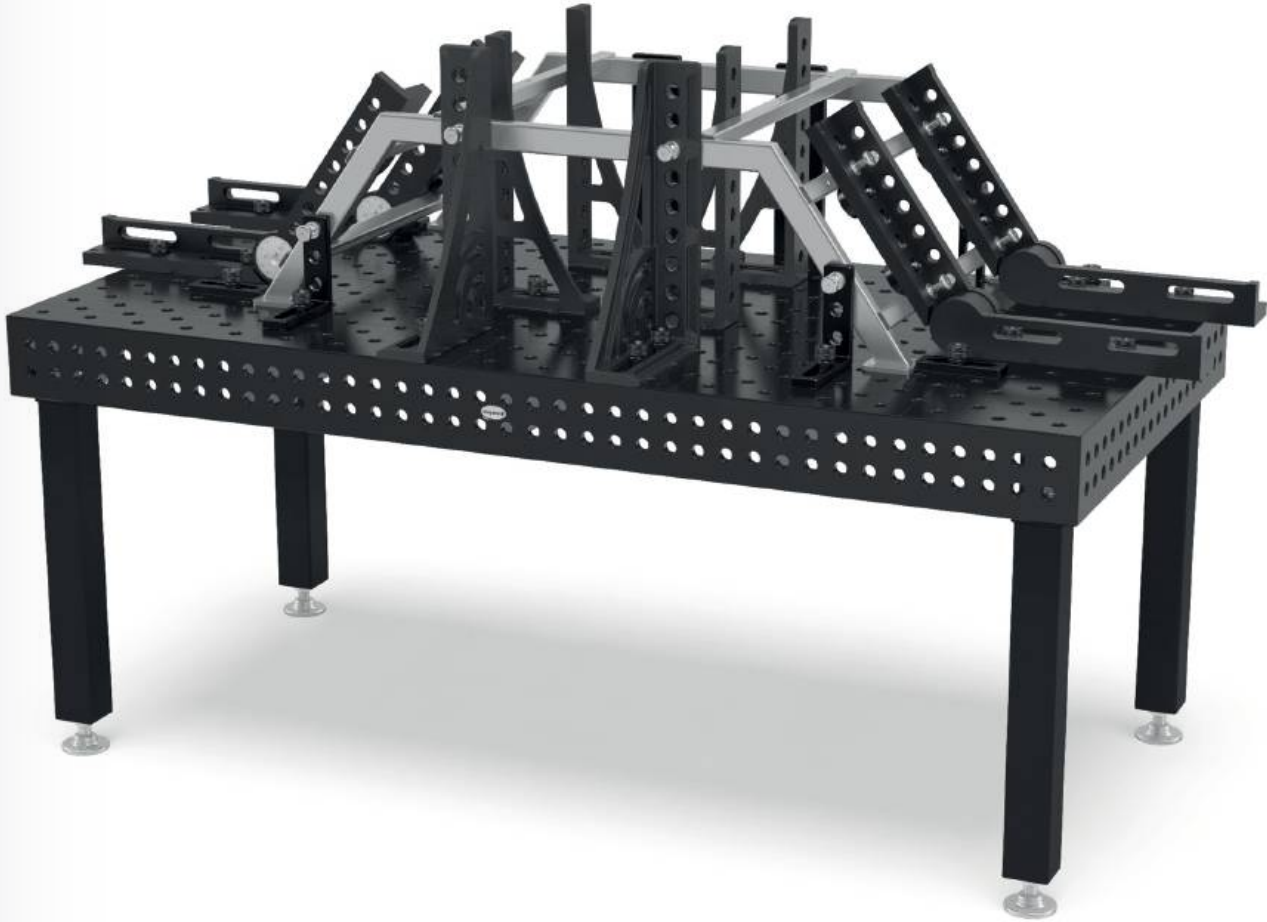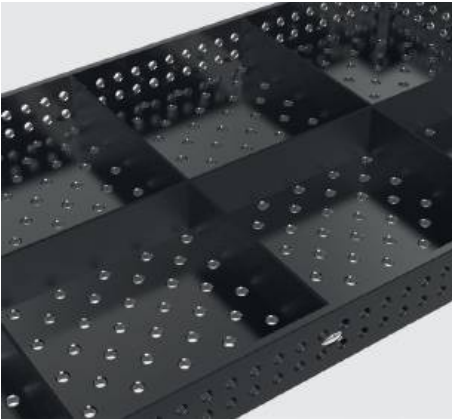

									
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910		223999	
2x	2x							1x	1.931 € •
4x	2x							1x	3.357 € •
6x	2x							1x	4.514 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	1x	7.466 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	9.499 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 17 – 19 mm
- Orificios Ø 22 mm, Orificios en doble retícula diagonal
- Lateral de 250 mm, 4 filas de orificios cada 50 mm en los laterales
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	3.776 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	3.811 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	4.822 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	6.200 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	9.496 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	15.042 €	4-220055.XD7PL	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 3000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Pies de mesa




							
	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Andaje al Suelo
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Carga por pie	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Altura pata	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Reglaje fino	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	88 €	90 €	121 €	148 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x



							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	1.931 € •
4x	2x					1x	3.357 € •
6x	2x					1x	4.514 € •
8x		2x	2x	1x		1x	7.466 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	9.499 € •

Plataforma elevadora Siegmund

- Con dos cilindros de elevación
- Alta resiliencia
- Fácil manipulación
- Tijeras masivas y rodillos de acero
- La tira de contacto protege contra el aplastamiento
- Posibilidad de instalación sobre el suelo y bajo el suelo



	Plataforma elevadora 2010 para mesa 2000x1000 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				16 22 28
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	8.506 € •
	Plataforma elevadora 2012 para mesa 2000x1200 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				16 22 28
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	8.818 € •
	Plataforma elevadora 2412 para mesa 2400x1200 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				16 22 28
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	9.424 € •
	Plataforma elevadora 3015 para mesa 3000x1500 mm, Altura total cuando está recogida: 430 mm, Rango de elevación: 650 mm, Tiempo de elevación cargado: 35~45 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 6000 kg, incl. placas aislamiento				16 22 28
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	14.572 € •

Plataforma elevadora 2010 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2000x1000 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 17 – 19 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 1990x990 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 470 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G		
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	11.933 €	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	959 kg	12.541 €	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	1065 kg	13.000 €	4-HB220020.XD7PL •

Plataforma elevadora 2012 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2000x1200 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 17 – 19 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 1990x1190 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 490 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G		
2000 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1062 kg	13.590 €	4-HB220060.XD7 •

Plataforma elevadora 2412 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2400x1200 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 17 – 19 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 2390x1190 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 530 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G		
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	13.774 €	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1210 kg	14.582 €	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1338 kg	15.132 €	4-HB220030.XD7PL •

Plataforma elevadora 3015 con mesa de soldadura

- Incl. mes de 3000x1500 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 17 – 19 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 2990x1490 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 865 kg
- Altura total cuando está recogida: 430 mm, Rango de elevación: 650 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 6000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 34~45 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G		
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	21.139 €	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	1893 kg	22.329 €	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	2091 kg	23.576 €	4-HB220040.XD7PL •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Mesa rotante ajustable en altura Estacionario

- Dimensiones (L x A): aprox. 785x785 mm
- Peso (sin plato): aprox. 70 kg
- Altura ajustable desde 780 mm a 1100 mm
- Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.451 €	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.883 €	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	2.301 €	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.755 €	2-DS224211.PD	•

Mesa rotante ajustable en altura Móvil

- Dimensiones (L x A): aprox. 795x795 mm
- Peso (sin plato): aprox. 70 kg
- Altura ajustable desde 780 mm a 1100 mm
- Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.618 €	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	3.051 €	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	2.469 €	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.922 €	2-DM224211.PD	•

Conexión de masa magnética

Conexión a tierra magnética con junta rotativa para una alta fuerza de sujeción en superficies limpias y lisas. No más cables retorcidos gracias a la conexión a tierra rápida y sencilla. La conexión se puede sujetar con abrazadera o cablear. En combinación con una placa adaptadora y un tornillo de cabeza avellanada, se adapta perfectamente como juego de reequipamiento para la mesa giratoria.



Conexión de masa magnética para mesa rotante
rápida conexión de masa, no hay torsión del cable, gran fuerza de sujeción en superficies lisas, Contenido de la entrega: Placa adaptadora y tornillo de cabeza avellanada

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	47 € •

Mesa elevadora móvil 500 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1115x630 mm
- Peso (sin plato): 65 kg
- Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 500 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	203 kg	2.818 €	2-HT224004.P	•

Mesa elevadora móvil 1200 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1490x990 mm
- Peso (sin plato): 210 kg
- Altura de trabajo de aprox. 750 a 1050 mm
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1200 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR     	18 mm	548 kg	6.031 €	2-HS220035.P	•

Recomendación de producto



Set complementario, capacidad de carga 1700 kg
Segundo cilindro de elevación para una capacidad de carga de 1700 kg (sin placa), Solo compatible con mesa elevadora móvil 1200 kg, Material incluido: cilindro elevador, pedal y material de amarre

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	560 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- espacio de 600 mm a derecha e izquierda para cajones
- incl. placa perforada 1200x800 mm
- Acero de calidad S355J2+N, plasmanitrurada con tratamiento BAR
- Espesor de material aprox. 18 mm
- Orificios Ø 22 mm
- Orificios en la retícula 100x100 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato) / Rueda 400 kg (sin plato)



	Siegmund Workstation 1208 Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 224004.P Placa perforada						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1.655 € •	En lugar de 1.682 €
	Siegmund Workstation 1208 incluido Baldas Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 224004.P Placa perforada, 1x 224030 Soporte de amarre, 1x 004620 Balda, 1x 224635 Soporte de puntas y contactos, 1x 004025.1 Almacén pared con balda						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1.815 € •	En lugar de 1.851 €
	Siegmund Workstation 1208 medio cerrado incl. 3 cajones Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 224004.P Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004120 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	2.163 € •	En lugar de 2.196 €
	Siegmund Workstation 1208 cerrado incl. 6 cajones Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Estructura básica, 1x 224004.P Placa perforada, 4x 004230 Cajón 180 mm, 2x 004235 Cajón 240 mm, 2x 004120 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.672 € •	En lugar de 2.711 €

más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 1208 – Configuración

	Equipamiento 4 ruedas para Workstation 1208 combinación posible entre ruedas y patas						
				TF	G		
	2-004100.1			400 kg	5,30 kg	92 € •	
	Cajón con raíl de clip y montaje para Workstation 0806 / 1208 pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 0806 / 1208 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	103 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	116 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	129 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	142 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- espacio de 600 mm a derecha e izquierda para cajones
- incl. placa perforada 1200x1200 mm
- Acero de calidad S355J2+N, plasmanitrurada con tratamiento BAR
- Espesor de material aprox. 18 mm
- Orificios Ø 22 mm
- Orificios en la retícula 100x100 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato) / Rueda 400 kg (sin plato)



	Siegmund Workstation 1212 Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 224034.P Placa perforada						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	2.059 € •	En lugar de 2.083 €
	Siegmund Workstation 1212 incluido Baldas Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 224034.P Placa perforada, 1x 224630 Soporte de amarre, 1x 004620 Balda, 1x 224635 Soporte de puntas y contactos, 1x 004625 Almacén pared con balda						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	2.230 € •	En lugar de 2.265 €
	Siegmund Workstation 1212 medio cerrado incl. 3 cajones Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 224034.P Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004720 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	2.575 € •	En lugar de 2.607 €
	Siegmund Workstation 1212 cerrado incl. 6 cajones Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 224034.P Placa perforada, 4x 004230 Cajón 180 mm, 2x 004235 Cajón 240 mm, 2x 004720 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	3.093 € •	En lugar de 3.130 €

más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 1212 – Configuración

	Equipamiento 4 ruedas para Workstation 1212 combinación posible entre ruedas y patas						
				TF	G		
	2-004700			400 kg	4,30 kg	101 € •	
	Cajón con raíl de clip y montaje para Workstation 1212 pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 1212 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	109 € •
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	122 € •
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	135 € •
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	148 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-workstation




Mesa octogonal 150

fijación vía adaptador (no incluido), Plato adaptador bajo petición de presupuesto, Entrega: a partir de 2 mesas: 5%, a partir de 5 mesas: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	6.115 € ◯
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	7.015 € ◯
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	10.433 € ◯
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	11.332 € ◯
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	12.230 € ◯
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	13.130 € ◯
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	14.248 € ◯
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	14.030 € ◯



Placa Octogonal

fijación a través de orificios usando placas soporte (220500), Rosca M8 en lateral, Entrega: a partir de 2 mesas: 5%, a partir de 5 mesas: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.877 € ◯
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	3.596 € ◯
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	4.316 € ◯
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	5.441 € ◯
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	6.845 € ◯
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	7.255 € ◯

Peso = Placa Octogonal + Palet
En función de la demanda del cliente el peso puede variar.
Otros tamaños de mesa bajo demanda.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

Plato adaptador bajo petición de presupuesto

Para fijar una mesa octogonal al posicionador se utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros fabricamos su placa adaptada específica.



Sobrecosto por placa de adaptación especial para octógonos con laterales



0-940000	850 € ◯
----------	----------------



Recargo por personalización del círculo de perforación para placas octogonales




0-940000.1	632 € ◯
------------	----------------



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

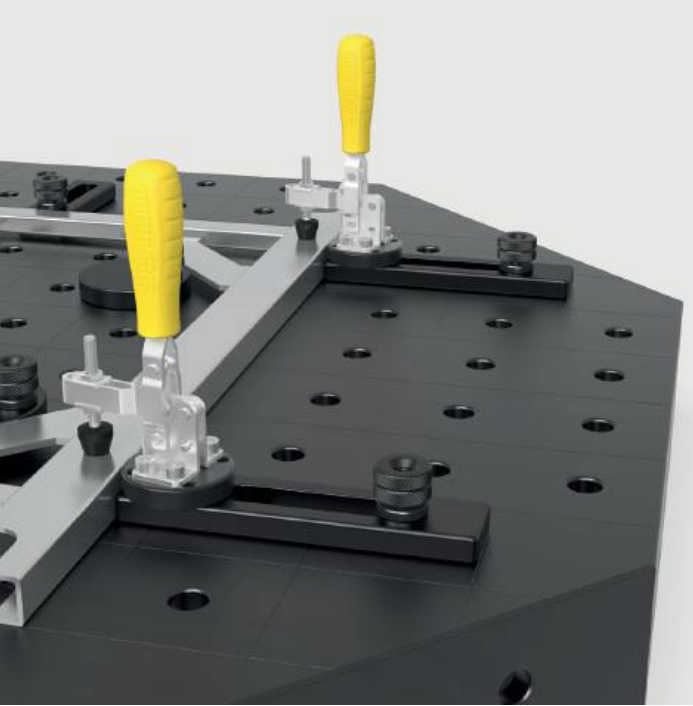

Trinquete Excéntrico Ø 60 con rosca M10 nitrurado
para conexión de masa, torsión infinita



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	29 € •

Trinquete Excéntrico Ø 100 nitrurado
utilizable también como soporte, torsión infinita



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	30 € •



Trinquete Universal 150 L nitrurado
Oblongo



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	40 € •

Trinquete Universal 225 L nitrurado
Combinación de orificio y ranura, combinable con prismas y adaptadores



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	62 € •

Trinquete Universal 300 nitrurado
Combinación de orificio y ranura



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	70 € •

Trinquete Universal 500 S nitrurado
Combinación de orificio y ranura



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	100 € •




Puede encontrar online más información sobre
estos productos.



www.siegmund.com/
F-stop22

Escuadra perfil aluminio

- Rápidamente listo para su uso gracias a las placas de sujeción en los extremos frontales
- Opciones de montaje flexibles gracias a la ranura hexagonal integrada
- Diseño liviano para fácil manejo
- Ideal como extensión de mesa o superficie de sujeción vertical adicional
- Optimización de costes gracias a componentes integrados



NEW

Escuadra perfil aluminio 500x200x200 con ranura hexagonal					
Placa de amarre en ambos extremos, con ranura hexagonal HX14, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (2x Arandela de reducción 000542 requerida), Tolerancia planitud < 0,9 mm / 1000 mm					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	285 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	403 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	482 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	562 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	680 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	879 € •

Bloques deslizantes



Bloque deslizante HX14 Standard nitrurado					
con rosca M12, complemento de accesorios con M12, colocarlo en la posición deseada insertándolo en la ranura desde el lateral					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	9 € •



Bloque deslizante HX14 rotatable nitrurado					
complemento de accesorios con M12, permite colocación desde arriba en la ranura, tensiones en la ranura a la hora de girar en la dirección de amarre del tornillo					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	12 € •



Bloque deslizante HX14 largo nitrurado					
con rosca M12					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	12 € •




Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-profile

Soporte perfil aluminio



Soporte perfil aluminio 200x36 mm (cuadrícula 50 mm)					
Versión retícula total con más posibilidades de amarre, Requiere perno de amarre triple sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (2x Arandela de reducción 000542 requerida)					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	56 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	83 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	99 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	120 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	159 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	198 € •




Soporte perfil aluminio 200x36 mm (cuadrícula 50 mm con oblongo)					
Diferentes amarres sobre escuadras, Requiere perno de amarre triple sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm (2x Arandela de reducción 000542 requerida)					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	62 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	96 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	112 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	138 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	179 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	225 € •

Accesorios



Adaptador para amarres de tornillo nitrurado					
para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 220610.1, 220630.1, 220615					
	L (a)	Ø	G		
2-AP220605.N	básico	63 mm	35 mm	0,27 kg	17 € •
2-AP220602.N	doble	81 mm	35 mm	0,32 kg	20 € •

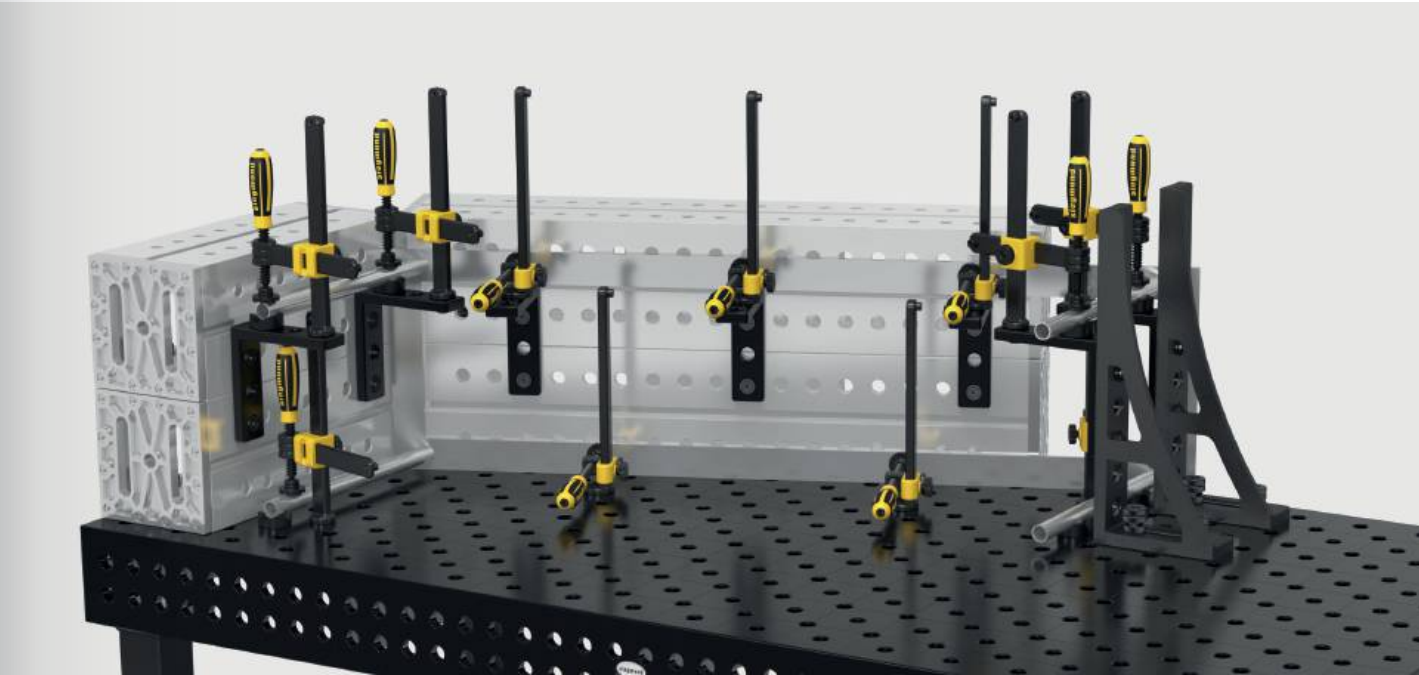



Perno con pestañas bruñido

220590: Rango de apriete aprox. 33-39 mm, 220590.3: Rango de apriete aprox. 51-57 mm, 220590.4: Rango de apriete aprox. 69-75 mm, Recomendado para amarrar perfiles de aluminio, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	doble	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	62 € •
2-220590.3	triple	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	69 € •
2-220590.4	cuádruple	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	75 € •



Perno insertado para amarre areal bruñido

Conexión avellanada de componentes, 220595: Rango de apriete aprox. 33-39 mm, 220595.3: Rango de apriete aprox. 51-57 mm, 220595.4: Rango de apriete aprox. 69-75 mm, incompatible para ranuras, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	doble	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	51 € •
2-220595.3	triple	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	57 € •
2-220595.4	cuádruple	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	62 € •



Perno Sujetador rápido sin ranura bruñido

sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	doble	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	52 € •
2-220513	triple	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	66 € •
2-220515	cuádruple	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	79 € •



Perno hundido sin ranura bruñido

Conexión avellanada de componentes, solo para amarrar perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	doble	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		40 € •
2-AP220529	triple	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		48 € •
2-AP220530	cuádruple	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		56 € •



Perno hundido bruñido

Conexión avellanada de componentes, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	doble	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	48 € •
2-220529	triple	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	56 € •



Perno de conexión con cuello bruñido

para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	doble	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	27 € •
2-220584	triple	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	34 € •
2-220585	cuádruple	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	42 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Perno Sujetador cabeza plana sin ranura bruñido

protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible con perfiles de aluminio, compatible para ranuras

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	doble	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	48 € •
2-220525	triple	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	56 € •



Perno rápido ajustable sin ranura bruñido

220571: Rango de apriete aprox. 18-36 mm, 220573: Rango de apriete aprox. 36-54 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	doble	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	60 € •
2-220573	triple	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	72 € •



Perno fijador regulable en altura bruñido

220532: Rango de apriete aprox. 33-39 mm, 220533: Rango de apriete aprox. 51-57 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	doble	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	57 € •
2-220533	triple	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	64 € •



Perno de conexión enrasado XL bruñido

para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo, templado

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	doble	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	25 € •



Perno de sujeción magnético Aluminio

amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	26 € •

Estilo: doble / triple / cuádruple



L: Largura, G: Peso, SK: Fuerza al Cizallamiento, AM: Par de Apriete Acero, AM1: Par de Apriete Aluminio, la fuerza de amarre depende del material, ZK: Fuerza de Tracción Acero, ZK1: Fuerza de Tracción Aluminio, SF: Largo útil, HK: fuerza máxima de amarre

	Professional Torniquete bruñido / nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 10 mm, Rosca trapezoidal del husillo 16x4 mm, La Llanta vertical está tratada					
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	81 €	•

	Professional Torniquete 45°/90° nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 10 mm, Rosca trapezoidal del husillo 16x4 mm, con rotación de 0-360°, La Llanta vertical está tratada					
		SP	H (c)	G		
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	75 €	•	

	Professional Torniquete sujetador rápido bruñido / nitrurado La Llanta vertical está tratada					
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	122 €	•

	Amarre tubos Universal bruñido / nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo 10 mm, Rosca trapezoidal del husillo 16x4 mm, amarre en ángulo +/- 42°, amarre con anilla de ajuste					
		SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	88 €	•

	Casquillo roscado bruñido para 220610.1, rosca trapezoidal 16x4 mm para husillo roscado sistema 22, utilizable en sistema de orificios					
		H (c)	Ø	G		
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	9 €	•	

	Prisma para torniquetes para husillos con bola de diámetro 10 mm, compatible con orificios 22 mm y amarres					
		H (c)	Ø	G		
2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	12 €	•
2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	17 €	•
2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	10 €	•

	Prisma Duo Ø 40 para husillos con bola de diámetro 10 mm					
		H (c)	Ø	G		
2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	21 €	•
2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	23 €	•
2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	22 €	•

	Torniquete rápido 100 Alcance del Brazo de Sujeción de 100 mm, Sujeción entre 0-100 mm, Montaje en los orificios del sistema					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	83 €	•

	Torniquete rápido 160 Largura del Brazo de sujeción de 160 mm, Sujeción entre 0-140 mm, Montaje en los orificios del sistema					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	83 €	•

	Amarre vertical 1800 con adaptador Adaptador CS220715.4, para sistema de orificios 22					
		SP	G	Precio especial		
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	62 €	•	En lugar de 68 €	

	Amarre vertical 2200 con adaptador Adaptador CS220715.4, para sistema de orificios 22					
		SP	G	Precio especial		
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	68 €	•	En lugar de 72 €	

	Amarre horizontal 1800 con adaptador Adaptador CS220715.4, para sistema de orificios 22					
		SP	G	Precio especial		
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	60 €	•	En lugar de 64 €	

	Amarre horizontal 3000 con adaptador Adaptador CS220715.4, para sistema de orificios 22					
		SP	G	Precio especial		
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	69 €	•	En lugar de 73 €	

	Torniquete Horizontal 2500 con adaptador Adaptador CS220715.4, para sistema de orificios 22					
		SP	G	Precio especial		
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	77 €	•	En lugar de 82 €	

	Torniquete Horizontal 4000 con adaptador Adaptador CS220715.4, para sistema de orificios 22					
		SP	G	Precio especial		
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	96 €	•	En lugar de 103 €	




Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-clamp22



	Prisma Ø 50 135° con tornillo Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 220649, para tubos de hasta Ø 80 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg 36 € •
	2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg 43 € •
	2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg 47 € •
	Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 220649, para tubos de hasta Ø 50 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg 49 € •
	2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg 49 € •
	2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg 49 € •
	Prisma Ø 60 135° con tornillo bruñido Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 220649, para tubos de hasta Ø 80 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg 40 € •
	2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg 47 € •
	2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg 49 € •
	Prisma Ø 80 90° con tornillo Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 220649, para tubos de hasta Ø 100 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg 49 € •
	2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg 57 € •
	2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg 60 € •
	Prisma Ø 120 157° con tornillo Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 220649, para tubos de hasta Ø 400 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg 64 € •
	2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg 83 € •
	2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 90 € •




	Base roscada Ø 80 bruñido ajuste milimetrado en altura 75-110 mm, combinable con set de galgas 220821 y extensiones de prismas				
			H (q)	Ø	G
	2-220822		75-110 mm	80 mm	2,44 kg 77 € •
	Soporte en altura ajustable con escala bruñido incluido Tornillo de Fijación, altura ajustable desde 20-105 mm, tornillo de extensión para conectar a prismas				
			H (q)	Ø	G
	2-220824		134 mm	45 mm	0,52 kg 60 € •
	Tornillo de prisma con rosca bruñido para montar prismas en orificios				
			L (a)	Ø	G
	2-220669		12 mm	22 mm	0,04 kg 9 € •
	Juego de calzos de alturas 11-piezas bruñido compensación en altura 1-100 mm, con rosca M10				
			H (q)	Ø	G
	2-220821		125 mm	50 mm	2,01 kg 62 € •
	Bloque de Sujeción bruñido superficie de apoyo variable, con rosca M10				
			H (q)	Ø	G
	2-220821.1		125 mm	50 mm	0,39 kg 31 € •
	Juego de discos espesor de discos: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm incl. 1/10" disco 2,54 mm				
				Ø	G
	2-220821.2			50 mm	1,62 kg 31 € •
	Extensión de prisma bruñido compatible con prismas, set de galgas 220821 y soporte atornillado 220822				
			L (a)	Ø	G
	2-220649		25 mm	22 mm	0,07 kg 12 € •
	2-220649.1		50 mm	22 mm	0,14 kg 22 € •
	2-220649.2		100 mm	22 mm	0,28 kg 27 € •
	2-220649.3		150 mm	22 mm	0,42 kg 31 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-prism22

<div><div>Carro de Herramientas pintura epoxi</div><div>Peso total máx. 240 kg</div></div> <div>22</div>					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	936 € •
<div><div>Puerta de protección de soldadura</div><div>montaje con dos pernos (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), relacionado con producción a prueba de rayaduras, color personalizado al cliente bajo demanda</div></div> <div>16 22 28</div>					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	252 € •
<div><div>Cepillo Ø 24 con protección</div><div>para limpieza de orificios</div></div> <div>22</div>					
			Ø	G	
2-220820			24 mm	0,06 kg	23 € •
<div><div>Cepillo Ø 24 para taladro / paquete de 10 piezas</div><div>para limpieza de orificios</div></div> <div>22</div>					
			Ø	G	
2-220820.10			24 mm	0,06 kg	75 € •
<div><div>Llave hexagonal Dimensiones 5</div><div>amarillo</div></div> <div>22</div>					
				G	
2-220852				0,09 kg	20 € •
<div><div>Soporte para soplete bruñido</div><div>puede colocarse en orificio</div></div> <div>B 22</div>					
		H (c)	G		
2-220920		200 mm	0,36 kg		31 € •



<div><div>Conexión de masa Comfort</div><div>garantiza el 100% de contacto a la mesa de soldadura, Montaje en los orificios del sistema, Carga hasta 500 amperios, Sección del cable 70-95 mm²</div></div> <div>16 22 28</div>					
				G	
2-000810				0,66 kg	60 € •
<div><div>Soporte elevación</div><div>para el transporte seguro de mesas de soldadura y escuadras en U Siegmund, Para amarrar: Sistema 28: 4x 280511, Sistema 22: 4x 002822, Capacidad de carga: 3000 kg (carga axial)</div></div> <div>22 28</div>					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	130 € •





Puede encontrar online más información sobre estos productos.





www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box bloqueable pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	710 € •
En lugar de 728 €							

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	710 € •
En lugar de 728 €							




Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-stbox

Configuración

	Cajón con riel de clip pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Sub Table Box, para Workstation 0806 / 1208 / 1212 con paredes laterales						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	82 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	91 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	100 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	109 € •



Tornillo de trabajo 125

	Tornillo de banco Siegmund 125 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 125 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511			16 22 28
		SP	G	
	2-004320	30 kN	17,50 kg	315 € •
	Juego de cubre mordazas 125 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
			G	
	2-004325		0,85 kg	70 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 125 Sistema 22 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 125 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004320, 2x Perno 220513, 2x Casquillo reductor 000544, 1x Juego de cubre mordazas 004325			22
		SP	G	
	2-224320	30 kN	19,19 kg	515 € •

Tornillo de trabajo 150

	Tornillo de banco Siegmund 150 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 150 mm, Carrera de apertura 150 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511			16 22 28
		SP	G	
	2-004330	40 kN	24 kg	408 € •
	Juego de cubre mordazas 150 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
			G	
	2-004335		1 kg	79 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 150 Sistema 22 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 150 mm, Carrera de apertura 150 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004330, 2x Perno 220513, 2x Casquillo reductor 000544, 1x Juego de cubre mordazas 004335			22
		SP	G	
	2-224330	40 kN	25,84 kg	611 € •



Cubre mordazas

El cuerpo básico de las tapas de las mordazas de banco consta de perfiles de aluminio macizo. Los imanes integrados en los perfiles sujetan las tapas de forma fiable en el tornillo de banco y permiten un cambio rápido y sencillo, según la pieza de trabajo o el paso de procesamiento. A pesar de la fuerza magnética muy alta, las piezas de trabajo no se magnetizan. Las cubiertas de las mordazas de la mordaza tienen un ángulo recto y un plano paralelo, lo que significa que se mantiene el alto nivel de precisión de la mordaza Siegmund.

Juego de cubre mordazas

2x Fibra: adecuado para superficies finamente fresadas, finamente cepilladas, rectificadas o pulidas, 2x Goma: Apta para piezas de madera y plástico, 2x Aluminio neutro: sujeción segura de piezas mecanizadas gruesas a semifinas gracias a las ranuras, 2x Prismas de aluminio: Amarre de piezas redondas u ovaladas usando prismas






Prensa de mesa Sistema 22

fuerza de compresión de 2,5 tons, recorrido total de 60 mm, fuerza operativa de 330 N, se requiere fijación en dos puntos

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1.395 € •



Escuadra especial Sistema 22

como extensión y fijación vertical de la prensa

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	94 € •

Pieza de empuje

000701.AL: recomendado para trabajos en acero, 000701.PA: recomendado para aplicaciones con INOX



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	29 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	23 € •



Contacto a 90° con tubo de extensión

para amarrar en esquinas sin dañar el cordón de soldadura

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	122 € •



Adaptador para tubos POM-C

para enderezado de tubos, para tubos Ø 21,4 mm: 000703.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000703.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000703.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	27 € •



Contacto curvado tubos POM-C

para conformado de tubos, para tubos Ø 21,4 mm: 000704.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000704.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000704.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	49 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	49 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	49 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	49 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Bloque contador POM-C

como bloque accesorio para conformado de tubos, Requiere conector para amarre, amarrado con perno 160515 / 220515 / 280513 (no incluido con el envío), para tubos Ø 21,4 mm: 000705.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000705.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000705.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	64 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	62 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	61 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	57 € •

Conector

para amarre giratorio del bloque en el sistema de orificios, para amarrar: 220515

22



	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	23 € •

Recomendación de producto

Set Basic

Incluido en el set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22



	G	Precio especial
2-220783	1,77 kg	117 € •
En lugar de 147 €		

Set enderezado tubos para Ø 21,4

Incluido en el set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, amarrado con perno 220515 (no incluido con el envío)

22



	G	Precio especial
2-220782.1	1,55 kg	202 € •
En lugar de 252 €		

Set enderezado tubos para Ø 26,9

Incluido en el set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, amarrado con perno 220515 (no incluido con el envío)

22



	G	Precio especial
2-220782.4	1,52 kg	199 € •
En lugar de 248 €		

Set enderezado tubos para Ø 33,7

Incluido en el set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, amarrado con perno 220515 (no incluido con el envío)

22



	G	Precio especial
2-220782.2	1,43 kg	198 € •
En lugar de 247 €		

Set enderezado tubos para Ø 42,4

Incluido en el set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, amarrado con perno 220515 (no incluido con el envío)



22



	G	Precio especial
2-220782.3	1,32 kg	190 € •
En lugar de 238 €		

CONSTRUCCIONES DE FILIGRANA

Nuestro Sistema 16 es la decisión correcta para estructuras ligeras, como barandillas o construcciones de marcos.

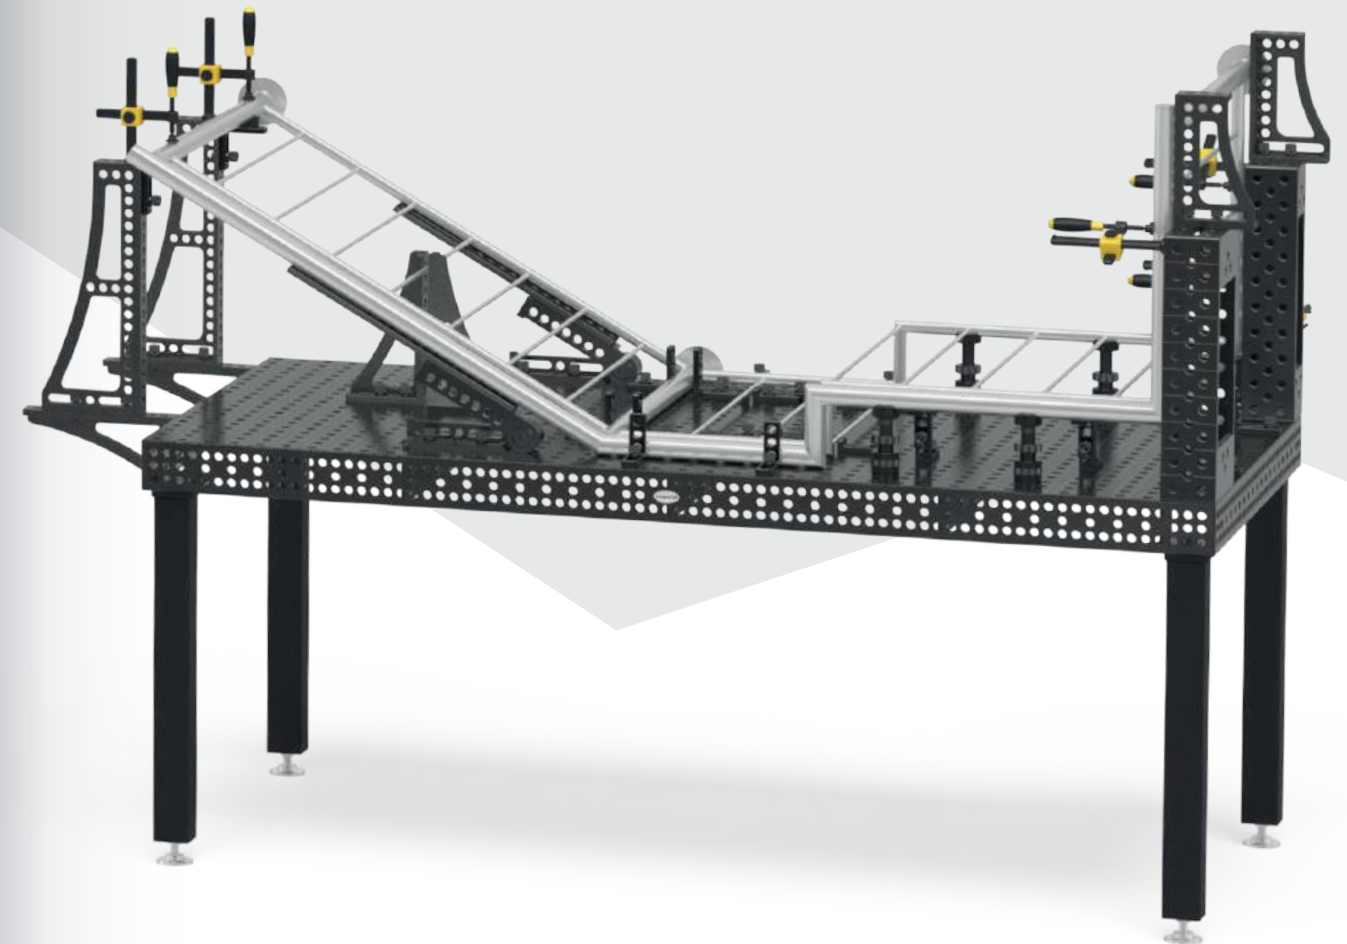

**Carga recomendada
hasta 2000 kg**
max. 1000 kg por pata

Basic 750

- Acero de calidad S355J2+N, plasmanitrurada con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
- Orificios Ø 16 mm, Orificios en la retícula 50x50 mm
- Lateral de 50 mm, Taladros distancia en las bandas de 50 mm
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.724 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.724 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	2.247 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	2.404 €	4-161035.P	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 1000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Pies de mesa

					
	Patas standard	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Carga por pie	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura pata	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Reglaje fino	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	72 €	81 €	120 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas con 6 patas. No recomendable para mesas 1200x800 mm por riesgo a ladearse.

Sets Basic

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	1.135 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.881 € •

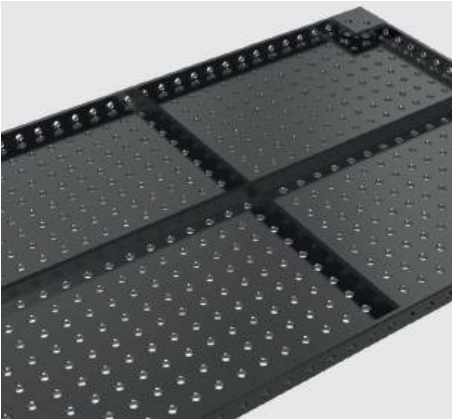

Professional 750

- Acero de calidad S355J2+N, plasmanitrurada con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
- Orificios Ø 16 mm, Orificios en la retícula 50x50 mm
- Lateral de 100 mm, Taladros distancia en las bandas de 25 mm
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.638 €	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.797 €	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	3.730 €	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	5.111 €	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	6.724 €	4-160040.P	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)



www.siegmund.com/
F-table75016



Pies de mesa

	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Carga por pie	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura pata	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Reglaje fino	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	72 €	79 €	120 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

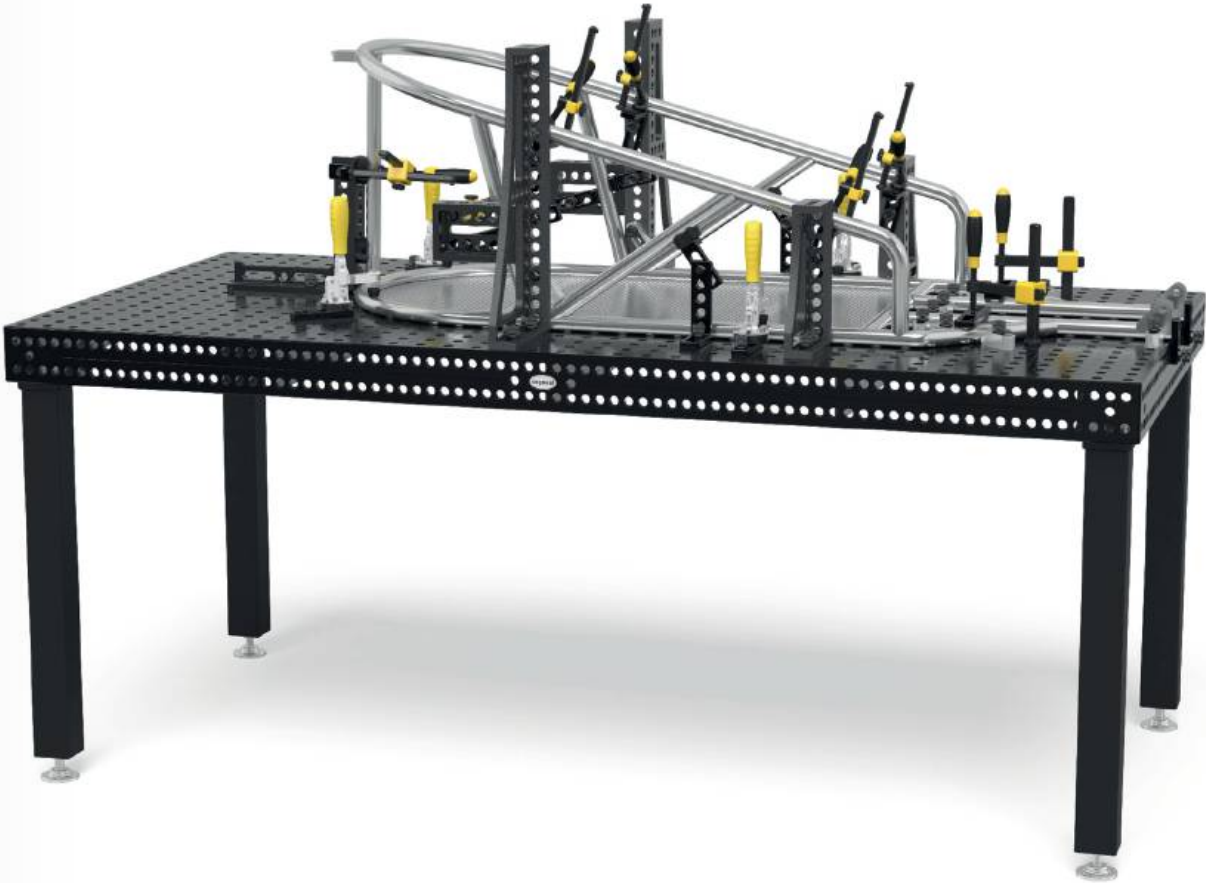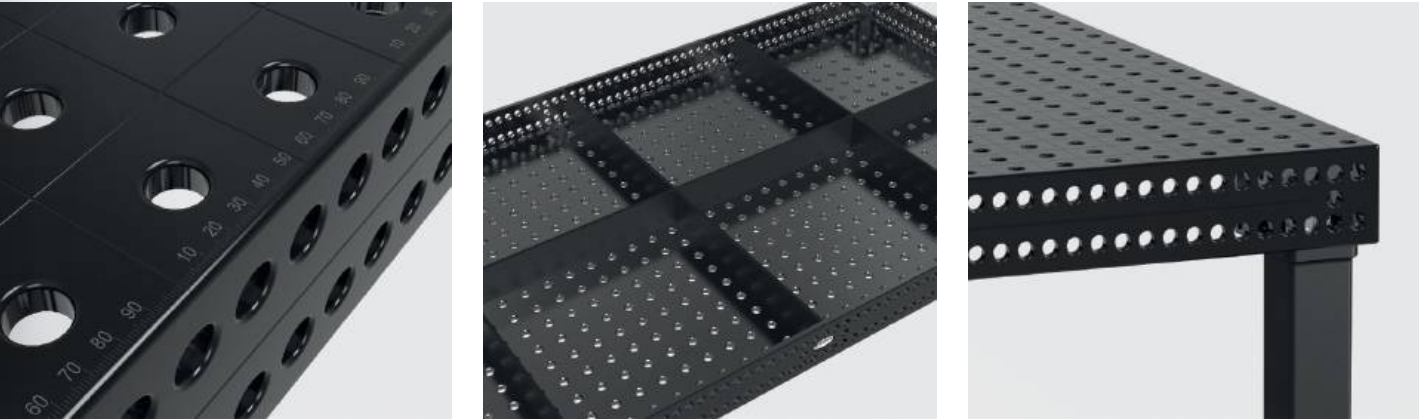

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.387 € •
6x	2x					1x	2.480 € •
8x	2x		1x			1x	3.674 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	5.581 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	7.371 € •

Professional Extreme 8.7

- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
- Orificios Ø 16 mm, Orificios en la retícula 50x50 mm
- Lateral de 100 mm, Laterales con retícula diagonal de orificios
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.761 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	2.331 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	2.491 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	3.058 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	3.217 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	4.283 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	4.218 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	5.067 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	5.940 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	7.413 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	12.197 €	4-160055.X7D	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido. www.siegmund.com/F-tableX716




www.siegmund.com/F-tableX716


Pies de mesa


						
	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Carga por pie	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura pata	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Reglaje fino	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	72 €	79 €	120 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendada para mesas de 6 u 8 patas. Por posibles problemas de flexión, tampoco se recomienda para las mesas de 1000x500 mm y 1200x800 mm.

Sets

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

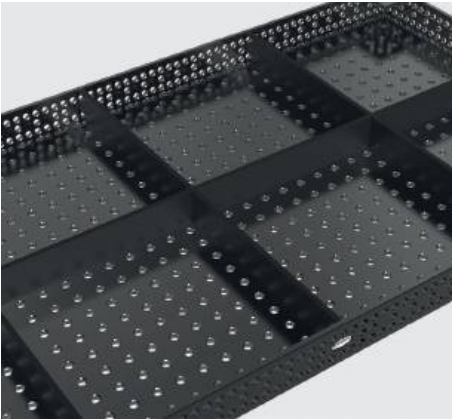

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm
- Orificios Ø 16 mm, Orificios en la retícula 50x50 mm
- Lateral de 150 mm, Laterales con 3 filas de orificios cada 25 mm, 2 filas con orificios cada 50 mm
- Panel lateral de mesa fabricado en S355J2+N de alta calidad
- incl. patas standard



Tamaño de mesa	Patas	Peso			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	3.396 €	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	3.538 €	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	4.695 €	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	6.598 €	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	8.187 €	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	13.484 €	4-160055.X7PL	•

Peso = Placa de sujeción + Palet + Pie standard
Carga estática total aconsejada para 4 pies 2000 kg con una distribución uniforme de la carga. (Datos con Pie standard)
Todas las mesas están disponibles sin plasmanitruración bajo pedido: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Pies de mesa

	Patas standard	Patas standard	Altura ajustable	Ruedas, con freno	Altura ajustable con ruedas y freno	Anclaje al Suelo
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Carga por pie	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altura pata	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Reglaje fino	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sobrecosto por pie	incluido	Alternativamente	72 €	78 €	120 €	69 €

Altura de trabajo = altura de la pata de la mesa + altura del panel lateral de la mesa
Las capacidades de carga se refieren a cargas estáticas. Nota ruedas: No recomendadas para mesas de 6 u 8 patas.

Sets

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

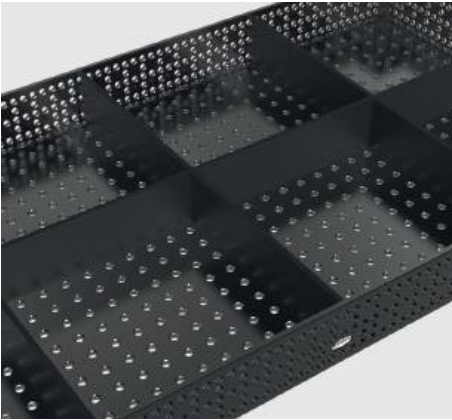

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.387 € •
6x	2x					1x	2.480 € •
8x	2x		1x			1x	3.674 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	5.581 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	7.371 € •

Plataforma elevadora Siegmund

- Con dos cilindros de elevación
- Alta resiliencia
- Fácil manipulación
- Tijeras masivas y rodillos de acero
- La tira de contacto protege contra el aplastamiento
- Posibilidad de instalación sobre el suelo y bajo el suelo



	Plataforma elevadora 2010 para mesa 2000x1000 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	8.506 € •
	Plataforma elevadora 2012 para mesa 2000x1200 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	8.818 € •
	Plataforma elevadora 2412 para mesa 2400x1200 mm, Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm, Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg, incl. placas aislamiento				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	9.424 € •
	Plataforma elevadora 3015 para mesa 3000x1500 mm, Altura total cuando está recogida: 430 mm, Rango de elevación: 650 mm, Tiempo de elevación cargado: 35~45 segundos, Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 6000 kg, incl. placas aislamiento				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	14.572 € •

Plataforma elevadora 2010 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2000x1000 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 11,5 – 13 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 1990x990 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 470 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	11.908 €	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	797 kg	12.396 €	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	844 kg	12.873 €	4-HB160020.X7PL	•

Plataforma elevadora 2012 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2000x1200 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 11,5 – 13 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 1990x1190 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 490 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
2000 x 1200 mm	16XB.7NBAR	878 kg	13.556 €	4-HB160060.X7D	•

Plataforma elevadora 2412 con mesa de soldadura

- Incl. mesa de 2400x1200 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 11,5 – 13 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 2390x1190 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 530 kg
- Altura total cuando está recogida: 330 mm, Rango de elevación: 1100 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 4000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 45~55 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	14.043 €	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	992 kg	14.872 €	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	1048 kg	15.530 €	4-HB160030.X7PL	•

Plataforma elevadora 3015 con mesa de soldadura

- Incl. mes de 3000x1500 mm y placas de aislamiento
- Espesor del material Placa de sujeción aprox. 11,5 – 13 mm
- Dimensiones (L x A): aprox. 2990x1490 mm
- Peso (sin una mesa) aprox. 865 kg
- Altura total cuando está recogida: 430 mm, Rango de elevación: 650 mm
- La altura de trabajo es la altura total más la del faldón lateral
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin una mesa) 6000 kg
- Tiempo de elevación cargado: 34~45 segundos
- Fuerza 2,2 kW, Voltaje operativo 400 V 50 Hz



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	G			
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	20.804 €	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1581 kg	21.493 €	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1680 kg	22.266 €	4-HB160040.X7PL	•



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Mesa rotante ajustable en altura Estacionario

- Dimensiones (L x A): aprox. 785x785 mm
- Peso (sin plato): aprox. 70 kg
- Altura ajustable desde 780 mm a 1100 mm
- Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	2.731 €	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	2.731 €	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	3.254 €	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	2.204 €	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	2.175 €	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	2.625 €	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	2.261 €	2-DS164210.X7	•

Mesa rotante ajustable en altura Móvil

- Dimensiones (L x A): aprox. 795x795 mm
- Peso (sin plato): aprox. 70 kg
- Altura ajustable desde 780 mm a 1100 mm
- Por peligro de ladeo, recomendamos los siguientes tamaños
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	2.899 €	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	2.899 €	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	3.422 €	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	2.371 €	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	2.343 €	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	2.792 €	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	2.428 €	2-DM164210.X7	•

Conexión de masa magnética

Conexión a tierra magnética con junta rotativa para una alta fuerza de sujeción en superficies limpias y lisas. No más cables retorcidos gracias a la conexión a tierra rápida y sencilla. La conexión se puede sujetar con abrazadera o cablear. En combinación con una placa adaptadora y un tornillo de cabeza avellanada, se adapta perfectamente como juego de reequipamiento para la mesa giratoria.



Conexión de masa magnética para mesa rotante

rápida conexión de masa, no hay torsión del cable, gran fuerza de sujeción en superficies lisas, Contenido de la entrega: Placa adaptadora y tornillo de cabeza avellanada

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	47 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-rotating

Mesa elevadora móvil 500 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1115x630 mm
- Peso (sin plato): 65 kg
- Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
- Solo compatible con encimeras específicas (puntos de fijación especiales en la encimera)
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 500 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	3.250 €	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	3.930 €	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	2.694 €	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	3.241 €	2-HT164014.X7	•

Mesa elevadora móvil 1000 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1490x990 mm
- Peso (sin plato): 200 kg
- Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
- Amarre vía orificios
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1000 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	4.475 €	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	3.786 €	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	4.264 €	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	405 kg	4.867 €	2-HS160035.P	•

Mesa elevadora móvil 1200 kg

- Dimensiones (L x A): aprox. 1490x990 mm
- Peso (sin plato): 210 kg
- Altura de trabajo de aprox. 700 a 1000 mm
- Máxima capacidad de carga: Estructura básica (sin plato) 1200 kg



Dimensiones Superficie de trabajo	Características Superficie de trabajo	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	413 kg	6.280 €	2-HS160035.X7D	•

Recomendación de producto



Set complementario, capacidad de carga 1700 kg

Segundo cilindro de elevación para una capacidad de carga de 1700 kg (sin placa), Solo compatible con mesa elevadora móvil 1200 kg, Material incluido: cilindro elevador, pedal y material de amarre

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	560 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- Espacio de 600 mm para cajones
- incl. placa perforada 800x600 mm
- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor de material aprox. 12 mm
- Orificios Ø 16 mm
- Orificios en la retícula 50x50 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 400 kg (sin plato)





Siegmond Workstation 0806

Como estación de trabajo pequeña para la preparación del trabajo o como mesa de ampliación para la Workstation 1208., Contenido de la entrega: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Estructura básica, 1x 164009.X7 Placa perforada

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	1.061 € •

En lugar de 1.086 €



Siegmond Workstation 0806 incluido Cajón

Como estación de trabajo pequeña para la preparación del trabajo o como mesa de ampliación para la Workstation 1208., Contenido de la entrega: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Estructura básica, 1x 164009.X7 Placa perforada, 1x 004225.WS Cajón 120 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	1.197 € •

En lugar de 1.201 €



Siegmond Workstation 0806 cerrado incl. 3 cajones

Como estación de trabajo pequeña para la preparación del trabajo o como mesa de ampliación para la Workstation 1208., Contenido de la entrega: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Estructura básica, 1x 164009.X7 Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004920 Set paredes laterales

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	1.569 € •

En lugar de 1.600 €

más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 0806 – Configuración

	Cajón con rail de clip y montaje para Workstation 0806 / 1208 pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 0806 / 1208 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes						
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	103 € •
						2-004225.WS	
						590 mm	
						400 mm	
						120 mm	
						50 kg	
						9 kg	
						2-004230.WS	
						590 mm	
						400 mm	
						180 mm	
						50 kg	
						9,50 kg	
						2-004235.WS	
						590 mm	
						400 mm	
						240 mm	
						50 kg	
						10 kg	
						142 € •	



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- espacio de 600 mm a derecha e izquierda para cajones
- incl. placa perforada 1200x800 mm
- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor de material aprox. 12 mm
- Orificios Ø 16 mm
- Orificios en la retícula 50x50 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato) / Rueda 400 kg (sin plato)





Siegmond Workstation 1208

Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Estructura básica, 1x 164004.X7 Placa perforada

L (a)

B (b)

H (c)

G

Precio especial

2-164400

1200 mm

800 mm

850 mm

120 kg

1.528 €

En lugar de 1.556 €



Siegmond Workstation 1208 incluido Baldas

Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Estructura básica, 1x 164004.X7 Placa perforada, 1x 164030 Soporte de amarre, 1x 004620 Balda, 1x 164635 Soporte de puntas y contactos, 1x 004025.1 Almacén pared con balda

L (a)

B (b)

H (c)

G

Precio especial

2-164401

1200 mm

800 mm

850 mm

129,78 kg

1.687 €

En lugar de 1.726 €



Siegmond Workstation 1208 medio cerrado incl. 3 cajones

Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Estructura básica, 1x 164004.X7 Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004120 Set paredes laterales

L (a)

B (b)

H (c)

G

Precio especial

2-164407

1200 mm

800 mm

850 mm

152,50 kg

2.037 €

En lugar de 2.071 €



Siegmond Workstation 1208 cerrado incl. 6 cajones

Contenido de la entrega: 1x 004002.1 Siegmond Workstation 1208 Estructura básica, 1x 164004.X7 Placa perforada, 4x 004230 Cajón 180 mm, 2x 004235 Cajón 240 mm, 2x 004120 Set paredes laterales

L (a)

B (b)

H (c)

G

Precio especial

2-164409

1200 mm

800 mm

850 mm

185 kg

2.545 €

En lugar de 2.586 €

más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 1208 – Configuración




Equipamiento 4 ruedas para Workstation 1208

combinación posible entre ruedas y patas

162228

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	92 € •



Cajón con rail de clip y montaje para Workstation 0806 / 1208

pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 0806 / 1208 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	103 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	116 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	129 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	142 € •

Siegmund Workstation 1212

- espacio de 600 mm a derecha e izquierda para cajones
- incl. placa perforada 1200x1200 mm
- Acero para herramienta X8.7, plasmanitrurado con tratamiento BAR
- Espesor de material aprox. 12 mm
- Orificios Ø 16 mm
- Orificios en la retícula 50x50 mm
- Máxima capacidad de carga: placa 1000 kg (sin plato) / Rueda 400 kg (sin plato)



	Siegmund Workstation 1212 Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 164034.1.X7 Placa perforada						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	2.002 € •	
En lugar de 2.027 €							
	Siegmund Workstation 1212 incluido Baldas Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 164034.1.X7 Placa perforada, 1x 164630 Soporte de amarre, 1x 004620 Balda, 1x 164635 Soporte de puntas y contactos, 1x 004625 Almacén pared con balda						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	2.172 € •	
En lugar de 2.209 €							
	Siegmund Workstation 1212 medio cerrado incl. 3 cajones Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 164034.1.X7 Placa perforada, 2x 004230 Cajón 180 mm, 1x 004235 Cajón 240 mm, 1x 004720 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	2.519 € •	
En lugar de 2.551 €							
	Siegmund Workstation 1212 cerrado incl. 6 cajones Contenido de la entrega: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Estructura básica, 1x 164034.1.X7 Placa perforada, 4x 004230 Cajón 180 mm, 2x 004235 Cajón 240 mm, 2x 004720 Set paredes laterales						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial	
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	3.037 € •	
En lugar de 3.075 €							

más embalaje / Envío

Siegmund Workstation 1212 – Configuración

	Equipamiento 4 ruedas para Workstation 1212 combinación posible entre ruedas y patas					
		TF	G			
	2-004700	400 kg	4,30 kg		101 € •	
	Cajón con rail de clip y montaje para Workstation 1212 pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Workstation 1212 sin paredes laterales, Se necesita soporte cuando no hay paredes					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg

Recomendación de producto

	Tool-Set A 2x 160620 Torniquete, 6x 160511 Perno, 4x 160412 Trinquete, 1x 160852 Llave hexagonal					
		G	Precio especial			
	2-167320	2,64 kg	367 € •			
En lugar de 473 €						
	Tool-Set B 4x 160620 Torniquete, 8x 160511 Perno, 6x 160412 Trinquete, 2x 160108.N Escuadra, 1x 160852 Llave hexagonal, 1x 164310 Tornillo de trabajo incluido Juego de cubre mordazas					
		G	Precio especial			
	2-167340.1	15,54 kg	775 € •			
En lugar de 1.193 €						
	Tool-Set C 6x 160620 Torniquete, 10x 160511 Perno, 8x 160412 Trinquete, 2x 160108.N Escuadra, 2x 164050 Extensión placas perforadas, 2x 160528 Perno hundido, 1x 160852 Llave hexagonal, 1x 164310 Tornillo de trabajo incluido Juego de cubre mordazas					
		G	Precio especial			
	2-167360	21,78 kg	1.134 € •			
En lugar de 1.620 €						
	Set Soporte tope exterior para placa perforada Compuesto de: 1x 164051 Soporte tope exterior para placa perforada incl. 2 tornillos, 1x 160528 Perno hundido doble					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg
En lugar de 100 €						
	Set Extensión placas perforadas 1 fila de orificios Compuesto de: 1x 164050 Extensión placas perforadas 1 fila de orificios incl. 2 tornillos, 1x 160528 Perno hundido doble					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg
En lugar de 100 €						
	Set Extensión placas perforadas 2 filas de orificios Compuesto de: 1x 164055 Extensión placas perforadas 2 filas de orificios incl. 4 tornillos, 2x 160528 Perno hundido doble					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg
En lugar de 170 €						





Mesa octogonal 100

fijación vía adaptador (no incluido), Plato adaptador bajo petición de presupuesto, Entrega: a partir de 2 mesas: 5%, a partir de 5 mesas: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	3.540 € ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	5.220 € ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	6.245 € ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	7.860 € ◦



Mesa octogonal 50

fijación vía adaptador (no incluido), Plato adaptador bajo petición de presupuesto, Entrega: a partir de 2 mesas: 5%, a partir de 5 mesas: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	3.186 € ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	4.698 € ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	5.620 € ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	7.073 € ◦




Placa Octogonal

fijación a través de orificios usando placas soporte (160500), Rosca M8 en lateral, Entrega: a partir de 2 mesas: 5%, a partir de 5 mesas: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	2.075 € ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	2.305 € ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	3.398 € ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	4.064 € ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	5.116 € ◦

Peso = Placa Octogonal + Palet
En función de la demanda del cliente el peso puede variar.
Otros tamaños de mesa bajo demanda.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

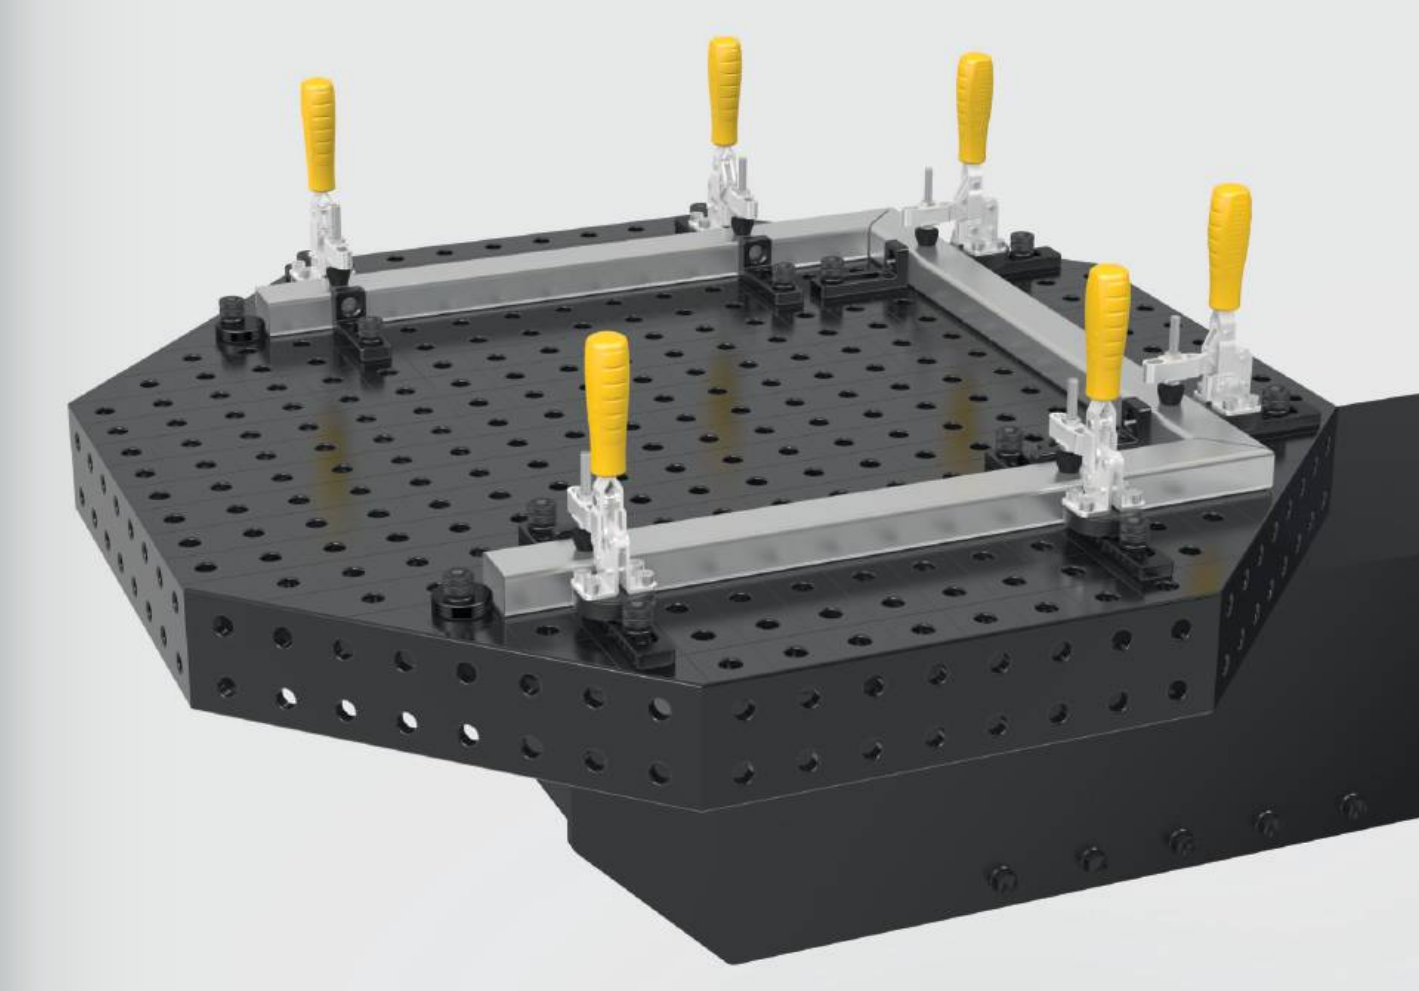

Plato adaptador bajo petición de presupuesto

Para fijar una mesa octogonal al posicionador se utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros fabricamos su placa adaptada específica.



Sobrecosto por placa de adaptación especial

para octógonos con laterales



0-940000	850 € ◦
----------	----------------



Recargo por personalización del círculo de perforación

para placas octogonales



0-940000.1	632 € ◦
------------	----------------



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Trinquete Excéntrico Ø 45 / Ø 75 nitrurado torsión infinita						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		21 €	•
	Trinquete Excéntrico Ø 75 con rosca M10 nitrurado para conexión de masa, torsión infinita						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		27 €	•
	Trinquete Universal 50 L / 80 L nitrurado con orificios, sin ranuras, Entre Ejes 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	27 €	•
	Trinquete Universal 80 L nitrurado Oblongo						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	42 € •
	Trinquete Flex 12x83 Aluminio Oblongo, Especialmente adecuado para componentes de acero inoxidable.						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 22 € •
	Trinquete Flex 12x78 / 12x97 Acero cincado Oblongo						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 21 € •
	Trinquete Flex 24x78 Acero cincado necesario perno largo, Oblongo						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 29 € •
	Trinquete Universal 115 L / 150 L nitrurado Combinación de orificio y ranura, combinable con prismas y adaptadores						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	49 € •
	2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	56 € •



Trinquete Universal 115 L Aluminio

Combinación de orificio y ranura, combinable con prismas y adaptadores

AL16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	43 € •



Trinquete Universal / Puente de sujeción nitrurado

Combinación de orificio y ranura, utilizable como puente de amarre, se puede fijar con amarres tornillo

100BARN16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	60 € •




Trinquete Universal 300 M / 500 M nitrurado

Combinación de orificio y ranura

100100BARN16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	62 € •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	96 € •




Escuadra Plana 250 bruñido

Combinación de orificio y ranura, para posicionado 90 grados

B16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	124 € •



Escuadra-Regla angular nitrurado

Incluido 2x Manguito distanciador, ajuste infinito 0-90º

100100BARN16




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	53 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-stop16

	Trinquete y Escuadra de Sujeción 50 L / 90 VL niturado con orificios, sin ranuras						
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	43 € •
	2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	69 € •
	Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 X niturado Oblongo						
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	49 € •
	Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 WL niturado Oblongo						
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	72 € •
	Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 SL / 90 L / 140 L niturado Combinación de orificio y ranura						
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	52 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	69 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	82 € •
	Trinquete y Escuadra de Sujeción 140 WL niturado Combinación de orificio y ranura, Oblongo 100 mm						
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	79 € •
	Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L Aluminio Combinación de orificio y ranura						
	2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	79 € •





Trinquete y Escuadra de Sujeción 150 L niturado
Combinación de orificio y ranura



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N		90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	86 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G / 500 G niturado
utilizable como extensión de mesa, material: GGG40




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	izquierdo	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	112 € •
2-160164.N	izquierdo	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	157 € •



Escuadra Rotativa Pequeña 150 niturado
ajuste infinito 0-180°




		H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N		150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	116 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G con ángulo de rotación niturado
utilizable como extensión de mesa, material: GGG40, se recomienda pedir a pares



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	izquierdo	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	156 € •
2-160163.N	derecho	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	156 € •



Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK / 500 GK / 750 GK niturado
utilizable como extensión de mesa, para componentes pesados, material: GGG40, se recomienda pedir a pares




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	izquierdo	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	152 € •
2-160126.N	derecho	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	152 € •
2-160134.N	izquierdo	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	233 € •
2-160136.N	derecho	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	233 € •
2-160146.N	izquierdo	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	400 € •
2-160148.N	derecho	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	400 € •



Conexión de Angulo de Fundición niturado
extensión diagonal de mesa a 45°, material: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	207 € •



Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica niturado
ajuste infinito 0-225°, llave hexagonal 6 (280852.1) no incluida



	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	608 € •



Escuadra Trinquete Universal Mecánica niturado
Incluida plantilla, ángulo ajustable desde 10° a 150°



	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	402 € •



Soporte y Marco Tensor pequeña / grande niturado
utilizable como extensión de mesa



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	207 € •
2-160301.N	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	207 € •
2-160302.N	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	321 € •



Bloque de Sujeción Plasma-Nitrurada
5 caras, para conectar mesas (con perno 160563), como extensión de mesa o en vertical



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	524 € •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	797 € •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	1.114 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-square16



Escuadra en forma de U 100x100 Plasma-Nitrurada
para conectar mesas (con perno 160563), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	380 € •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	542 € •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	871 € •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	1.065 € •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.572 € •



Escuadra en forma de U 200x100 Plasma-Nitrurada
para conectar mesas (con perno 160563), como extensión de mesa o en vertical, con orificios para patas a partir de 500 mm, se requiere pata a partir de los 1000 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	410 € •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	690 € •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	1.190 € •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.576 € •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	2.111 € •



Escuadra perfil aluminio

- Rápidamente listo para su uso gracias a las placas de sujeción en los extremos frontales
- Opciones de montaje flexibles gracias a la ranura hexagonal integrada
- Diseño liviano para fácil manejo
- Ideal como extensión de mesa o superficie de sujeción vertical adicional
- Optimización de costes gracias a componentes integrados



Escuadra perfil aluminio 500x100x100 con ranura hexagonal

Placa de amarre en ambos extremos, con ranura hexagonal HX8, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm, Tolerancia planitud < 0,9 mm / 1000 mm






	L (a)	B (b)	H (c)	G		
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	86 €	•
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	111 €	•
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	148 €	•
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	173 €	•
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	198 €	•
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	234 €	•
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	296 €	•

Bloques deslizantes

Set Bloque deslizante HX8

Pack de 4, con rosca, fijación de accesorios con tornillo, cincado, inserción en la ranura por el lateral, ajuste antideslizante en la ranura gracias a una bola elástica

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	12 € •

Set Bloque deslizante HX8 rotable

Pack de 4, con rosca, fijación de accesorios con tornillo, cincado, permite colocación desde arriba en la ranura, tensiones en la ranura a la hora de girar en la dirección de amarre del tornillo, Más versiones disponibles online con rosca M5

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	12 € •

Set Bloque deslizante HX8 insertable

Pack de 4, con rosca, fijación de accesorios con tornillo, cincado, inserción en la ranura desde arriba, ajuste antideslizante en la ranura gracias a una bola elástica, Más versiones disponibles online con rosca M5

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	12 € •



Soporte perfil aluminio

Soporte perfil aluminio 100x24 mm (cuadrícula 25 mm)

Versión retícula total con más posibilidades de amarre, Requiere perno de amarre triple sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	34 €	•
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	51 €	•
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	60 €	•
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	73 €	•
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	92 €	•
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	120 €	•

Soporte perfil aluminio 100x24 mm (cuadrícula 25 mm con oblongo)

Diferentes amarres sobre escuadras, Requiere perno de amarre triple sin ranura, como extensión de mesa o superficie vertical de amarre, se requiere pata a partir de los 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	39 €	•
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	59 €	•
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	69 €	•
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	86 €	•
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	107 €	•
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	137 €	•

Accesorios



Adaptador para amarres de tornillo nitrurado

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR

N

16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	16 € •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	18 € •



Adaptador ranurado para amarres de tornillo

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, para amarrar: Perno sin ranura

BAR

N

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	13 € •



Adaptador circular para amarres de tornillo

para usar amarres en perfiles de aluminio, para Torniquetes: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, para amarrar: Perno sin ranura

BAR

N

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	17 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-profile



Perno con pestañas bruñido

160590: Rango de apriete aprox. 22-26 mm, 160590.3: Rango de apriete aprox. 34-38 mm, 160590.4: Rango de apriete aprox. 46-50 mm, Recomendado para amarrar perfiles de aluminio, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	doble	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	57 € •
2-160590.3	triple	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	62 € •
2-160590.4	cuádruple	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	69 € •



Perno insertado para amarre areal bruñido

Conexión avellanada de componentes, 160595: Rango de apriete aprox. 22-26 mm, 160595.3: Rango de apriete aprox. 34-38 mm, 160595.4: Rango de apriete aprox. 46-50 mm, incompatible para ranuras, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	doble	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	49 € •
2-160595.3	triple	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	56 € •
2-160595.4	cuádruple	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	61 € •



Perno Sujetador rápido sin ranura bruñido

sin ranuras para una superficie más suave, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	doble	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	47 € •
2-160513	triple	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	57 € •
2-160515	cuádruple	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	66 € •

Estilo: doble / triple / cuádruple



Perno hundido sin ranura bruñido

Conexión avellanada de componentes, solo para amarrar perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	doble	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	39 € •
2-AP160529	triple	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	47 € •
2-AP160530	cuádruple	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	53 € •



Perno hundido bruñido

Conexión avellanada de componentes, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	doble	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	39 € •
2-160529	triple	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	47 € •



Perno de conexión con cuello bruñido

para conectar mesas, vigas y perfiles de aluminio, compatible para ranuras, conexión larga en el tiempo

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	doble	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	29 € •
2-160584	triple	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	34 € •
2-160585	cuádruple	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	39 € •



Perno Sujetador cabeza plana sin ranura bruñido

protrusión mínima, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U, compatible con perfiles de aluminio, compatible para ranuras

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	doble	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	40 € •
2-160525	triple	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	49 € •



Perno rápido ajustable sin ranura bruñido
160571: Rango de apriete aprox. 12-24 mm, 160573: Rango de apriete aprox. 24-36 mm, amarre de perfiles cortados en láser, compatible con perfiles de aluminio, amarrar piezas de aluminio únicamente a mano, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	doble	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	52 € •
2-160573	triple	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	62 € •



Perno de Sujeción Regulable Corto bruñido
160532: Rango de apriete aprox. 22-28 mm, 160533: Rango de apriete aprox. 34-40 mm, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	doble	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	48 € •
2-160533	triple	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	60 € •



Perno de sujeción magnético Aluminio
amarre sin usar herramientas, Adecuado para piezas sensibles a la presión o cuando no es posible la retención

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	20 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	22 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	26 € •



Anillo de reglaje para bulones magnéticos bruñido
distancia entre dos elementos de amarre

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	3 € •



Perno de conexión enrasado XL bruñido
para conectar mesas y vigas en U, no recomendable para perfiles de aluminio, incompatible para ranuras, conexión larga en el tiempo, templado

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	doble	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	23 € •
2-160564	triple	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	29 € •



Perno de posicionamiento bruñido
sustituye el empleo de un posible segundo perno, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	16 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Professional Torniquete bruñido / nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, Rosca trapezoidal del husillo 12x3 mm, La Llanta vertical está tratada						
	SP	B (b)	H (c)	G		
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	79 €	•



Professional Torniquete 45°/90° bruñido contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, Rosca trapezoidal del husillo 12x3 mm, con rotación de 0-360°						
	SP	H (c)	G			
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	75 €	•	




Professional Torniquete sujetador rápido bruñido / nitrurado recomendado sólo para mesas de soldadura plasmanitruradas, La Llanta vertical está tratada						
	SP	B (b)	H (c)	G		
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	108 €	•

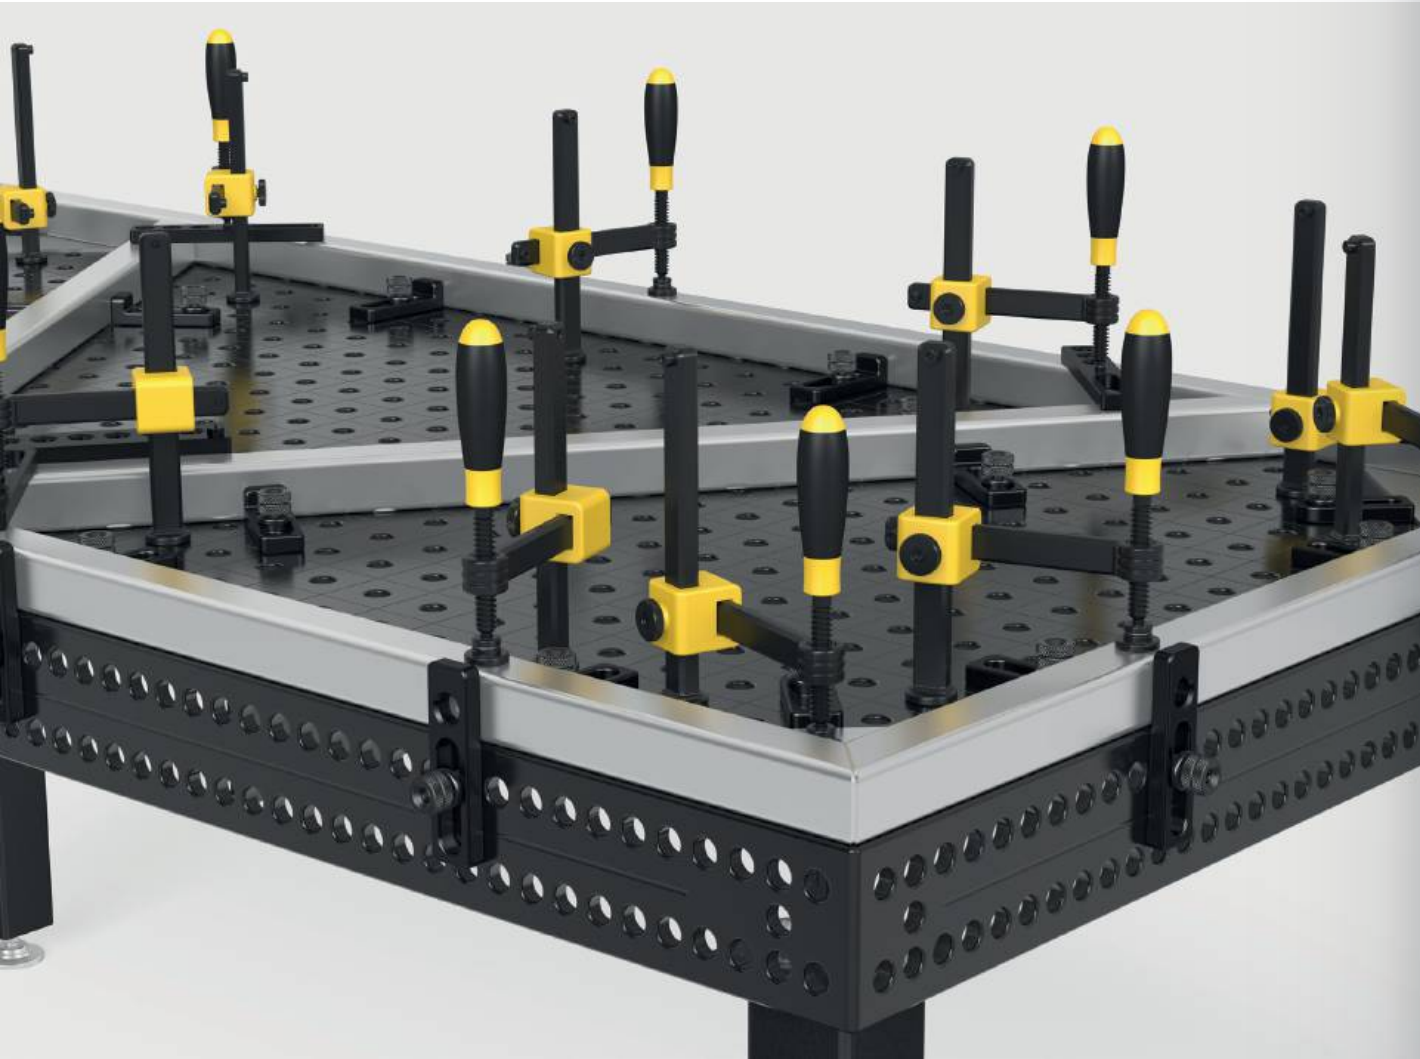

Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-clamp16

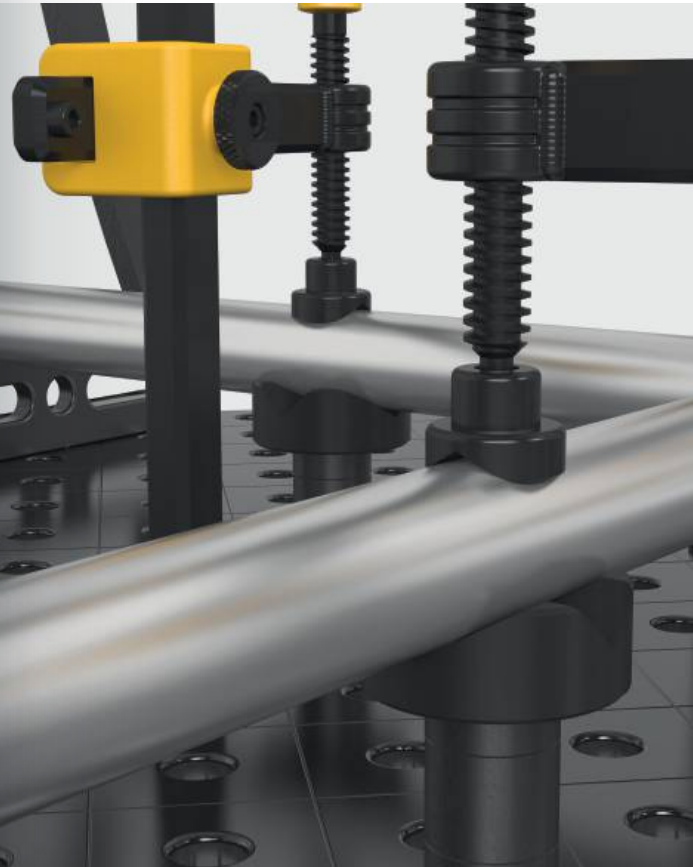

Torniquete Estándar tubular bruñido contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, Rosca trapezoidal del husillo 12x3 mm, adaptable a sujeciones simples, amarre con anilla de ajuste						
	SP	B (b)	H (c)	G		
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	79 €	•



Amarre tubos Universal bruñido contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, Rosca trapezoidal del husillo 12x3 mm, amarre en ángulo +/- 42°, amarre con anilla de ajuste						
	SP	B (b)	H (c)	G		
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	81 €	•



Basic Torniquete bruñido / nitrurado contacto intercambiable, Diámetro de bola husillo de 8 mm, Rosca trapezoidal del husillo 12x3 mm, La Llanta vertical está tratada						
	SP	B (b)	H (c)	G		
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	44 €	•



Husillo corto con tuerca y prisma bruñido rosca trapezial 12x3 mm, utilizable en sistema de orificios						
			H (c)	G		
2-160666			75 mm	0,08 kg	31 €	•



Casquillo roscado bruñido rosca trapezial 12x3 mm, utilizable en sistema de orificios						
			H (c)	Ø	G	
2-160618			10 mm	19 mm	0,01 kg	17 €

Prisma para torniquetes

para husillo con bola de diámetro 8 mm, compatible con orificios 16 mm y amarres



		H (q)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	12 € •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	17 € •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	12 € •

Prisma de sujeción esférico para Torniquetes

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres, para fijar en esquinas y surcos



		H (q)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	12 € •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	17 € •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	13 € •

Base de sujeción en bruto para Torniquetes bruñido

compatible con orificios 16 mm y amarres, Especificación cliente



B 16

	H (q)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	20 € •

Prisma Duo Ø 25

para husillo con bola de diámetro 8 mm, solo compatible para amarres



		H (q)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	17 € •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	20 € •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	17 € •

Torniquete rápido 100

Alcance del Brazo de Sujeción de 100 mm, Sujeción entre 0-100 mm, Montaje en los orificios del sistema



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	83 € •

Torniquete rápido 160

Largura del Brazo de sujeción de 160 mm, Sujeción entre 0-140 mm, Montaje en los orificios del sistema



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	83 € •



Amarre vertical 1800 con adaptador

Adaptador CS160715.4, para sistema de orificios 16



16

	SP	G	Precio especial
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	62 € •
En lugar de 68 €			

Amarre horizontal 1800 con adaptador

Adaptador CS160715.4, para sistema de orificios 16



16

	SP	G	Precio especial
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	60 € •
En lugar de 64 €			

Torniquete Horizontal 2500 con adaptador

Adaptador CS160715.4, para sistema de orificios 16



16

	SP	G	Precio especial
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	77 € •
En lugar de 82 €			

Torniquete Horizontal 4000 con adaptador

Adaptador CS160715.4, para sistema de orificios 16



16

	SP	G	Precio especial
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	96 € •
En lugar de 103 €			

Garras de sujeción

Garra de sujeción 2-12 / 18-32

Aluminio, CS160212: Rango de apriete 2-12 mm, CS161832: Rango de apriete 18-32 mm, para amarrar: Perno 160532 (no incluido con el envío)



AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	16 € •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	16 € •



Set Garra de sujeción



Contenido de la entrega: 4x Garra de sujeción 2-12 CS160212, 4x Garra de sujeción 18-32 CS161832, 4x Perno 160532




16

	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	220 € •

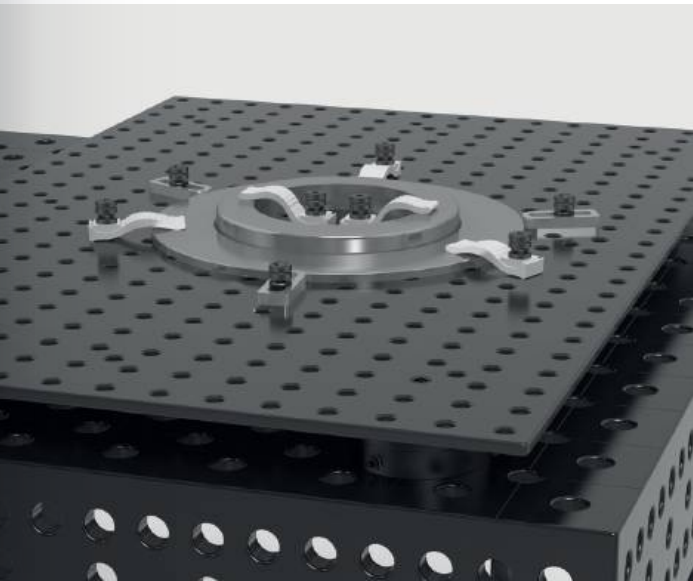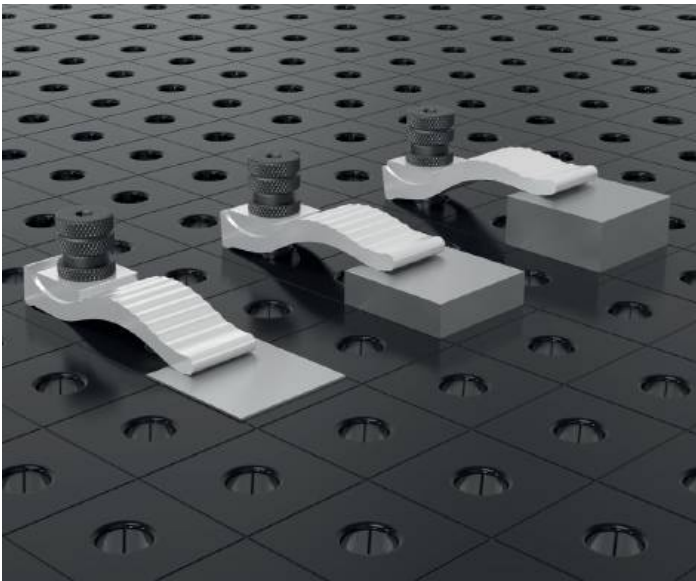

	Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 160649, para tubos de hasta Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	49 € •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	68 € •
	Prisma Ø 80 120° con tornillo Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo N° 160649, para tubos de hasta Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	56 € •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	83 € •
	Prisma Vario Ø 50 90°/120° sin bulón bruñido se fija con un perno, para tubos de hasta Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	51 € •
	Cono de Sujeción bruñido para tubos de hasta Ø 45 mm, amarre con pernos				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	21 € •




	Base roscada Ø 50 bruñido ajuste milimetrado en altura 55-75 mm, combinable con set de galgas 160821 y extensiones de prismas				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	46 € •
	Soporte en altura ajustable con escala bruñido incluido Tornillo de Fijación, altura ajustable desde 20-105 mm, tornillo de extensión para conectar a prismas				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	57 € •
	Juego de calzos de alturas de 7 piezas bruñido compensación en altura 1-60 mm, con rosca M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	52 € •
	Bloque de Sujeción bruñido superficie de apoyo variable, con rosca M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	26 € •
	Juego de discos espesor de discos: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	26 € •
	Extensión de prisma bruñido compatible con prismas, set de galgas 160821 y set atornillado 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	23 € •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	30 € •
	Tornillo collar de prisma bruñido para montar prismas en orificios				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	9 € •
	Tornillo Especial para Prisma Sistema 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	9 € •




Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-prism16



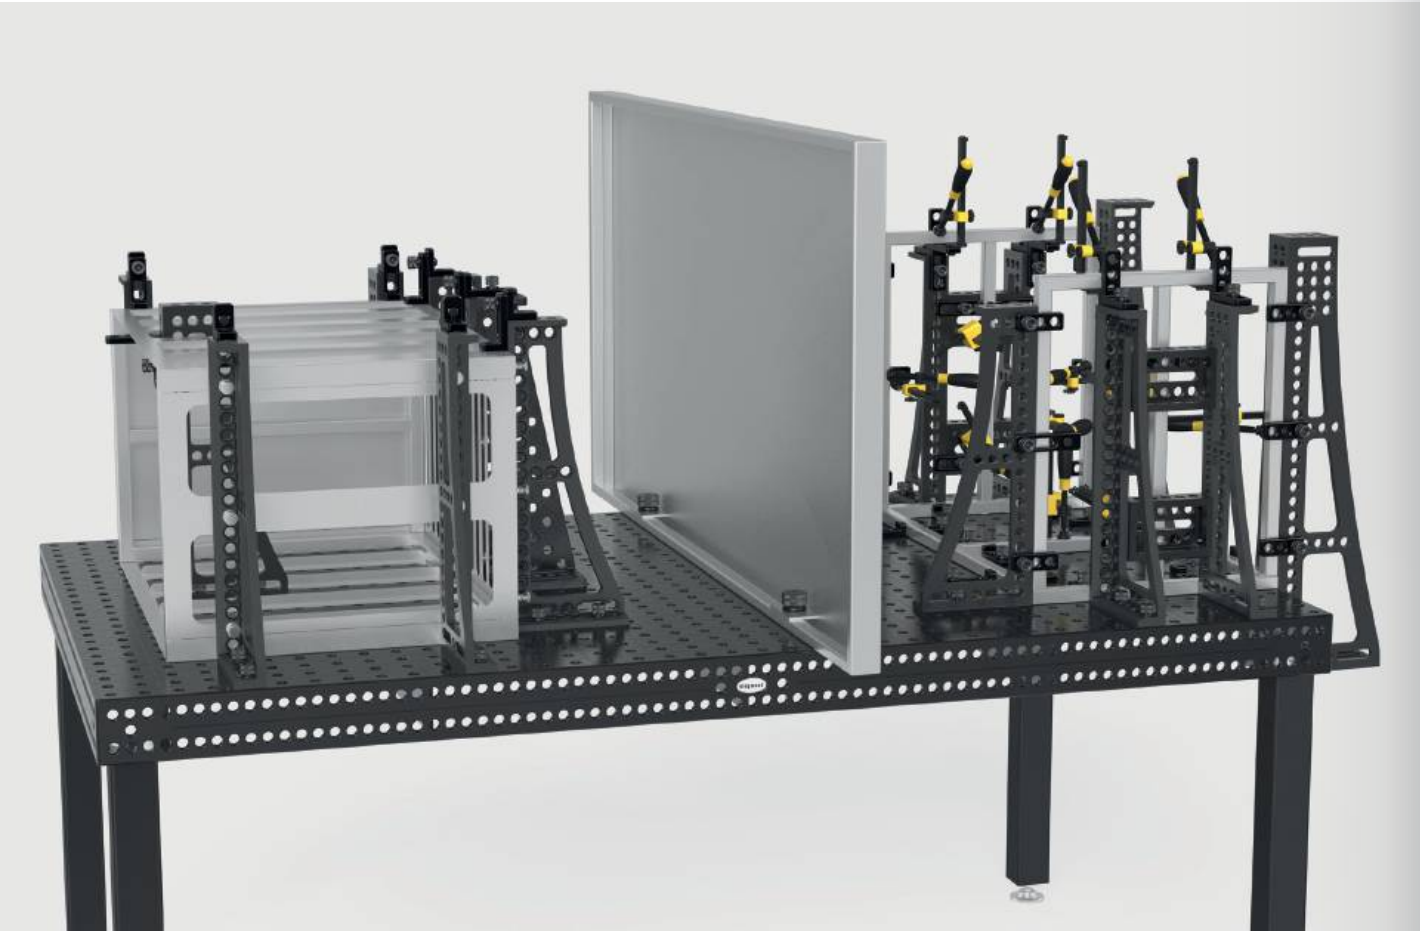

	Gancho para almacén de accesorios bruñido Pack de 10					B 16
		L (a)	Ø	G		
	2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg		18 € •

	Llave hexagonal Dimensiones 4 amarillo					16
				G		
	2-160852			0,06 kg		16 € •

	Cepillo Ø 17 con protección para limpieza de orificios					16
			Ø	G		
	2-160820		17 mm	0,05 kg		21 € •

	Cepillo Ø 17 para taladro / paquete de 10 piezas para limpieza de orificios					16
			Ø	G		
	2-160820.10		17 mm	0,05 kg		77 € •

	Soporte para soplete bruñido puede colocarse en orificio					B 16
			H (c)	G		
	2-160920		200 mm	0,27 kg		29 € •

	Conexión de masa Confort garantiza el 100% de contacto a la mesa de soldadura, Montaje en los orificios del sistema, Carga hasta 500 amperios, Sección del cable 70-95 mm ²					16 22 28
				G		
	2-000810			0,66 kg		60 € •

	Soporte elevación para el transporte seguro de mesas de soldadura y escuadras en U Siegmund, Para amarrar: Sistema 16: 4x 160511, Capacidad de carga: 1500 kg (carga axial)					NEW 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	78 € •




Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box bloqueable para Basic pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable para Basic incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	710 € •
En lugar de 728 €							

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box bloqueable pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, Mesa de 1000x500 mm no compatible, bloqueable, incl. dos llaves						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Mesa de 1000x500 mm no compatible, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Mesa de 1000x500 mm no compatible, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	710 € •
En lugar de 728 €							




Puede encontrar online más información sobre estos productos.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, Espacio de 360 mm para cajones, bloqueable, incl. dos llaves						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	456 € •
	Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 2 cajones Incluida cajones (2x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	647 € •
En lugar de 655 €							
	Set Sub Table Box bloqueable para Mesa PLUS incl. 3 cajones Incluida cajones (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pintura epoxi, Almacene sitio en su mesa de soldadura, bloqueable, incl. dos llaves, enviado pre-montado, Longitud extracción cajón de 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Precio especial
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	710 € •
En lugar de 728 €							

Configuración

	Cajón con riel de clip pintura epoxi, Actualizaciones posibles en todo momento, para Sub Table Box, para Workstation 0806 / 1208 / 1212 con paredes laterales						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	82 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	91 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	100 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	109 € •



Tornillo de trabajo 100

	Tornillo de banco Siegmund 100 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 100 mm, Carrera de apertura 100 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511, Sistema 22: 2x 160513 + 2x 000541, Sistema 28: 2x 160511 + 2x 000545			16 22 28
	2-004310	20 kN	9,50 kg	268 € •
	Juego de cubre mordazas 100 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
	2-004315		0,70 kg	64 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 100 Sistema 16 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 100 mm, Carrera de apertura 100 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004310, 2x Perno 160511, 1x Juego de cubre mordazas 004315			16
	2-164310	20 kN	10,36 kg	395 € •

Tornillo de trabajo 125

	Tornillo de banco Siegmund 125 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 125 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	315 € •
	Juego de cubre mordazas 125 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	70 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 125 Sistema 16 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 125 mm, Carrera de apertura 125 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004320, 2x Perno 160511, 2x Casquillo reductor 000546, 1x Juego de cubre mordazas 004325			16
	2-164320	30 kN	18,65 kg	478 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Tornillo de trabajo 150

	Tornillo de banco Siegmund 150 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 150 mm, Carrera de apertura 150 mm, Montaje: Sistema 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistema 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistema 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	408 € •
	Juego de cubre mordazas 150 incl. bolsa Contenido de la entrega: 2x Fibra, 2x Goma, 2x Aluminio neutro, 2x Prismas de aluminio			16 22 28
	2-004335		1 kg	79 € •
	Set Tornillo de banco Siegmund 150 Sistema 16 Amarre a 45° ó 90°, Ancho mordaza 150 mm, Carrera de apertura 150 mm, Contenido de la entrega: 1x Tornillo de trabajo 004330, 2x Perno 160511, 2x Casquillo reductor 000546, 1x Juego de cubre mordazas 004335			16
	2-164330	40 kN	25,30 kg	575 € •

Cubre mordazas

El cuerpo básico de las tapas de las mordazas de banco consta de perfiles de aluminio macizo. Los imanes integrados en los perfiles sujetan las tapas de forma fiable en el tornillo de banco y permiten un cambio rápido y sencillo, según la pieza de trabajo o el paso de procesamiento. A pesar de la fuerza magnética muy alta, las piezas de trabajo no se magnetizan. Las cubiertas de las mordazas de la mordaza tienen un ángulo recto y un plano paralelo, lo que significa que se mantiene el alto nivel de precisión de la mordaza Siegmund.

Juego de cubre mordazas

2x Fibra: adecuado para superficies finamente fresadas, finamente cepilladas, rectificadas o pulidas, 2x Goma: Apta para piezas de madera y plástico, 2x Aluminio neutro: sujeción segura de piezas mecanizadas gruesas a semifinas gracias a las ranuras, 2x Prismas de aluminio: Amarre de piezas redondas u ovaladas usando prismas






Prensa de mesa Sistema 16

fuerza de compresión de 2,5 tons, recorrido total de 60 mm, fuerza operativa de 330 N, se requiere fijación en dos puntos

16

	G	
2-160780	6,50 kg	1.395 € •



Escuadra especial Sistema 16

como extensión y fijación vertical de la prensa

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	69 € •

Pieza de empuje

000701.AL: recomendado para trabajos en acero, 000701.PA: recomendado para aplicaciones con INOX



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	29 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	23 € •



Contacto a 90° con tubo de extensión

para amarrar en esquinas sin dañar el cordón de soldadura

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	122 € •

Adaptador para tubos POM-C

para enderezado de tubos, para tubos Ø 21,4 mm: 000703.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000703.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000703.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	27 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	27 € •



Contacto curvado tubos POM-C

para conformado de tubos, para tubos Ø 21,4 mm: 000704.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000704.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000704.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	49 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	49 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	49 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	49 € •



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Bloque contador POM-C

como bloque accesorio para conformado de tubos, Requiere conector para amarre, amarrado con perno 160515 / 220515 / 280513 (no incluido con el envío), para tubos Ø 21,4 mm: 000705.1, para tubos Ø 26,9 mm: 000705.4, para tubos Ø 33,7 mm: 000705.2, para tubos Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	64 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	62 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	61 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	57 € •

Conector

para amarre giratorio del bloque en el sistema de orificios, para amarrar: 160515

16



	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	22 € •

Recomendación de producto

Set Basic

Incluido en el set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16



	G	Precio especial
2-160783	1,52 kg	98 € •
En lugar de 121 €		

Set enderezado tubos para Ø 21,4

Incluido en el set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, amarrado con perno 160515 (no incluido con el envío)

16



	G	Precio especial
2-160782.1	1,59 kg	200 € •
En lugar de 250 €		

Set enderezado tubos para Ø 26,9

Incluido en el set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, amarrado con perno 160515 (no incluido con el envío)

16



	G	Precio especial
2-160782.4	1,56 kg	196 € •
En lugar de 246 €		

Set enderezado tubos para Ø 33,7

Incluido en el set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, amarrado con perno 160515 (no incluido con el envío)

16



	G	Precio especial
2-160782.2	1,47 kg	195 € •
En lugar de 243 €		

Set enderezado tubos para Ø 42,4

Incluido en el set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, amarrado con perno 160515 (no incluido con el envío)

16



	G	Precio especial
2-160782.3	1,36 kg	189 € •
En lugar de 235 €		


SOLUCIONES MULTISISTEMA



Nuestro sistema modular Siegmund se basa en tres tamaños de orificio diferentes. El tamaño del agujero define el sistema. Todas las piezas y juegos de herramientas se pueden utilizar en todas las series de mesas dentro de un sistema. Si desea trabajar en todos los sistemas, también ofrecemos una amplia gama de elementos de conexión.



Tecnicas de sujeción magnética



Bloque amarre magnético Duo 5 / 7 / 10

000780: Fuerza de retención 5 kN, Superficie de amarre (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Fuerza de retención 7 kN, Superficie de amarre (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Fuerza de retención 10 kN, Superficie de amarre (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	359 € •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	449 € •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	594 € •



Promoción especial Bloque amarre magnético Duo 5

Superficie de amarre (s1): 120x57 mm, Superficie de amarre (s2): 136x64 mm, Contenido de la entrega: 2x Bloque amarre magnético Duo + 1x Llave hexagonal

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	644 € •

En lugar de 718 €



Promoción especial Bloque amarre magnético Duo 7

Superficie de amarre (s1): 156x57 mm, Superficie de amarre (s2): 172x64 mm, Contenido de la entrega: 2x Bloque amarre magnético Duo + 1x Llave hexagonal

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	806 € •

En lugar de 896 €



Promoción especial Bloque amarre magnético Duo 10

Superficie de amarre (s1): 162x76 mm, Superficie de amarre (s2): 178x87 mm, Contenido de la entrega: 2x Bloque amarre magnético Duo + 1x Llave hexagonal

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Precio especial
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	1.067 € •

En lugar de 1.188 €

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-magnetic

Elementos de conexión



Perno Sujetador rápido Kombi doble bruñado

para fijar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, NO EMPLEAR para conectar mesas con vigas en U

B

16

28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	68 € •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	68 € •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	62 € •



Perno de conexión enrasado bruñado


para conectar mesas de diferentes sistemas, para conectar elementos entre sistemas diferentes, no recomendable para perfiles de aluminio

B

16

28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	31 € •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	31 € •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	29 € •



Placa adaptadora bruñido


ensamblaje cruzado de amarres, para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, montaje con pernos

B

16

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	59 € •



Placa adaptadora nitrurado

ensamblaje cruzado de amarres, para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, montaje con pernos


BAR

N

22

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	59 € •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	59 € •



Casquillo reductor (de pequeño a grande) bruñido

para montar componentes de sistemas pequeños en sistemas mayores, incompatible para ranuras

B

16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	18 € •



Casquillo reductor (de pequeño a grande) bruñido

necesario perno largo, para montar componentes de sistemas pequeños en sistemas mayores, incompatible para ranuras

B

16

22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	18 € •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	18 € •



Casquillo reductor (de grande a pequeño) bruñido

para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, fijado dentro del componente, compatible para ranuras

B

16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	18 € •



Casquillo reductor (de grande a pequeño) bruñido

necesario perno largo, para marrar componentes de sistemas grandes en sistemas menores, fijado dentro del componente, compatible para ranuras

B

22

28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	18 € •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	18 € •



Manguito adaptador bruñido

fijación de componentes en un sistema mayor, no adecuado para amarrar con pernos

B


16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	20 € •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	20 € •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	20 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-connecting

Bridas




Placa de Sujeción 150 lbs con pernos de fijación nitrurado

para bridas Norma US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, de 1/2" à 8", Contenido de la entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, requerido para sistema 16: 000562/000520/000546, requerido para sistema 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	748 € •




Placa de Sujeción 300 lbs con pernos de fijación nitrurado

para bridas Norma US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, de 1/2" à 8", Contenido de la entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, requerido para sistema 16: 000562/000520/000546, requerido para sistema 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	850 € •



Placa de Sujeción 400-600 lbs con pernos de fijación nitrurado

para bridas Norma US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, de 1/2" à 6", Contenido de la entrega: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, requerido para sistema 16: 000562/000520/000546, requerido para sistema 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	885 € •

Pernos de fijación bruñido

para placa de sujeción 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	20 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	20 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	21 € •

Pernos de fijación bruñido

para placa de sujeción 280251.P / 280252.P






	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	30 € •

Pernos de fijación bruñido

para placa de sujeción 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	33 € •

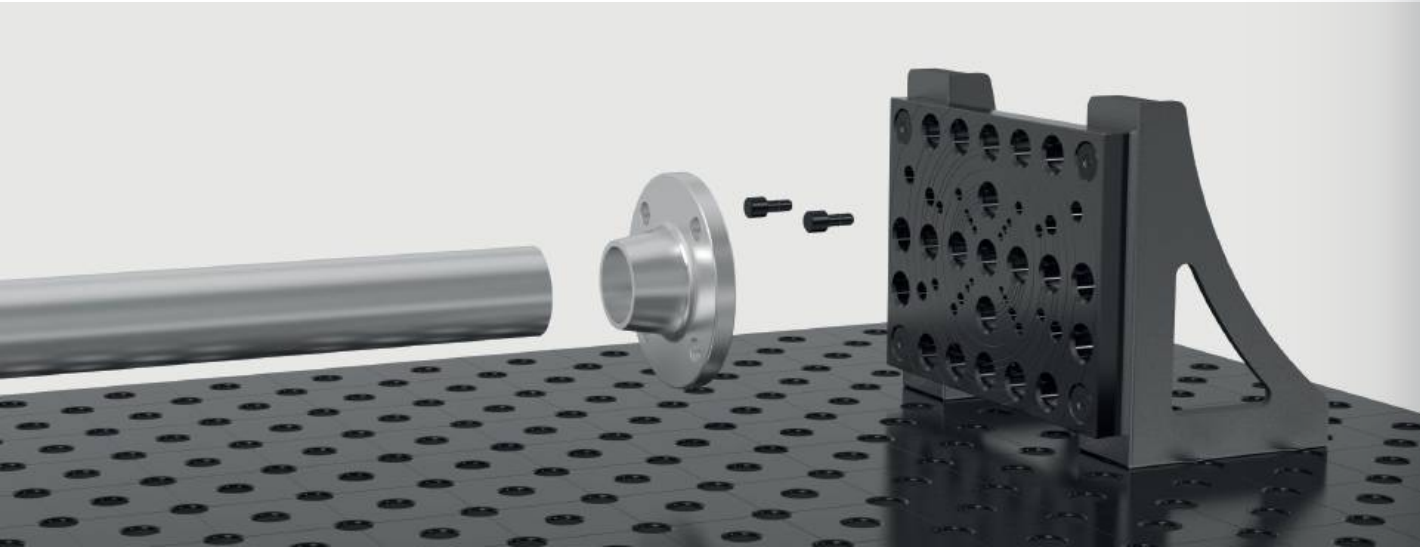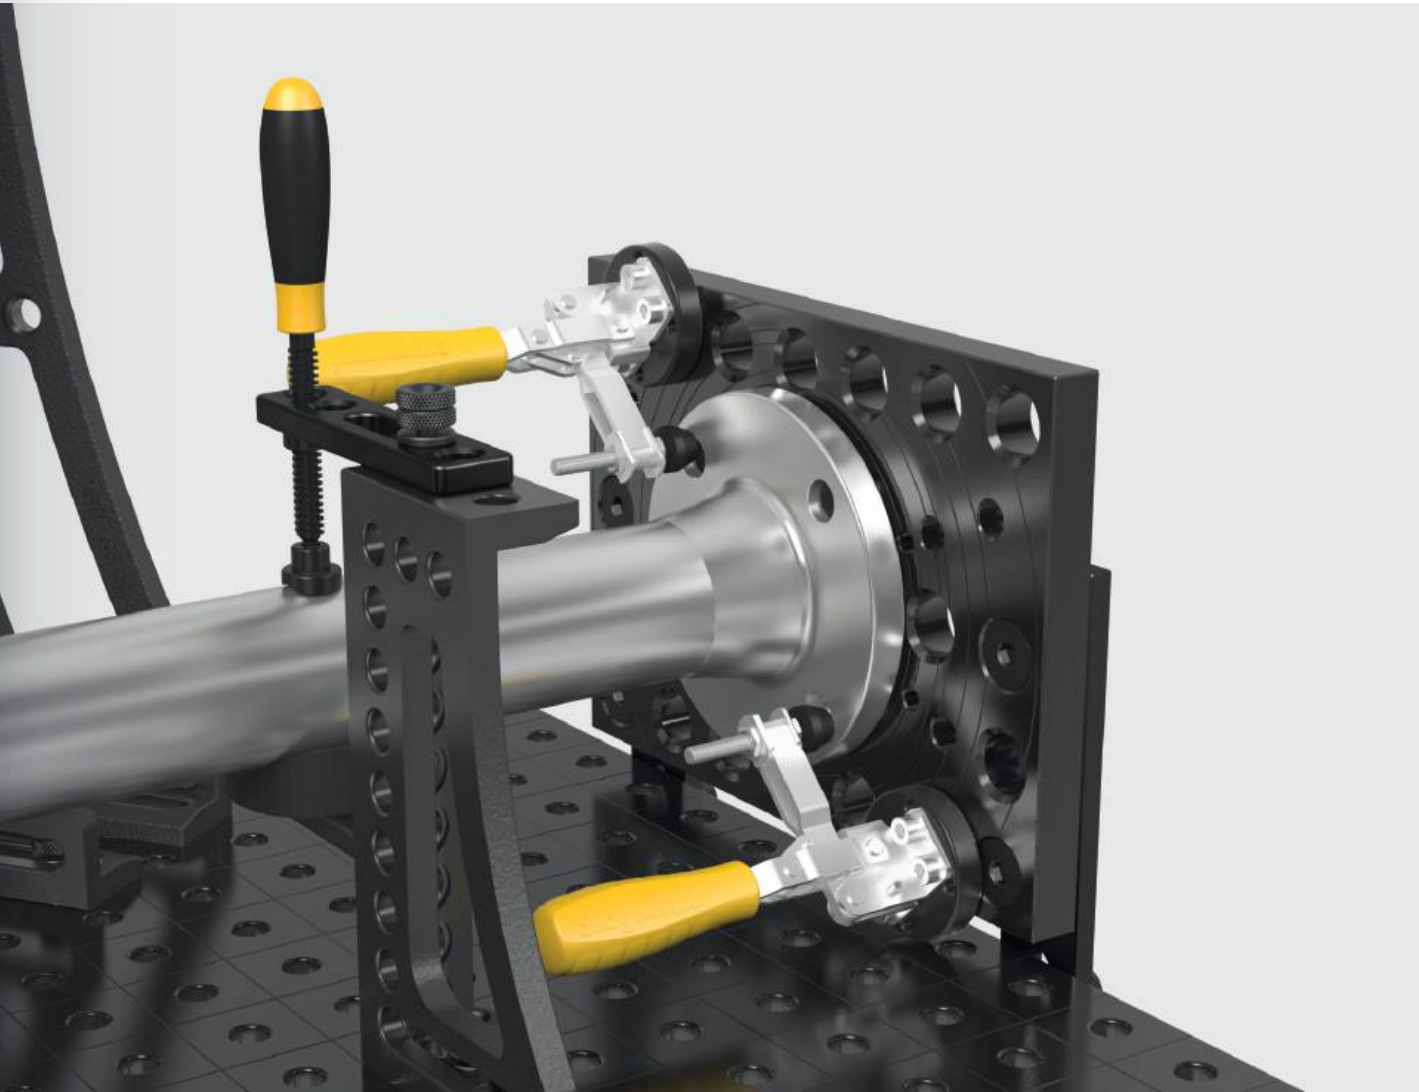


Placa de sujeción 550 para bridas DIN con pernos de fijación nitrurado

Contenido de la entrega: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, para el sistema 16: 000562/000520/000546, para el sistema 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	811 € •



Placa de sujeción 350 para bridas DIN con pernos de fijación nitrurado

para bridas DIN 2633, Distancia nominal DN 15 - DN 200, Contenido de la entrega: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, requerido para sistema 16: 000562/000520/000546, requerido para sistema 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	689 € •

Pernos de fijación bruñido

para placa de Sujeción 280220.P / 280221.P



	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	17 € •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	17 € •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	17 € •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	26 € •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	26 € •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	26 € •

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Largura, B: Anchura, MS: Espesor del material, G: Peso, Ø: Diámetro

Torniquete neumático

	Cilindro Neumático corto incl. adaptador del sistema 16 para amarre automatizado, Fuerza = 650 N a 8 bar, montado en orificio mediante adaptador, rango elevación de 25 ó 50 mm, dependiendo de la presión del cilindro			16
	G			
	0-000850	0,90 kg	399 € ◦	

	Cilindro Neumático corto incl. adaptador del sistema 28 para amarre automatizado, Fuerza = 650 N a 8 bar, montado en orificio mediante adaptador, rango elevación de 25 ó 50 mm, dependiendo de la presión del cilindro			28
G				
0-000851	0,93 kg	382 € ◦		
	Cilindro Neumático largo para el sistema 28 para amarre automatizado, Fuerza = 350 N a 8 bar, montado en orificios mediante casquillo roscado S28, rango elevación de 25 ó 50 mm, dependiendo de la presión del cilindro			28
G				
0-000855	0,80 kg	335 € ◦		
	Distribuidor para 8 elementos para amarre automatizado, conexión entre cilindro neumático y compresor, presión de 1-10 bar			16 28
G				
0-000860	0,14 kg	367 € ◦		

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Productos de mantenimiento

Piedra de rectificado doble

para mantener e igualar las irregularidades en la superficie de la mesa, recomendable para mesas y accesorios sin plasmanitruración

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	21 € •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	26 € •

CleanBasic 1 litros botella con pulverizador

limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online

162228

	G	
2-000914	1,10 kg	18 € •

Promoción especial CleanBasic 8x 1 litros botella con pulverizador

limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online

162228

	G	Precio especial
2-000914.8	8,80 kg	135 € •

En lugar de 148 €

	CleanBasic 5 litros limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online		<div>162228</div>
	G		
	2-000915	5,20 kg	

	Promoción especial CleanBasic 6x 5 litros limpiador base agua, para limpieza diaria, previene de la oxidación, ficha de seguridad disponible online		162228
G **Precio especial**			
2-000915.6	31,20 kg	312 € •	
En lugar de 347 €			
	Líquido antiadherente 1 litros botella con pulverizador Protección anti corrosión, anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online		162228
G			
2-000924	1,10 kg	22 € •	
	Promoción especial Líquido antiadherente 8x 1 litros botella con pulverizador Protección anti corrosión, anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online		162228
G **Precio especial**			
2-000924.8	8,80 kg	159 € •	
En lugar de 176 €			
	Líquido antiadherente 1 litros en pulverizador Protección anti corrosión, anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online		162228
G			
2-000929	1,10 kg	48 € •	
	Líquido antiadherente 5 litros Protección anti corrosión, anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online		162228
G			
2-000926	5,20 kg	68 € •	
	Promoción especial Líquido antiadherente 6x 5 litros Protección anti corrosión, anti salpicaduras soluble en agua no inflamable, protege a la mesa de soldadura de las proyecciones, ficha de seguridad disponible online		162228
G **Precio especial**			
2-000926.6	31,20 kg	365 € •	
En lugar de 406 €			

Puede encontrar online más información sobre estos productos.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Posicionador

- Rotación hidráulica del plato, opcionalmente eléctrico
- Ajuste hidráulico en altura y función de volteo
- Gran área de trabajo, baja altura
- incluido conexión a tierra giratoria: conexión óptima a la placa de la mesa, no hay torsión del cable
- sin placa u octógono
- 6R300M16 / 6R450M16: Recomendación: octógonos de anchura mínima de 1200 mm



Siegmund Roto-Posicionador RP 1250

Rev/Min plato: hidráulica: 2 / eléctrica: 0-2, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Angulo de volteo: 95°, Rango movimiento vertical (A): 540-1120 mm, Rango movimiento horizontal (B): 700-1280 mm, Largura (C): 1760 mm, Anchura (D): 1630 mm, Diámetro placa amarre (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	34.505 €

Siegmund Roto-Posicionador RP 2000

Rev/Min plato: hidráulica: 2 / eléctrica: 0-2, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Angulo de volteo: 95° (Alternativamente 140°), Rango movimiento vertical (A): 550-1300 mm, Rango movimiento horizontal (B): 650-1400 mm, Largura (C): 1850 mm, Anchura (D): 1660 mm, Diámetro placa amarre (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	38.513 €

Siegmund Roto-Posicionador RP 3000

Rev/Min plato: hidráulica: 2 / eléctrica: 0-2, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Angulo de volteo: 95° (Alternativamente 140°), Rango movimiento vertical (A): 740-1590 mm, Rango movimiento horizontal (B): 720-1570 mm, Largura (C): 2400 mm, Anchura (D): 1825 mm, Diámetro placa amarre (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	44.515 €

Siegmund Roto-Posicionador RP 4500

Rev/Min plato (eléctrica): 0-1,5, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Angulo de volteo: 95° (Alternativamente 140°), Rango movimiento vertical (A): 830-2080 mm, Rango movimiento horizontal (B): 880-2130 mm, Largura (C): 2590 mm, Anchura (D): 2270 mm, Diámetro placa amarre (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	66.907 €

Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso mesa.

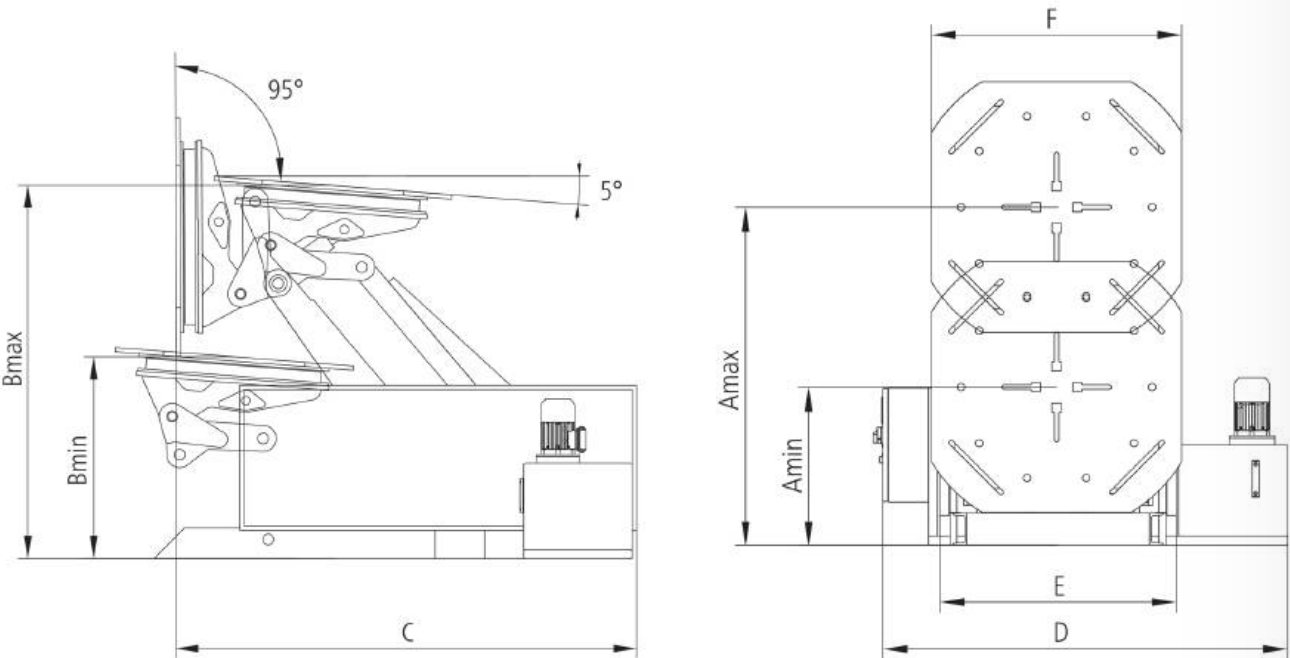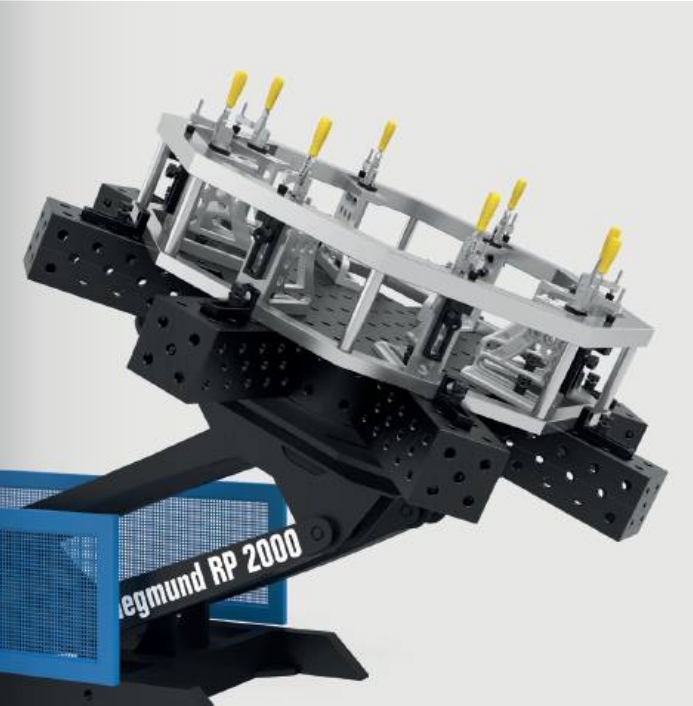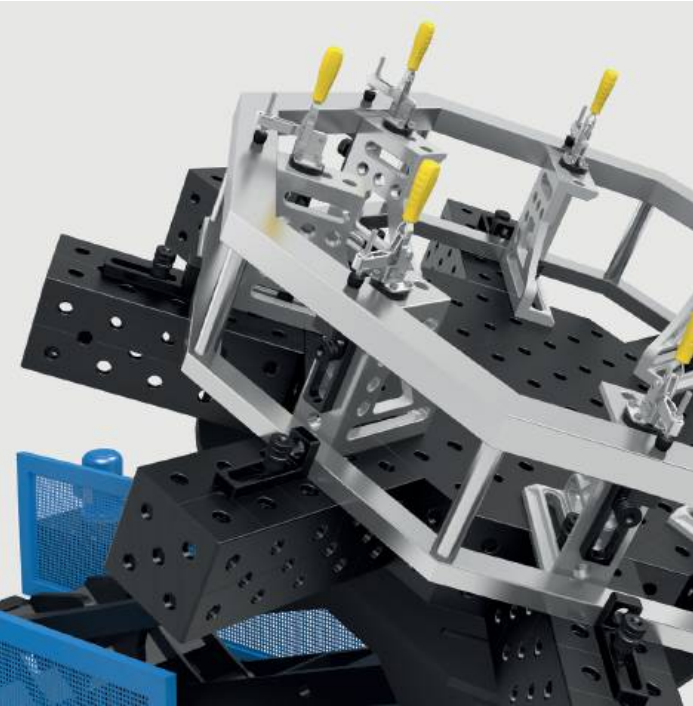

Recomendación de producto



Botonera con cable

para el RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, incluido en precio básico (excepto panel de control con función asistente), Botones de control para configuración manual, incluye montaje, la instalación posterior NO es posible

	G	
6R000150	5 kg	1.528 €



Botonera con cable para función de enseñanza

apto para posicionadores Roto con función Teach, posible instalación posterior, no incluido en el precio básico para posicionadores con función Teach

	G	
6R000151	3,50 kg	1.528 €



Control por pedal

para el RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, la mesa se puede rotar usando la función start stop, posible instalación posterior

	G	
6R000250	5 kg	2.210 €



Consola programable para el RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programación, memorización y repetición de posiciones, Control manual con cable opcional con sobrecargo, Accionamiento eléctrico (6R000450, 6R000460, 6R000470) necesario, la instalación posterior NO es posible


	G	
6R000550	20 kg	12.513 €



Consola programable para el RP 4500

Programación, memorización y repetición de posiciones, Control manual con cable opcional con sobrecargo, la instalación posterior NO es posible

	G	
6R000560	20 kg	14.203 €




Volteo 140° opcional
Volteo de plato a 140°, no es posible la rotación de octógonos desde 1200 mm, la instalación posterior NO es posible

6R000350	RP 2000	4.302 €	◦
6R000360	RP 3000	5.212 €	◦




Elemento eléctrico
Velocidad variable, Elevación y volteo hidráulicos, la instalación posterior NO es posible

6R000450	RP 1250	3.922 €	◦
6R000460	RP 2000	5.179 €	◦
6R000470	RP 3000	4.962 €	◦



Límite de cambio para el RP 1250, RP 2000, RP 3000
detiene la placa al bajar para evitar colisiones con el suelo, posible instalación posterior

6R000660		575 €	◦
----------	--	-------	---



Scanner láser tipo S300 para Roto posicionadores y Synchrolift
Area del campo de protección: 3 m, Angulo de visión: 270°, Resolución escáner: 0,5°, Dispositivo de seguridad con campo de protección, sin programación, Setup y conexión por el cliente, la instalación posterior NO es posible

6RS00000		7.075 €	◦
----------	--	---------	---



Siegmund M-Posicionador

- Manejo manual con volante
- Fuerza de transmisión mediante rodamientos y engranajes
- Brida universal para amarre de viguetas en U Siegmund
- Amarre de componentes sobre viguetas en U
- Estabilidad proporcionada por una gran placa de pie plana para anclaje al suelo
- sin escuadra en U



Siegmund M-Posicionador MP 500 para el sistema 16
Volante manual Ø 200 mm, Ratio engranes: 1:73, Eje de rotación: horizontal, Longitud máxima de vigueta en U: 1500 mm, Altura de trabajo (A): 850 mm, Altura torre (B): 955 mm, Altura total (C): 1083 mm, Anchura placa base (D): 500 mm, Longitud placa base (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	7.774 € ◦



Siegmund M-Posicionador MP 1500 para el sistema 28
Volante manual Ø 315 mm, Ratio engranes: 1:73, Eje de rotación: horizontal, Longitud máxima de vigueta en U: 3000 mm, Altura de trabajo (A): 850 mm, Altura torre (B): 955 mm, Altura total (C): 1140 mm, Anchura placa base (D): 600 mm, Longitud placa base (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	8.223 € ◦

Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso vigueta en U.

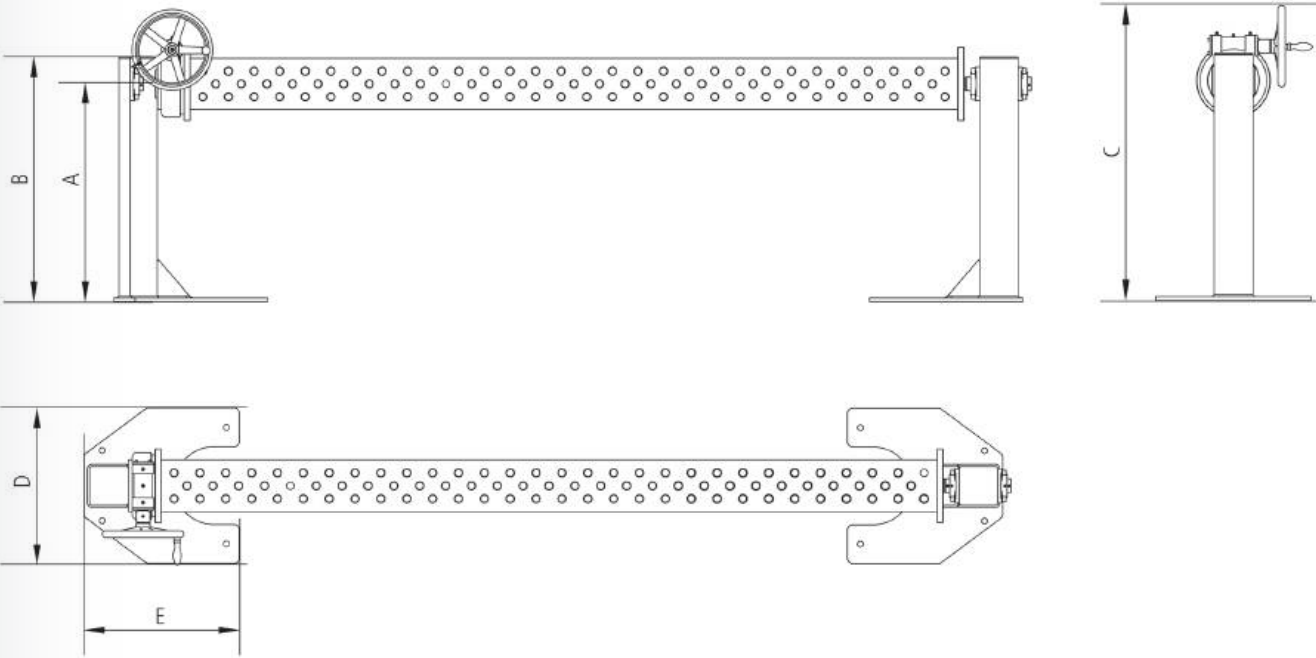

Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-pos-r



Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchrolift

- Ajuste continuo de la rotación del plato de amarre
- Alta repetibilidad
- Elevador en palet para posicionamiento
- Display para configuración del posicionador
- incluido conexión a tierra giratoria: conexión óptima a la placa de la mesa, no hay torsión del cable
- sin placa u octógono




	Siegmund Synchrolift SL 2500			
	Rev/Min plato (eléctrica): 1, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Velocidad subiendo y bajando: 56 cm/min, Giro por motor: 0,75 kW, Elevación y giro motorizados: 2 kW, Altura torre: 2505 mm, Carrera total (B): 1500 mm, rango de movimiento (C): 350-1850 mm, Diámetro placa amarre: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	47.733 €

	Siegmund Synchrolift SL 4500			
	Rev/Min plato (eléctrica): 1, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Velocidad subiendo y bajando: 56 cm/min, Giro por motor: 0,55 kW, Elevación y giro motorizados: 2 kW, Altura torre: 2505 mm, Carrera total (B): 1500 mm, rango de movimiento (C): 450-1950 mm, Diámetro placa amarre: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	57.857 €

	Siegmund Synchrolift SL 7000			
	Rev/Min plato (eléctrica): 0,75, Voltaje operativo 400 V 50 Hz, Velocidad subiendo y bajando: 56 cm/min, Giro por motor: 0,55 kW, Elevación y giro motorizados: 2 kW, Altura torre: 2505 mm, Carrera total (B): 1450 mm, rango de movimiento (C): 500-1950 mm, Diámetro placa amarre: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	66.286 €

Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso mesa.

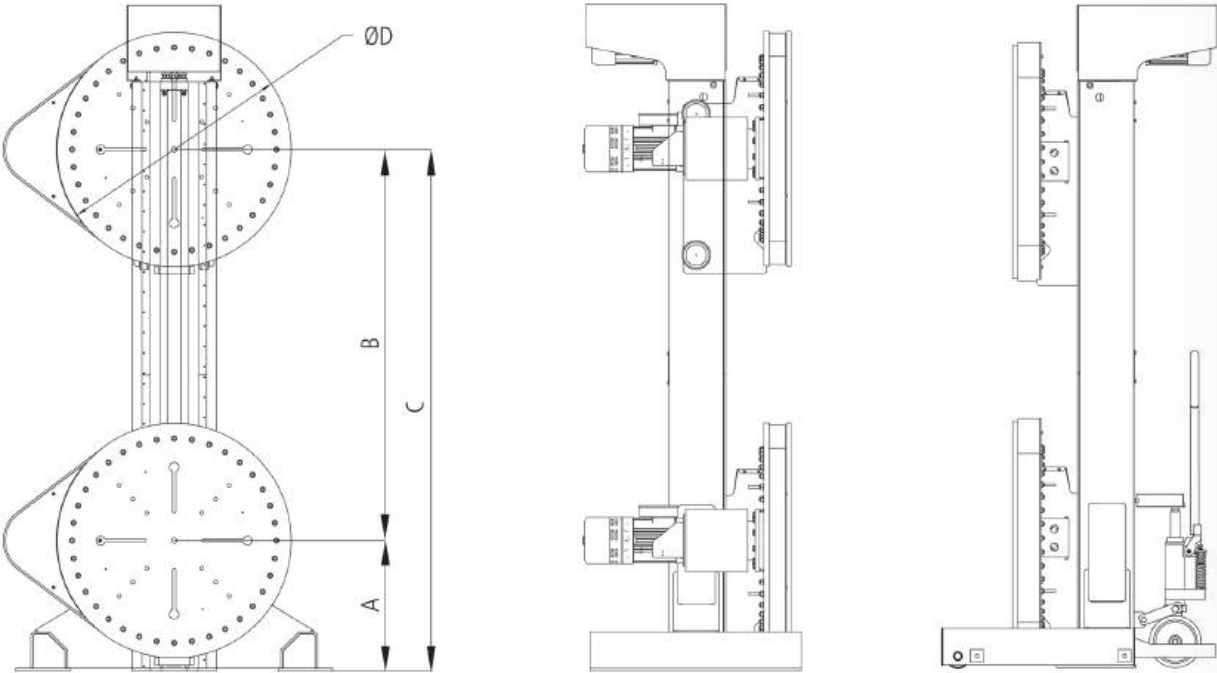

Puede encontrar online más información sobre estos productos.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Recomendación de producto

	Botonera con cable		
	incluido en precio básico, Botones de control para configuración manual, incluye montaje, la instalación posterior NO es posible		
	65000150		1.502 €

	Botonera con cable para función de enseñanza		
	apto para Synchrolift con función Teach, posible instalación posterior, no incluido en el precio básico para posicionadores con función Teach		
	65000151	G 2,80 kg	1.502 €

	Control por pedal		
	la mesa se puede rotar usando la función start stop, posible instalación posterior		
	65000250		1.992 €

	Consola programable		
	Programación, memorización y repetición de posiciones, la instalación posterior NO es posible		
	65000550	G 20 kg	7.963 €

	Raíles en suelo Raíl simple 2 m		
	torres móviles paralelas, posible instalación posterior		
	65000640	G 10 kg	364 €

	Raíles en suelo Extensión Raíl simple 2 m		
	torres móviles paralelas, posible instalación posterior		
	65000641		205 €

	Raíles en suelo Raíles dobles 2 m		
	torres móviles paralelas, posible instalación posterior		
	65000650	G 20 kg	728 €

	Raíles en suelo Extensión Raíles dobles 2 m		
	torres móviles paralelas, posible instalación posterior		
	65000651		410 €

	Scanner láser tipo S300 para Roto posicionadores y Synchrolift		
	Area del campo de protección: 3 m, Angulo de visión: 270°, Resolución escáner: 0,5°, Dispositivo de seguridad con campo de protección, sin programación, Setup y conexión por el cliente, la instalación posterior NO es posible		
	6RS00000		7.075 €



TEMAS, TENDENCIAS, DESARROLLOS Y BUENAS CONVERSACIONES

Las ferias comerciales reflejan los temas, tendencias y desarrollos de la industria y ofrecen una plataforma de primera clase para el intercambio de experiencias y conocimientos.

Nos esforzamos por desarrollar continuamente nuevas soluciones que aumenten la productividad y la eficiencia. Al participar en varias ferias comerciales, tenemos la oportunidad de presentar nuestros últimos desarrollos a una audiencia amplia e internacional de profesionales, clientes y partes interesadas. Buenas conversaciones y valiosos contactos comerciales completan cada participación en la feria.

Visite nuestro stand para apreciar la calidad de nuestros productos. Esperamos entrevistarnos con usted personalmente.


Todas las fechas de ferias en todo el mundo se pueden encontrar en nuestro calendario de ferias.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



EL CONFIGURADOR DE SIEGMUND – CONSTRUIDO PARA CONSTRUIR



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

Configure sus proyectos

Descubra las posibilidades ilimitadas del mundo de productos Siegmund y configure sus propios modelos 3D en nuestros dispositivos de soldadura y sujeción. Planifique su próximo proyecto de forma rápida, sencilla e intuitiva y utilice toda nuestra gama de productos para visualizar de forma óptima sus diseños.

1500+ Variedad de mesas

1900+ Accesorios

400+ Proyectos finalizados



Sus ventajas



**Productos
Siegmund**



**Modelos 3D
propios**



**Guardar &
Compartir**



**Realidad
aumentada**

Precios en euros. IVA, embalaje y transporte no incluidos. En caso de enviar un transportista propio, nuestros costos de embalaje son: Sistema 22 y 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) de 80 € a 170 €, Sistema 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) de 55 € a 170 €. Pedido mínimo de 50 €. Datos técnicos sujetos a posibles cambios. Desde almacén central en Oberottmarshausen. Venta reservada. Se aplican nuestras condiciones de negocio. Sujeto a cambios de precio y errores de impresión.

Todos los textos, imágenes y elementos de diseño llevan el copyright Bernd Siegmund GmbH. Ninguna parte de este Flyer puede ser editada digital o analógicamente ni publicada fuera del mismo sin la aprobación del dueño legal. El incumplimiento de lo anterior conllevará acciones legales.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

siegmund



**Encuentre nuestro
calendario de ferias en:**

www.siegmund.com/exhibition



Fabricante:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Alemania (Bavaria)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Su distribuidor:

METRONIC, S.A.
Poligono Azitain 2H
20600 EIBAR (GUIPUZCOA)
Tel. (0034) 943 12 14 00 / 04
Fax (0034) 943 12 17 50
info@mesasdesoldadura.com
mesasdesoldadura.com